

INSTALLATION INSTRUCTIONS


LED Slim Surface Downlight with Emergency Battery Backup

SAFETY PRECAUTIONS:

- READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
- DO NOT USE OUTDOORS
- DO NOT MOUNT NEAR GAS OR ELECTRIC HEATERS.
- EQUIPMENT SHOULD BE MOUNTED IN LOCATIONS AND AT HEIGHTS WHERE IT WILL NOT READILY BE SUBJECTED TO TAMPERING BY UNAUTHORIZED PERSONNEL.
- THE USE OF ACCESSORY EQUIPMENT NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE AN UNSAFE CONDITION.
- DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR OTHER THAN INTENDED USE.
- MAXIMUM MOUNTING HEIGHT: 7.7 FT.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.


5/6" CAN INSTALLATION:

1. REMOVE TRIM AND EXISTING LAMP FROM RECESSED FIXTURE.
2. SCREW E26 SOCKET ADAPTER INTO SOCKET IN THE HOUSING.
3. PRESS THE FRICTION BLADE TO INSERT THE LAMP INTO THE HOUSING AND RESTORE POWER.

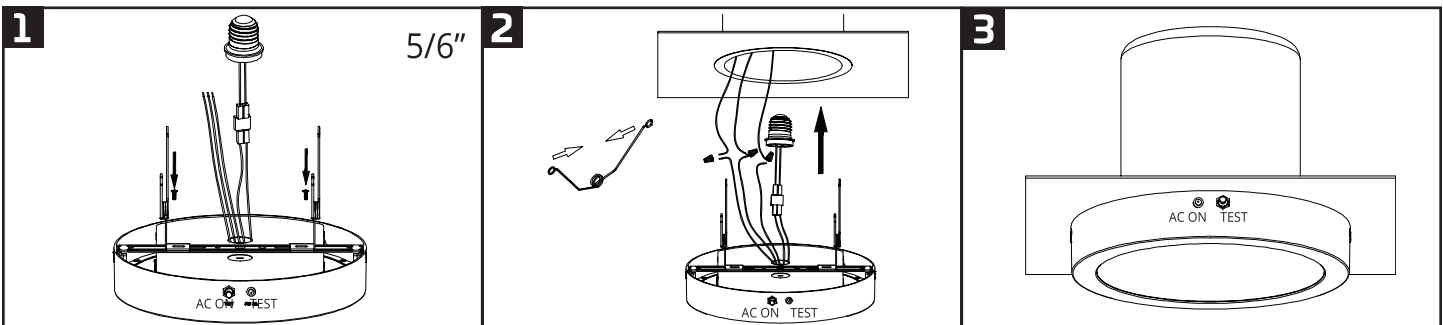


SURFACE MOUNTING INSTALLATION:

1. PLACE BRACKET ON TERMINAL BOX.
2. CONNECT WIRES AS SHOWN IN THE DIAGRAM.
3. PRESS THE FIXTURE BODY INTO THE BRACKET AND SECURE WITH SCREWS.

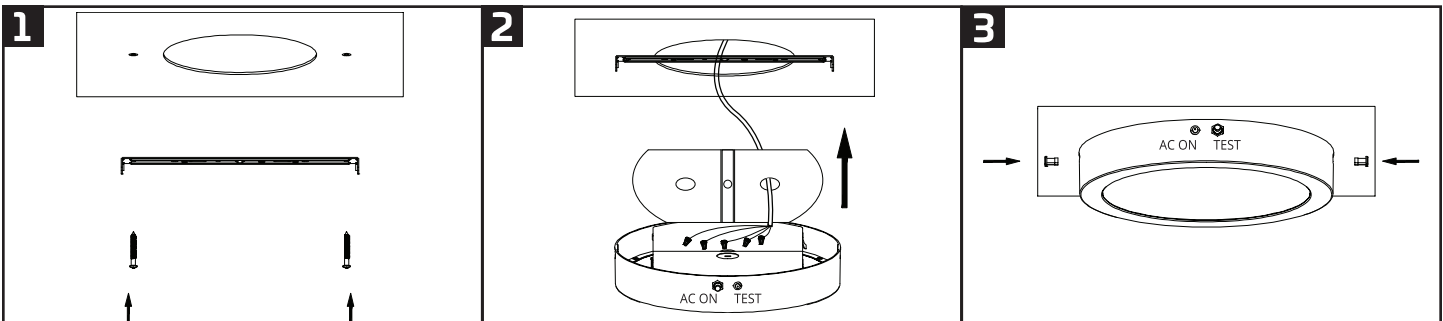

EMERGENCY FUNCTION:

1. DEFAULT MODE: WHEN POWER IS ON THE CHARGING INDICATOR WILL ILLUMINATE.
2. PRESS TEST SWITCH BUTTON TO TEST EMERGENCY FUNCTION.
3. EMERGENCY MODE: THE POWER IS AROUND 3W. WHEN THERE IS NO POWER SUPPLY, THE CHARGING INDICATOR WILL BE OFF, AND THE LIGHT WILL SHIFT TO EMERGENCY MODE.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Lámpara Empotrada LED de Superficie con respaldo de batería Emergency

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- NO USAR AL AIRE LIBRE.
- NO LO MONTE CERCA DE CALENTADORES DE GAS O ELÉCTRICOS.
- EL EQUIPO DEBE MONTARSE EN LUGARES Y ALTURAS DONDE NO SEA FÁCILMENTE MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
- EL USO DE EQUIPOS ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PUEDE CAUSAR UNA CONDICIÓN INSEGURA.
- NO USE ESTE EQUIPO PARA OTRO USO QUE NO SEA EL PREVISTO.
- ALTURA MÁXIMA DE MONTAJE: 2.35M.
- GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.


INSTALACIÓN EN ORIFICIOS 5/6 PULG:

1. RETIRE EL BORDE Y LA LÁMPARA EXISTENTE DEL ARTEFACTO EMPOTRADO.
2. ATORNILLE EL ADAPTADOR DEL PORTALÁMPARAS E26 EN EL PORTALÁMPARAS DE LA CARCASA.
3. PRESIONE LA LÁMINA DE FRICCIÓN PARA INSERTAR LA LÁMPARA EN LA CARCASA Y RESTABLECER LA ENERGÍA.

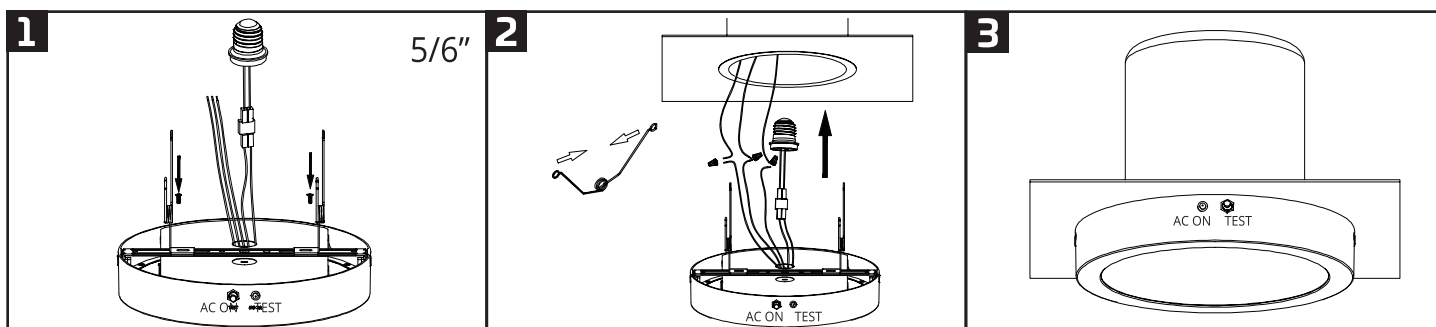


INSTALACIÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE:

1. COLOQUE EL SOPORTE EN LA CAJA DE TERMINALES.
2. CONECTE LOS CABLES COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA.
3. PRESIONE EL CUERPO DEL APARATO EN EL SOPORTE Y ASEGÚRELO CON TORNILLOS.

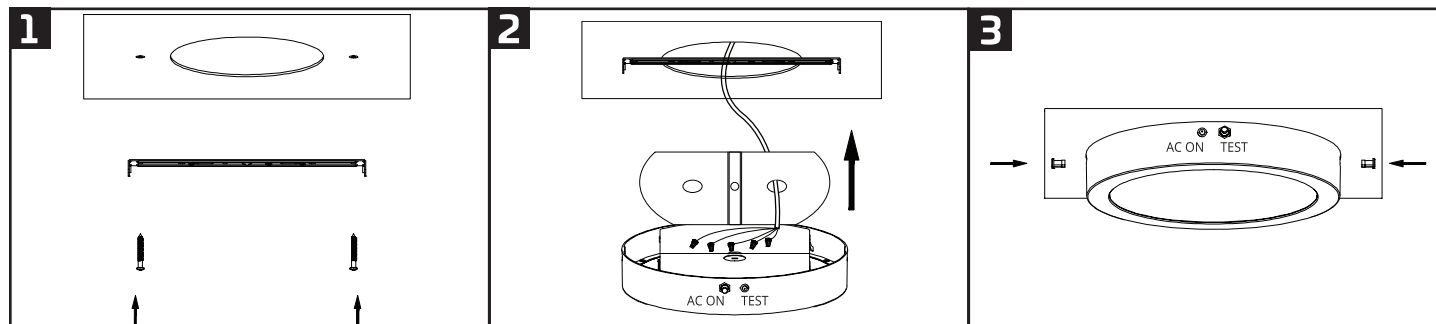

FUNCIÓN DE EMERGENCIA:

1. MODO PREDETERMINADO: CUANDO ESTÁ ENCENDIDO, EL INDICADOR DE CARGA SE ILUMINARÁ. PRESIONE EL BOTÓN DEL INTERRUPTOR TEST PARA PROBAR LA FUNCIÓN DE EMERGENCIA.
2. PRESIONE EL BOTÓN DEL INTERRUPTOR TEST PARA PROBAR LA FUNCIÓN DE EMERGENCIA.
3. MODO DE EMERGENCIA: LA POTENCIA ES DE ALREDEDOR DE 3W. CUANDO NO HAY SUMINISTRO DE ENERGÍA, EL INDICADOR DE CARGA ESTARÁ APAGADO Y LA LUZ CAMBIARÁ AL MODO DE EMERGENCIA.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Luminaire encastré mince à DEL avec sauvegarde de batterie Emergency

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR
- NE PAS MONTER À PROXIMITÉ D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ OU ÉLECTRIQUES.
- L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE MONTÉ DANS DES ENDROITS ET À DES HAUTEURS OÙ IL NE SERA PAS FACILEMENT SOUMIS À UNE ALTÉRATION PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ.
- L'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT PEUT ENTRAÎNER UN ÉTAT DANGEREUX.
- N'UTILISEZ PAS CET ÉQUIPEMENT À DES FINS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES.
- HAUTEUR DE MONTAGE MAXIMALE: 2.35M.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


INSTALLATION DANS UN BOÎTIER DE 5/6" PO:

1. ENLEVEZ LA GARNITURE ET LA LAMPE EXISTANTE DU LUMINAIRE ENCASTRÉ.
2. VISSEZ L'ADAPTATEUR DE PRISE E26 DANS LA PRISE DU BOÎTIER.
3. PRESSEZ LA LAME DE FRICTION POUR INSÉRER LA LAMPE DANS LE BOÎTIER ET RÉTABLISSEZ LE COURANT.

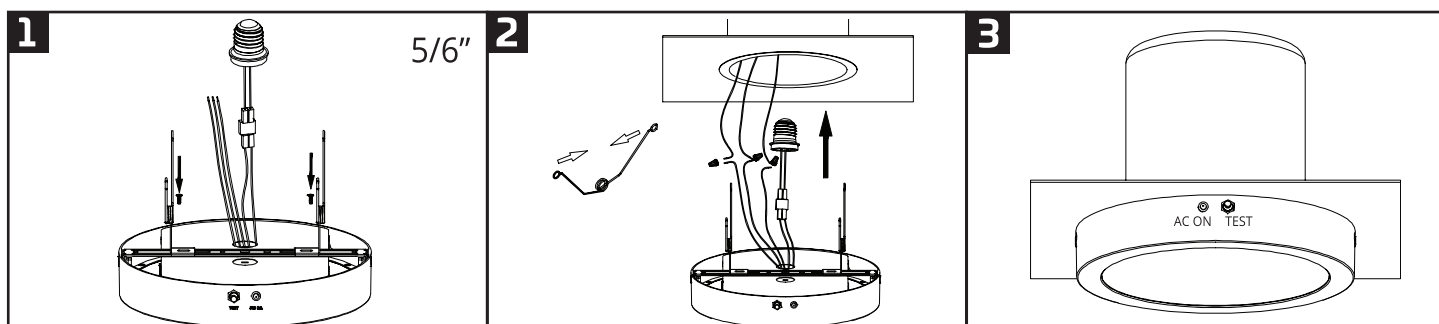

MONTAGE EN SURFACE:

1. PLACEZ LE SUPPORT SUR LA BOÎTE DE JONCTION.
2. BRANCHEZ LES FILS COMME INDiqué SUR LE SCHÉMA.
3. PRESSEZ LE BOÎTIER DU LUMINAIRE DANS LE SUPPORT ET FIXEZ-LE À L'AIDE DE VIS.

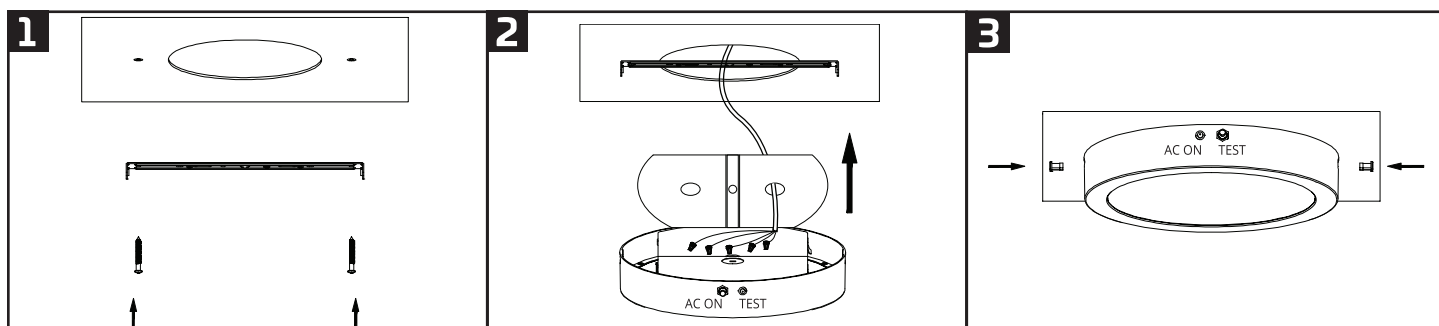

FONCTION D'URGENCE:

1. MODE PAR DÉFAUT: LORSQUE L'ALIMENTATION EST ACTIVÉE, L'INDICATEUR DE CHARGE S'ALLUME. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE L'INTERRUPTEUR TEST POUR TESTER LA FONCTION D'URGENCE.
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE L'INTERRUPTEUR TEST POUR TESTER LA FONCTION D'URGENCE.
3. MODE D'URGENCE: LA PUISSANCE EST D'ENVIRON 3W. QUAND IL N'Y A PAS D'ALIMENTATION, L'INDICATEUR DE CHARGE SERA ÉTEINT ET LE VOYANT DEVIENDRA EN MODE D'URGENCE.