PREMISE

Projet	
Date	
Préparé par	
Modèle	**ES2-BU1SC30B-3**

SÉRIE ES2
UNITÉ D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE À DEL

SURVOL

L'unité d'éclairage DEL de série ES2 est conçue pour assurer un éclairage d'urgence efficace et fiable. Grâce à un habitacle solide entièrement en acier, le ES2-BU1SC30B-3 présente un modèle moderne et à faible encombrement.

PRODUCT HIGHLIGHTS

- Tension d'alimentation CA universelle de 120 à 347 Vca
- Pile de 30 W, pouvant prendre en charge 4 projecteurs
- DEL télécommandés pendant plus de 120 minutes
- Construit avec de l'acier durable de calibre 20
- Projecteur d'urgence DEL sur pivot de 90 o x 90 o
- Illuminés par des DEL de très haute intensité, chaque projecteur pouvant émettre plus de 3 pieds-bougie à une distance de 8 pieds
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES			
Tension d'alimentation	120 à 347 Vca 50/60 Hz	**Type de pile**	Plomb-acide
Tension de sortie	6 à 12 Vcc	**Délai de chargement de la pile**	24 heures
Témoin lumineux	Chargement, déchargement, test	**Durée de décharge de la pile** (Norme CSA : > 2 h)	> 2 heures
Capacité de la pile	6 V 5 Ah (30 W)		
PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE			
Type de lampe	DEL	**Alimentation de la lampe**	2 x 2 W (4 W)
Tension d'alimentation	6 Vcc	**Luminosité**	2x 130 lm (260 lm)
PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES			
Matériau de l'habitacle	Acier galvanisé poudré	**Qualité du matériau**	UL-94v0
Couleur de l'habitacle	Blanc	**Plage de température de fonctionnement**	5oC à 30oC / 41oF à 86oF
Dimensions (pouces/ mm)	12,2 po (W) x 10,6 po (H) x 2,75 po (D) 310mm (W) x 270mm (H) x 70mm (D)	**Méthode d'installation**	Montage en suspension ou au mur
Poids	2,77 kg/6,1 lb	**Garantie**	5 ans
HOMOLOGATIONS ET NORMES			
Conformité aux normes de sécurité	cCSAus	**Normes de sécurité**	CSA C22.2 No 141-15 CAN/CSA-C22.2 No 250.13-14
Numéro de filière	272501	**Sites autorisés d'installation**	Endroits humides

CONFIGURATIONS CONSEILLÉES

Configuration 1



ES2-BU1SC30B-3

+



X4

ES2-RH1PC2-6

Configuration 2



ES2-BU1SC30B-3

+



X2

ES2-RH1PC2-6

+



X1

ES2-RH1PC4-6

Configuration 3



ES2-BU1SC30B-3

+



X2

ES2-RH1PC4-6

DIMENSIONS DU PRODUIT

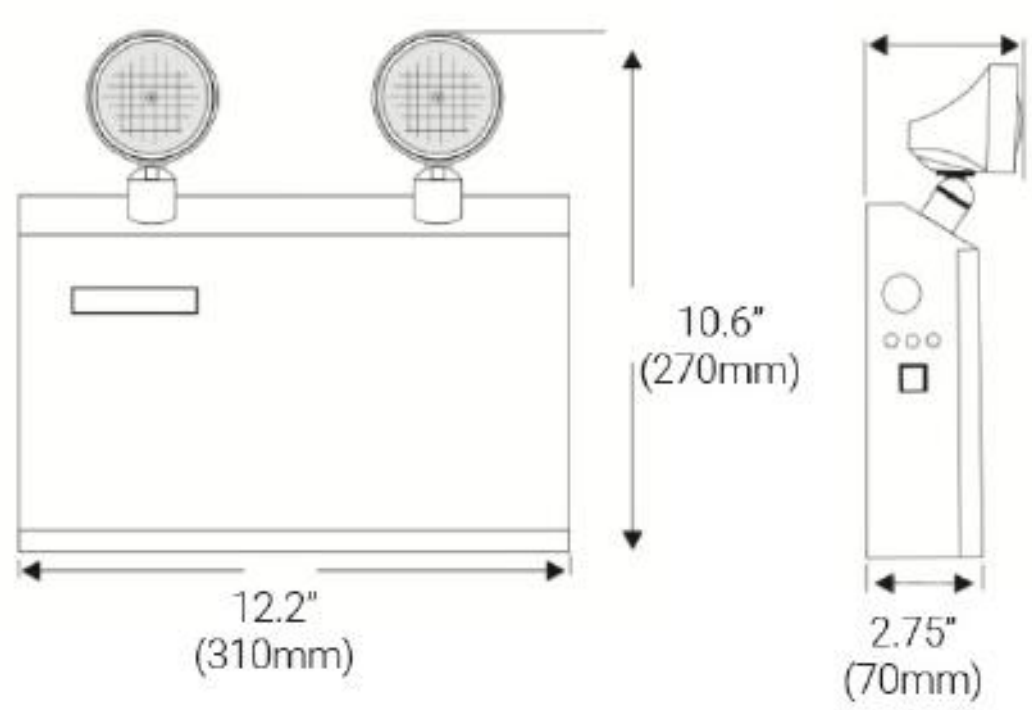

DIAGRAMME DE MONTAGE

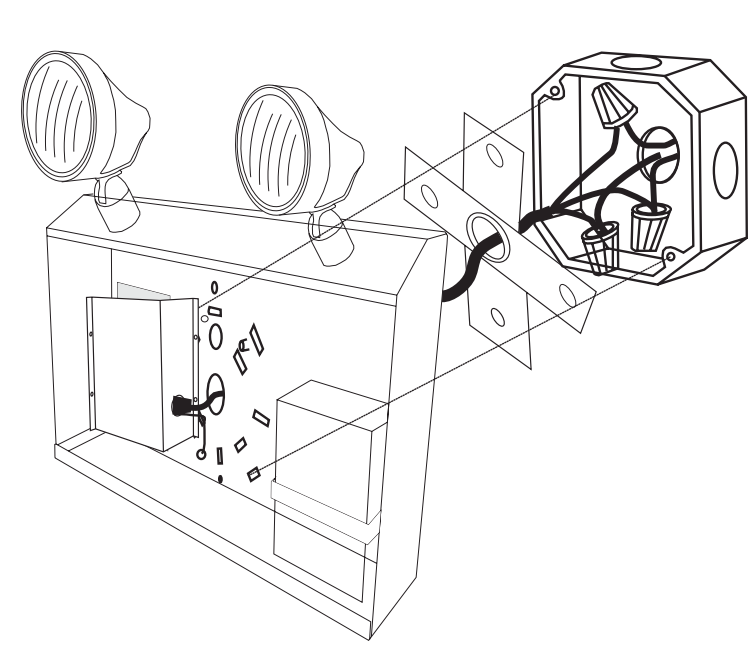

Montage au mur



Montage en suspension

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

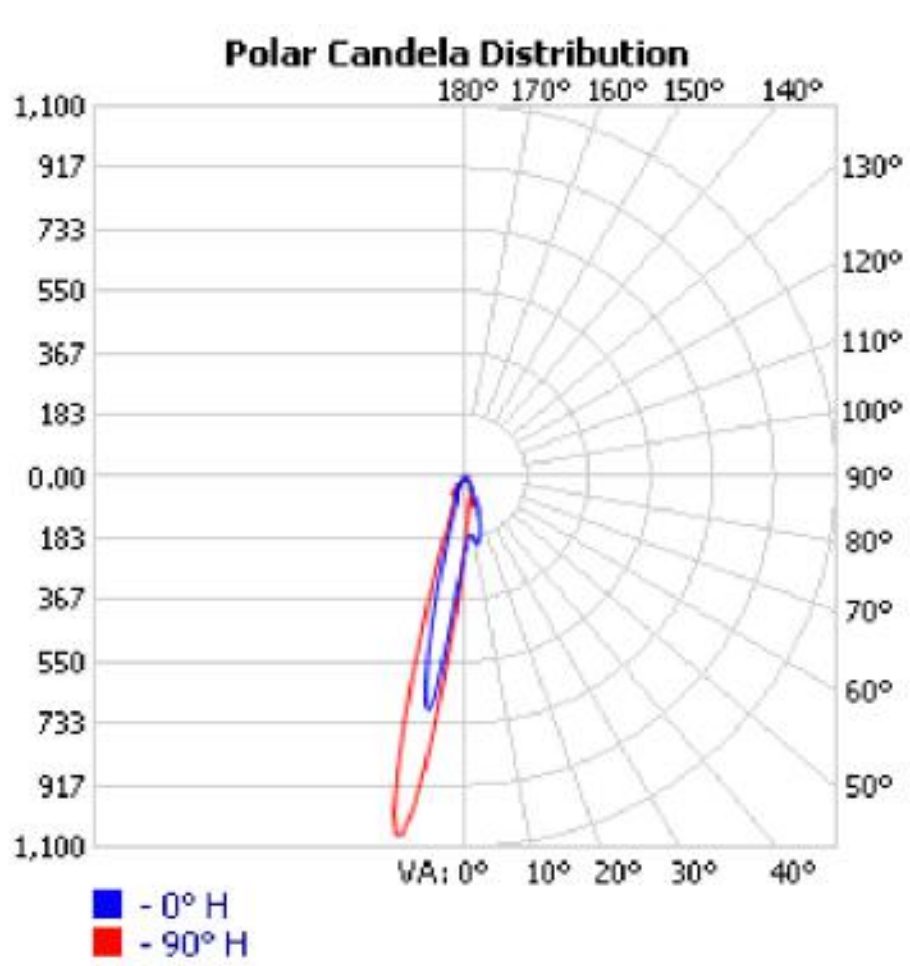

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

6,6pi / 2M	5,0 fc / 54,0 LUX
9,8 pi / 3M	2,2 fc / 24,0 LUX
13,1 pi / 4M	1,3 fc / 13,5 LUX
16,4 pi / 5M	0,8 fc / 8,6 LUX
19,7 pi / 6M	0,6 fc / 6,0 LUX

1. [illegible]
2. [illegible] current will cause hazardous overload and will likely destroy the LED fixture.
3. [illegible] et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.
4. 3. Consultez les conditions de garantie sur premiseled.com/warranty