

SÉRIE ES2 SIGNAL D'ÉVACUATION AUTONOME (HABITACLE EN ACIER)



Projet	
Date	
Préparé par	
Modèle	ES2-RM1SC2B-3

SURVOL

Le signal d'évacuation DEL de série ES2 est encastré dans un habitacle solide entièrement en acier. Éclairé grâce à des puces DEL longue durée, elle est le choix parfait pour de nouveaux projets ou des rétroinstallations.

PRINCIPAUX ATOUS DU PRODUIT

- Tension d'alimentation CA universelle de 120 à 347 Vca, avec pile d'appoint
- Pile sans entretien assurant une durée minimale de 120 minutes en cas d'urgence
- Construit avec de l'acier durable de calibre 20
- L'état de l'alimentation CA de l'installation est aisément déterminé grâce à un témoin DEL
- Luminosité constante et très uniforme
- 10,36 cd/m² de forte intensité lumineuse
- Comprend 3 pictogrammes insérables
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis
- Adapté aux utilisations un ou deux côtés

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	120 à 347 Vca 50/60 Hz	Type de pile	Pile nickel-cadmium étanche
Puissance	2 W	Délai de chargement de la pile	8 heures
Tension de sortie	Sous-tension CA, Test	Durée de décharge de la pile (Norme CSA : > 2 h)	> 2 heures
Capacité de la pile	3,6 V 1,3 Ah (5 W)		

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

Type de lampe	DEL	Uniformité spatiale de l'éclairage	78 %
Matériau de la lentille	PVC	Luminosité	10,36 cd/m ²

PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES

Matériau de l'habitacle	Acier galvanisé poudré	Qualité du matériau	UL-94v0
Couleur de l'habitacle	Blanc	Plage de température de fonctionnement	5°C à 30°C / 41°F à 86°F
Dimensions (pouces/mm)	12,2 (larg.) x 7,5 (h) x 2,1 po (p) 310 (larg.) x 190 (h) x 53 mm (p)	Méthode d'installation	Montage au plafond ou au mur Montage perpendiculaire au mur
Poids	1,61 kg / 3,6 lb	Garantie	5 ans


HOMOLOGATIONS ET NORMES

Conformité aux normes de sécurité	cCSAus	Normes de sécurité	CAN/CSA-C860-11 CSA C22.2 N° 141-15 CAN/CSA-C22.2 N° 250.13-14
Numéro de filière	272501	Sites autorisés d'installation	Endroits humides

DIMENSIONS DU PRODUIT



DIAGRAMME DE MONTAGE

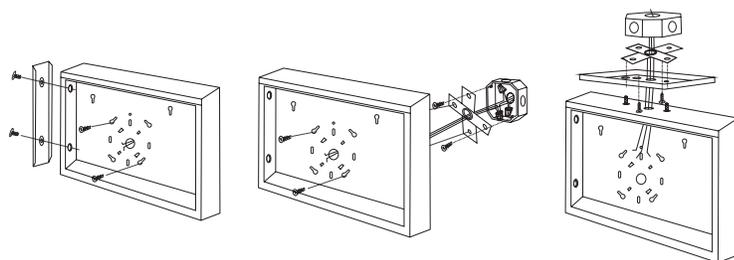

Montage perpendiculaire
au mur

Montage au mur

Montage au plafond

PICTOGRAMMES COMPRIS



Pas d'indicateur



Indicateur gauche



Indicateur droite

1. En raison des conditions spéciales de fabrication, les données représentatives des paramètres optiques ne peuvent que refléter des données statistiques et ne correspondent pas forcément aux paramètres actuels de chaque produit individuel qui pourraient diverger des données représentatives.
2. Le dépassement des tensions et des intensités d'alimentation maximales et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.
3. Consultez les conditions de garantie sur premiseled.com/warranty