



SÉRIE ES2 SIGNAL D'ÉVACUATION

(HABITACLE EN THERMOPLASTIQUE/UDC)



Projet	
Date	
Préparé par	
Modèle	ES2-RM1PC2U-3

SURVOL

La signalisation d'évacuation DEL de série ES2 est construite avec un matériau thermoplastique durable résistant à la corrosion et aux flammes. Éclairé grâce à des puces DEL longue durée, elle est le choix parfait pour de nouveaux projets ou des rétroinstallations.

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

- Tension d'alimentation universelle de 120 à 347 Vca et 6 à 24 Vcc
- Construit avec un matériau thermoplastique durable résistant à la corrosion et aux flammes
- Luminosité constante et très uniforme
- 9,84 cd/m² de forte intensité lumineuse
- Comprend 3 pictogrammes insérables
- Adapté aux utilisations un ou deux côtés
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis
- À utiliser avec des systèmes d'alimentation d'appoint en CC

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	120 à 347 Vca 50/60 Hz et 6 à 24 Vcc	Alimentation du système	2 W
------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

Type de lampe	DEL	Uniformité spatiale de l'éclairage	79 %
Matériau de la lentille	PVC	Luminosité	9,84 cd/m ²

PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES

Matériau de l'habitacle	ABS ignifuge	Qualité du matériau	UL-94v0
Couleur de l'habitacle	Blanc	Plage de température de fonctionnement	5°C à 30°C / 41°F à 86°F
Dimensions (pouces/mm)	13,2 (larg.) x 9 (h) x 2 po (p) 335 (larg.) x 230 (h) x 50 mm (p)	Méthode d'installation	Montage au plafond, montage perpendiculaire au mur, montage au mur
Poids	1,43 kg / 3,16 lb	Garantie	5 ans


HOMOLOGATIONS ET NORMES

Conformité aux normes de sécurité	cCSAus	Normes de sécurité	CAN/CSA-C860-11 CSA C22.2 N° 141-15 CAN/CSA-C22.2 N° 250.13-14
Numéro de filière	272501	Sites autorisés d'installation	Endroits humides

DIMENSIONS DU PRODUIT



DIAGRAMME DE MONTAGE

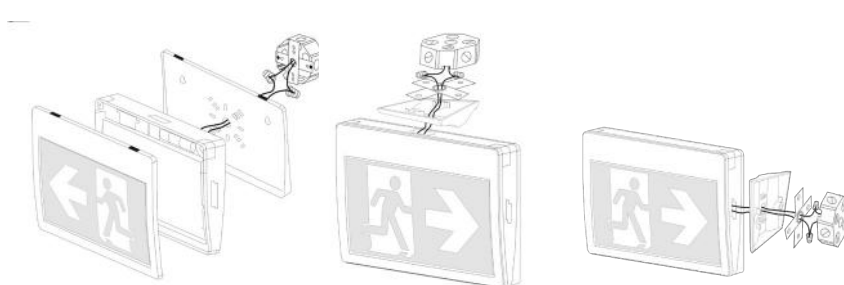

Montage au mur

Montage au plafond

Montage perpendiculaire au mur

PICTOGRAMMES COMPRIS



Pas d'indicateur



Indicateur gauche



Indicateur droite

1. En raison des conditions spéciales de fabrication, les données représentatives des paramètres optiques ne peuvent que refléter des données statistiques et ne correspondent pas forcément aux paramètres actuels de chaque produit individuel qui pourraient diverger des données représentatives.
2. Le dépassement des tensions et des intensités d'alimentation maximales et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.
3. Consultez les conditions de garantie sur premiseled.com/warranty