



SÉRIE ES2

SIGNAL D'ÉVACUATION DEL À PILE

(HABITACLE EN THERMOPLASTIQUE)



Projet	
Date	
Préparé par	
Modèle	ES2-RM1PC2B-3

SURVOL

La signalisation d'évacuation DEL de série ES2 est construite avec un matériau thermoplastique durable résistant à la corrosion et aux flammes. Illuminée par des puces DEL de longue durée, ce choix est parfait pour les nouveaux projets ou les rétroinstallations.

PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

- Tension d'alimentation CA universelle de 120 à 347 Vca, avec pile d'appoint
- Adapté aux utilisations un ou deux côtés
- Pile sans entretien assurant une durée minimale de 120 minutes en cas d'urgence
- Construit avec un matériau thermoplastique durable résistant à la corrosion et aux flammes
- L'état de l'alimentation CA de l'installation est aisément déterminé grâce à un témoin DEL
- Luminosité constante et très uniforme
- Forte luminosité de 9,84 cd/m²
- Comprend 3 pictogrammes insérables
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	120 à 347 Vca 50/60 Hz	Type de pile	Pile nickel-cadmium étanche
Alimentation du système	2 W	Délai de chargement de la pile	8 heures
Témoin lumineux	Sous-tension CA, Test	Durée de la pile (exigence CSA : > 2 h)	2 heures
Capacité de la pile	3,6 V 1,3 Ah (5 W)		

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

Type de lampe	DEL	Uniformité spatiale de l'éclairage	79 %
Matériau de la lentille	PVC	Luminosité	9,84 cd/m ²

PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES

Matériau de l'habitacle	ABS ignifuge	Qualité du matériau	UL-94v0
Couleur de l'habitacle	Blanc	Plage de température de fonctionnement	5 °C à 30 °C/41 °F à 86 °F
Dimensions (pouces/mm)	13,2 po (larg.) x 9 po (h) x 2 po (p) 335 mm (larg.) x 230mm (h) x 50mm (p)	Méthode d'installation	Montage au plafond Montage parallèle au mur Montage perpendiculaire au mur
Poids	1,56 kg/3,5 lb	Garantie	5 ans

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Conformité aux normes de sécurité	cCSAus	Normes de sécurité	CAN/CSA-C860-11 CSA C22.2 N° 141-15 CAN/CSA-C22.2 N° 250.13-14
Numéro de filière	272501	Sites autorisés d'installation	Endroits humides

DIMENSIONS DU PRODUIT


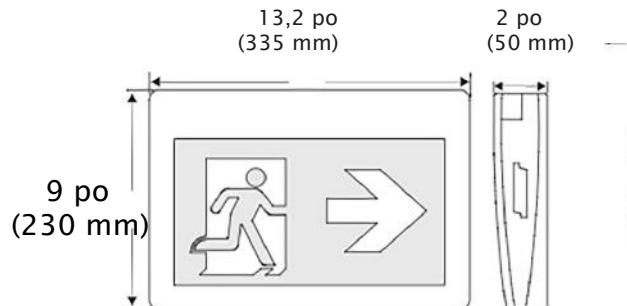


DIAGRAMME DE MONTAGE

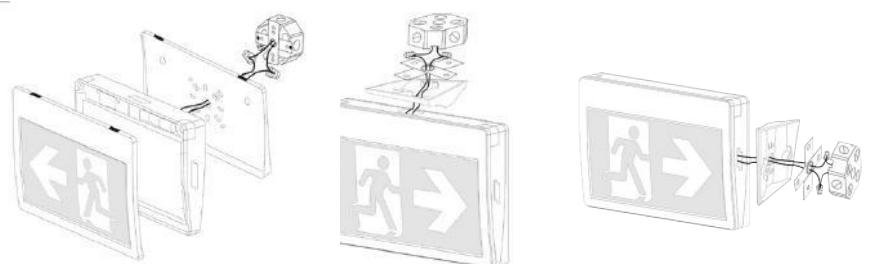

Montage parallèle au mur

Montage au plafond

Montage perpendiculaire
au mur

PICTOGRAMMES COMPRIS



Sans flèche



Flèche à gauche



Flèche à droite

1. En raison des conditions spéciales de fabrication, les données représentatives des paramètres optiques ne peuvent que refléter des données statistiques et ne correspondent pas forcément aux paramètres actuels de chaque produit individuel qui pourraient diverger des données représentatives.
2. Le dépassement des tensions et des intensités d'alimentation maximales et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.
3. Consultez les conditions de garantie sur premisedled.com/warranty

Les caractéristiques
techniques et dimensions
peuvent être modifiées sans
préavis.

3401 ENTERPRISE PARKWAY
BEACHWOOD, OH, ÉTATS-
UNIS, 44122

80-86 CARRIER DRIVE, TORONTO
(ONTARIO) CANADA M9W 5R1