

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. Pour votre sécurité, lire et suivre attentivement ces avertissements et instructions avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE JAMAIS connecter, déconnecter ou entretenir l'équipement lorsqu'il est sous tension.

RISQUE D'INCENDIE. Les lampes sont chaudes. Garder les matériaux combustibles éloignés des pièces chaudes. Respecter les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant concernant le fonctionnement et l'entretien des lampes. S'assurer que les lampes sont correctement installées.

NE PAS UTILISER DE MATÉRIEAUX ABRASIFS NI D'AUTRES SOLVANTS. L'utilisation de ces substances peut endommager le luminaire et entraîner des blessures corporelles.

RISQUE DE BLESSURES. Ce produit peut comporter des arêtes vives. Porter des gants afin d'éviter les coupures ou abrasions lors du déballage, de la manipulation, de l'installation et de l'entretien de ce produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : Lors de l'utilisation d'équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

- Avant d'effectuer le câblage à l'alimentation électrique, couper le courant au fusible ou au disjoncteur.
- Débrancher l'alimentation CA et la batterie avant tout entretien.
- Consulter le code du bâtiment local pour connaître les méthodes de câblage et d'installation approuvées.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas installer dans des endroits dangereux ni à proximité d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques et annuler la garantie de l'unité.
- Ne pas installer un luminaire endommagé.
- Ce produit doit être installé conformément aux codes et règlements d'installation applicables.
- Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité des personnes (lorsque applicable).
- Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié. Ce produit doit être installé et entretenu conformément aux codes d'installation applicables par une personne connaissant la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les risques associés.
- L'équipement doit être installé dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas accessible à du personnel non autorisé.
- Ne pas utiliser cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
- Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide de batterie peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
- Laisser la batterie se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.
- Conserver ces instructions pour référence future.

ENTREPOSAGE

PENDANT L'ENTREPOSAGE, LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECHARGÉES PENDANT 24 HEURES TOUTS LES 6 MOIS.

S'il est nécessaire d'entreposer l'unité, s'assurer de la placer dans un endroit propre et sec. Pour un entreposage prolongé, les batteries doivent être rechargées pendant 24 heures tous les 6 mois. Le non-respect de cette consigne entraînera une réduction de la capacité de la batterie ou une défaillance, ce qui NE SERA PAS couvert par la garantie. La recharge s'effectue en installant les batteries, en mettant l'unité sous tension et en la laissant fonctionner.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : veuillez inscrire la description réelle du luminaire ainsi que toute quantité manquante ou tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposez toute réclamation auprès du transporteur (LTL) directement avec celui-ci. Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, accompagné de son emballage d'origine, doit être conservé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Acheminer une alimentation CA non commutée de 24 heures, de la tension nominale, jusqu'à une boîte de jonction (fournie par d'autres) installée conformément à tous les codes et normes applicables. Laisser un minimum de 8 po de mou dans le câble. Ce circuit ne doit PAS être sous tension à ce moment.
2. Accéder au compartiment de câblage du luminaire en utilisant un tournevis à tête plate pour retirer la plaque de recouvrement (Fig. 1).
3. Déterminer quels pictogrammes seront utilisés. Pour une face simple, utiliser la plaque de montage arrière. Pour une face double, utiliser les plaques de recouvrement des pictogrammes (Fig. 2).

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

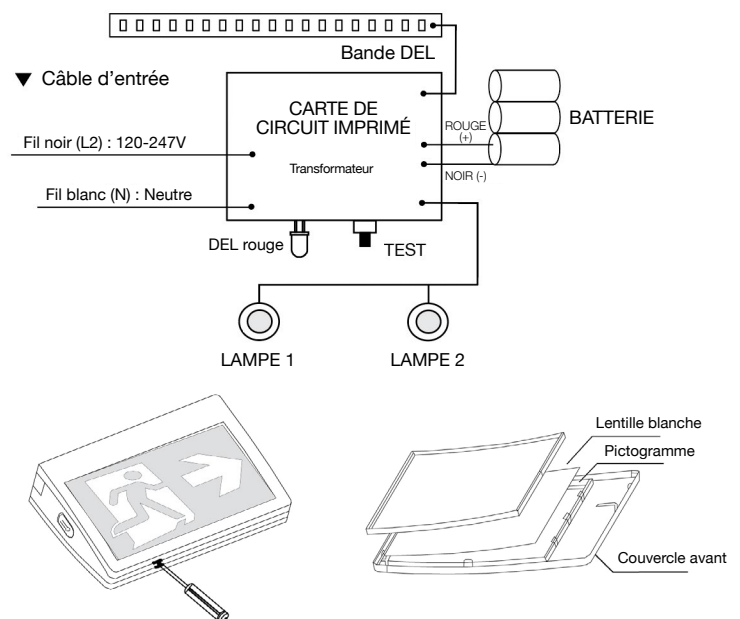


Fig. 1

Fig. 2

MONTAGE EN DRAPEAU

- Faire passer les fils à travers la plaque de montage de la boîte de jonction, puis fixer la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 3).
- Faire passer les fils à travers le pavillon (canopée), puis fixer le pavillon à la plaque de montage de la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 4).
- Fixer le pavillon à la plaque de montage de la boîte de jonction (Fig. 5).

MONTAGE MURAL

- Faire passer les fils à travers la plaque de montage de la boîte de jonction, puis fixer la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 6).
- Faire passer les fils à travers la plaque de montage arrière, puis fixer la plaque de montage arrière à la plaque de montage de la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 7).

MONTAGE AU PLAFOND

- Faire passer les fils à travers la plaque de montage de la boîte de jonction, puis fixer la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 8).
- Faire passer les fils à travers le pavillon (canopée), puis fixer le pavillon à la plaque de montage de la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 9).
- Fixer le pavillon à la plaque de montage de la boîte de jonction (Fig. 10).

4. Effectuer les connexions électriques conformément au schéma de câblage de la page 1. Choisir le schéma de câblage applicable. S'assurer que la batterie interne est connectée à la carte de circuit imprimé.

ATTENTION ! : Le fait de ne pas isoler les fils inutilisés peut entraîner un risque de choc électrique, une condition dangereuse ou une défaillance de l'équipement.

- Fixer solidement tous les fils internes.
- Remettre en place les plaques de recouvrement en enclenchant les deux languettes.
- Ne pas se fier uniquement aux connexions électriques pour supporter le luminaire.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

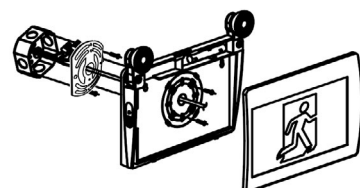


Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

RÉGLAGE DE LA TÊTE DU LUMINAIRE

Pour régler la position de la tête du luminaire, inclinez-la jusqu'à l'angle souhaité (Fig. 11).




Fig. 11

FONCTIONNEMENT

1. Pour effectuer un essai, appuyez sur le bouton TEST. Le témoin d'alimentation CA s'éteindra et les DEL passeront à l'alimentation par batterie.
2. Relâchez le bouton TEST. Les DEL reviendront à l'alimentation CA et le témoin d'alimentation CA se rallumera.

ENTRETIEN

1. Le code exige que l'équipement soit testé tous les 30 jours pendant 30 secondes et que des registres écrits soient conservés pour tous les résultats d'essai et les réparations (voir le tableau d'entretien à la fin de la page 3). De plus, l'équipement doit être testé une fois par année pendant la durée requise conformément au code. La batterie doit être remplacée ou l'équipement réparé chaque fois que l'équipement ne fonctionne pas comme prévu pendant la durée de l'essai. Le fabricant recommande fortement de se conformer à toutes les exigences du code.
2. Nettoyez régulièrement les lentilles afin d'assurer une distribution lumineuse maximale en cas d'urgence.

REMARQUE : L'entretien de toute pièce doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. L'utilisation de pièces de remplacement non fournies par le fabricant peut entraîner une défaillance de l'équipement et annulera la garantie.

TYPE :						Location :								Full Test
Sr. No. :						Endroit :								Essai complet
Date:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														