

## SÉRIE ES2 SIGNAL D'ÉVACUATION AUTONOME À ÉCLAIRAGE LATÉRAL (HABITACLE EN ALUMINIUM/UDC)



Projet	
Date	
Préparé par	
Modèle	<b>ES2-RM1EL2U-3</b>

### SURVOL

Le signal d'évacuation autonome à éclairage DEL latéral de série ES2 loge dans un mince habitacle en aluminium et un panneau en acrylique à haute luminosité doté de pictogrammes universels à « éclairage latéral » un modèle inspiré du minimalisme.

### PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT

- Tension d'alimentation universelle de 120 à 347 Vca et 6 à 24 Vcc
- Bâti en aluminium matricé durable
- L'état de l'alimentation CA de l'installation est aisément déterminé grâce à un témoin DEL
- Luminosité constante et très uniforme
- 9,28 cd/m<sup>2</sup> de forte intensité lumineuse
- Comprend 3 pictogrammes insérables
- Homologation CSA pour le Canada et les États-Unis
- À utiliser avec des systèmes d'alimentation d'appoint en CC
- Adapté aux utilisations un ou deux côtés

#### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

<b>Tension d'alimentation</b>	120 à 347 Vca 50/60 Hz et 6 à 24 Vcc	<b>Alimentation du système</b>	2 W
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----

#### PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE

<b>Type de lampe</b>	DEL	<b>Uniformité spatiale de l'éclairage</b>	84 %
<b>Matériau de la lentille</b>	Acrylique	<b>Luminosité</b>	9,28 cd/m <sup>2</sup>


#### PARAMÈTRES EXTÉRIEURS ET MÉCANIQUES

<b>Matériau de l'habitacle</b>	Aluminium matricé	<b>Qualité du matériau</b>	UL-94v0
<b>Couleur de l'habitacle</b>	Blanc	<b>Plage de température de fonctionnement</b>	5°C à 30°C / 41°F à 86°F
<b>Dimensions (pouces/mm)</b>	13,2 (larg.) x 11,1 (h) x 1,75 po (p) 335 (larg.) x 282 (h) x 44 mm (p)	<b>Méthode d'installation</b>	Montage au plafond ou perpendiculaire au mur
<b>Poids</b>	0,98 kg / 2,16 lb	<b>Garantie</b>	5 ans


#### HOMOLOGATIONS ET NORMES

<b>Conformité aux normes de sécurité</b>	cCSAus	<b>Normes de sécurité</b>	CAN/CSA-C860-11 CSA C22.2 N° 141-15 CAN/CSA-C22.2 N° 250.13-14
<b>Numéro de filière</b>	272501	<b>Sites autorisés d'installation</b>	Endroits humides

## DIMENSIONS DU PRODUIT

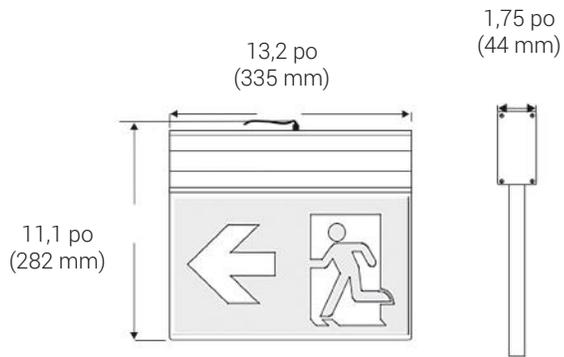

## DIAGRAMME DE MONTAGE

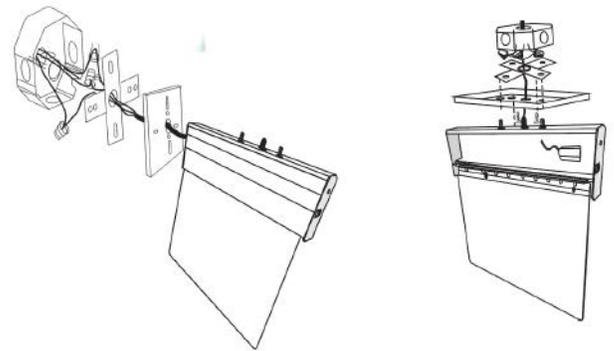

Montage perpendiculaire au mur

Montage au plafond

## PICTOGRAMMES COMPRIS



Pas d'indicateur



Indicateur gauche



Indicateur droite

1. En raison des conditions spéciales de fabrication, les données représentatives des paramètres optiques ne peuvent que refléter des données statistiques et ne correspondent pas forcément aux paramètres actuels de chaque produit individuel qui pourraient diverger des données représentatives.  
2. Le dépassement des tensions et des intensités d'alimentation maximales et provoquera des surcharges dangereuses qui risquent de détruire le luminaire DEL.  
3. Consultez les conditions de garantie sur [premiseled.com/warranty](http://premiseled.com/warranty)