



SÉRIE CF4 PLAFONNIER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Pour une utilisation avec les produits suivants :

Modèle	Tension d'alimentation	Puissance
CF4-404-1	De 120 à 277 V	40 W
CF4-704-1	De 120 à 277 V	70 W
CF4-404-2	De 277 à 480 V	40 W
CF4-704-2	De 277 à 480 V	70 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE À DEL

OUTILS NÉCESSAIRES

- LUNETTES DE PROTECTION
- COUPE-FILS
- SILICONE IMPERMÉABLE
- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique au panneau de fusibles ou de disjoncteurs avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Coupez l'alimentation avant d'effectuer tout entretien.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux valeurs sur l'étiquette du luminaire.
- Assurez-vous que la lentille est bien fermée pendant l'utilisation.
- Toute modification du produit annule la garantie.

IMPORTANT


Assurez-vous de lire attentivement la présente feuille d'instructions avant d'assembler ce luminaire PREMISE LED. Songez à faire installer ce luminaire par un électricien agréé et qualifié.

Remarque : Les mesures de protection et les instructions importantes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement toutes les conditions et les situations possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce plafonnier sont responsables de transmettre ces consignes.

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto, ON, Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

OPTIONS D'INSTALLATION

Ce plafonnier CF4 peut être installé au moyen d'un montage au plafond ou d'un montage suspendu (tige filetée vendue séparément).

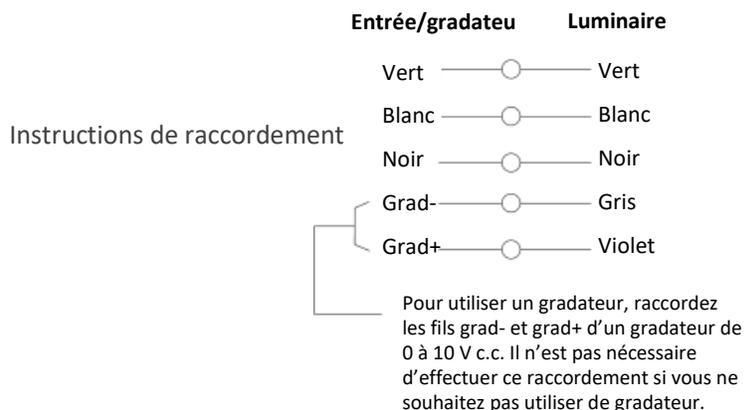


REMARQUE AVANT L'INSTALLATION

REMARQUE : Coupez toujours l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer. Pour effectuer les raccordements électriques, utilisez du fil conçu pour une température d'au moins 100 °C.


Tous les trous inutilisés du luminaire doivent être scellés après l'installation. L'utilisation de silicone imperméable permet de former un joint étanche.

MONTAGE AU PLAFOND


1. Desserrez la vis pour retirer la plaque de montage du luminaire.

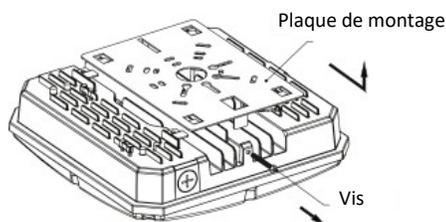


2. Utilisez les vis pour fixer la plaque de montage à la boîte de jonction intégrée.

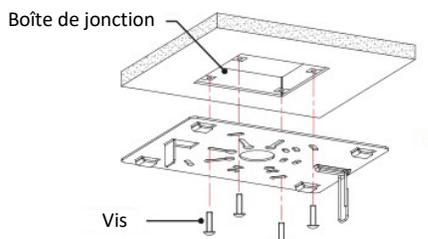


3. Accrochez le luminaire à l'anneau pour faciliter le raccord des fils aux capuchons de borne (reportez-vous aux instructions de raccordement).

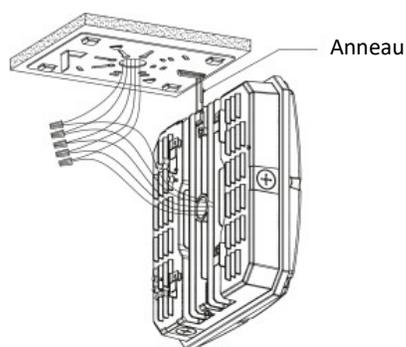

4. Alignez le luminaire à la plaque de montage.

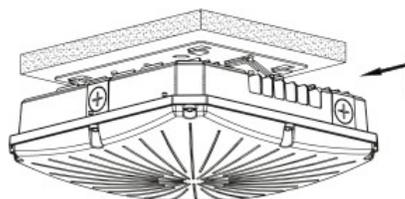

5. Serrez la vis. L'installation est maintenant terminée.

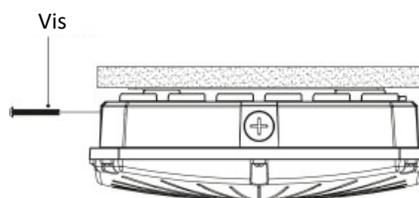

MONTAGE SUSPENDU

1. Raccordez les fils aux capuchons de borne (reportez-vous aux instructions de raccordement).
2. Tournez la tige et fixez-la fermement au luminaire. L'installation est maintenant terminée.

