

Puissances offertes :
90 W/130 W/165 W/220 W

Modèles à puissance élevée et sélectionnable :
320 W/290 W/260 W

De 120 à 277 V et de 120 à 347 V

4 000 K ou 5 000 K



Série LHB4 Luminaires linéaires pour plafonds élevés



Le luminaire linéaire pour plafonds élevés de série LHB4 assure une grande efficacité et des économies d'énergies aux projets qui nécessitent l'éclairage optimisé dans des applications pour plafond élevé. Ces rampes linéaires pour plafond élevé sont les remplacements éco-énergétiques des luminaires fluorescents et à décharge à haute intensité (DHI) traditionnels.

Grâce à une conception contemporaine et des caractéristiques optiques de haute qualité, les luminaires de la série LHB4 sont le choix évident pour votre nouveau projet d'entrepôt, de centre commercial, d'usine ou de gymnase.


Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 136 lumens/W
- Offert en tensions de 120 à 277 V et de 120 à 347 V.
- Options de montage flexibles : crochets en V avec chaîne (inclus) ou câble d'aéronef, montage suspendu, montage en surface, montage sur tige fileté et montage jumelé (accessoires en option)
- Cordon blanc précâblé de 10 pieds fourni
- Trousse de batterie de secours offerte* pour un éclairage continu en mode d'urgence en cas de panne de courant
- Comprend une prise pour l'installation de détecteurs à micro-ondes ou à IRP prêts à l'emploi sur le luminaire
- Gradation de 0 à 10 V

POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?

ALVÉOLES ENFONÇABLES OFFERTES

Pour une installation facile en série ou des commandes

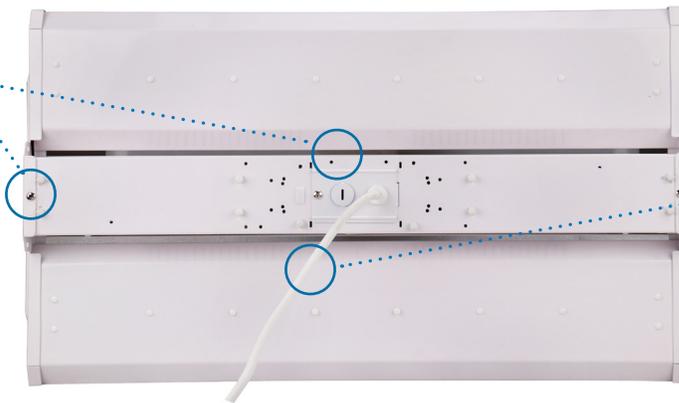

CORDON DE 10 PO PRÉINSTALLÉ

Pour une installation ou un entretien simplifiés

MODÈLES AVEC SÉLECTION DE LA PUISSANCE OFFERTS

Modèles à puissance élevée sélectionnable offerts (320/290/260 W)



PRÊT POUR L'INSTALLATION DE DÉTECTEURS

Comprend une prise pour l'installation de détecteurs à micro-ondes ou à IRP prêts à l'emploi sur le luminaire

ACCESSOIRES DE MONTAGE FACULTATIFS



CÂBLE D'AÉRONEF



MONTAGE SUSPENDU



TROUSSE DE JUMELAGE



MONTAGE SUR TIGE FILETÉE

DÉTECTEURS OFFERTS




DÉTECTEUR À MICRO-ONDES



DÉTECTEUR À IRP

CORBEILLES DE PROTECTION OFFERTES



CORBEILLES DE PROTECTION

Modèles de 120 à 277 V

MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
LHB4-904-1	De 120 à 277 V	90 W	12 200 lm	≥ 80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C (de -40 °F à 122 °F)	De 0 à 10 V
LHB4-905-1		90 W	12 200 lm		5 000 K		
LHB4-1304-1		130 W	18 000 lm		4 000 K		
LHB4-1305-1		130 W	18 000 lm		5 000 K		
LHB4-1654-1		165 W	22 500 lm		4 000 K		
LHB4-1655-1		165 W	22 500 lm		5 000 K		
LHB4-2204-1		220 W	30 000 lm		4 000 K		
LHB4-2205-1		220 W	30 000 lm		5 000 K		

Modèles de 120 à 277 V avec puissance sélectionnable

MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
LHB4-320G4-1	De 120 à 277 V	320/290/260 W	43 500 lm	≥ 80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C (de -40 °F à 122 °F)	De 0 à 10 V
LHB4-320G5-1		320/290/260 W	43 500 lm		5 000 K		

Modèles de 120 à 347 V

MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
LHB4-904-3	De 120 à 347 V	90 W	12 200 lm	≥ 80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C (de -40 °F à 122 °F)	De 0 à 10 V
LHB4-905-3	De 120 à 347 V	90 W	12 200 lm		5 000 K		
LHB4-1304-3	De 120 à 347 V	130 W	18 000 lm		4 000 K		
LHB4-1305-3	De 120 à 347 V	130 W	18 000 lm		5 000 K		
LHB4-1654-3	De 120 à 277 ou 347 V	165 W	22 500 lm		4 000 K		
LHB4-1655-3	De 120 à 277 ou 347 V	165 W	22 500 lm		5 000 K		
LHB4-2204-3	De 120 à 277 ou 347 V	220 W	30 000 lm		4 000 K		
LHB4-2205-3	De 120 à 277 ou 347 V	220 W	30 000 lm		5 000 K		

Modèles de 120 à 347 V avec puissance sélectionnable

MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE DE FONCTIONNEMENT	GRADATION
LHB4-320G4-3	De 120 à 347 V	320/290/260 W	43 500 lm	≥ 80	4 000 K	De -40 °C à 50 °C (de -40 °F à 122 °F)	De 0 à 10 V
LHB4-320G5-3		320/290/260 W	43 500 lm		5 000 K		

Accessoires offerts

MODLE	DESCRIPTION
MSF-DMR-12	Détecteur à micro-ondes, montage sur les luminaires de la série HBV2/LHB4 seulement, 12 V
MSF-DPR-12	Détecteur à IRP, montage sur les luminaires de la série HBV2/LHB4 seulement, 12 V
LHB4-WG	Corbeille de protection pour les modèles de 90 à 165 W
LHB4-WG-M	Corbeille de protection pour les modèles de 220 W
LHB4-WG-L	Corbeille de protection pour les modèles de 320 W
LHB4-TRSMK	Trousse de montage en surface sur tige filetée pour les modèles de 90 à 220 W
LHB4-TRSMK-L	Trousse de montage en surface sur tige filetée pour les modèles de 320 W
LHB4-PMK	Trousse de montage suspendu pour les modèles de 90 à 220 W de la série LHB4
LHB4-PMK-L	Trousse de montage suspendu pour les modèles de 320 W de la série LHB4
LHB4-ACK	Trousse de câbles d'aéronefs pour tous les modèles
LHB4-GK	Trousse de jumelage pour les modèles de 90 à 220 W de la série LHB4