

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



#### CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- CONNECTEURS DE FILS

#### CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- PINCE COUPE-FIL
- FOURNITURES DE CÂBLAGE REQUISES PAR LE CODE

#### AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Pour usage intérieur seulement
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

Utilisées pour:

Lampe DEL encastrée


FM-LP1615-3 | FM-LP1615-MS-3  
FM-LP1615-4 | FM-LP1615-MS-4  
FM-LP1623-3 | FM-LP1623-MS-3  
FM-LP1623-4 | FM-LP1623-MS-4

#### IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

**REMARQUE:** Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

## DIAGRAMME DU LUMINAIRE

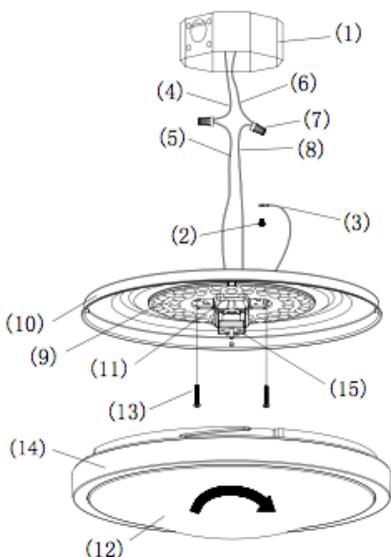

- |  |   |
|--|---|
| 1. Boîte de jonction                   | 8. Fil noir du luminaire                                    |
| 2. Vis de mise à la terre              | 9. Tableau LED  |
| 3. Fil de mise à la terre du luminaire | 10. Boîtier du luminaire                                    |
| 4. Fil blanc d'alimentation            | 11. Conducteur LED  |
| 5. Fil blanc du luminaire              | 12. Lentille de recouvrement                                |
| 6. Fil noir d'alimentation             | 13. Vis du luminaire  |
| 7. Connecteur de fil                   | 14. Anneau supérieur  |
|  | 15. Détecteur de mouvement (uniquement pour les modèles MS) |

## INSTALLATION DU PLAFONNIER

Le plafonnier de la série FM de PREMISE est conçu pour être installé au plafond sur une boîte de jonction.

1. Couper le courant électrique.
2. Enlever la lentille de recouvrement (12) du boîtier du luminaire (10). Situer le luminaire sur la boîte de jonction (1).
3. Retirer les fils d'alimentation (6) et le fil de mise à la terre de la boîte de jonction (1).
4. Connecter le fil de mise à la terre à la boîte de jonction à l'aide de la vis de mise à la terre (2). Connecter le fil blanc d'alimentation (4) au fil blanc du luminaire (5). Connecter le fil noir d'alimentation (6) au fil noir du luminaire (8) à l'aide des connecteurs de fil (7). Ensuite placer avec précaution tous les fils dans la boîte de jonction (1).
5. Placer le boîtier du luminaire (10) au-dessus de la boîte de jonction (1). Mettre la vis du luminaire à travers la fente du long trou du boîtier du luminaire (10) et l'enfiler à la boîte de jonction (1). Puis, sécuriser le boîtier du luminaire (10) à la boîte de jonction (1) en serrant les 2 vis du luminaire (13).
6. Pour les modèles MS à détecteur de mouvement, les réglages d'origine détectent dans un rayon de 10 pieds, atténue la luminosité à 20 % après 30 secondes d'absence de mouvement et s'éteint après une minute. Pour modifier les réglages, consulter le guide de réglage du détecteur de mouvement.
7. Fixer le couvercle de lentille (12) et l'anneau supérieur à l'habitacle du luminaire.