



SERIE HBV1

Monopoint pour plafond élevé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une utilisation avec :

Monopoint pour plafond élevé

HBV1-1004-1	HBV1-1005-1
HBV1-1004-3	HBV1-1005-3
HBV1-1504-1	HBV1-1505-1
HBV1-1504-3	HBV1-1505-3
HBV1-2004-1	HBV1-2005-1
HBV1-2004-3	HBV1-2005-3
HBV1-2404-1	HBV1-2405-1
HBV1-2404-3	HBV1-2405-3

CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE À DEL POUR PLAFOND ÉLEVÉ
- CORDON DE 6,5 PI DÉJÀ INSTALLÉ
- CROCHET DE SUSPENSION

PIÈCES NÉCESSAIRES

- CÂBLAGE TEL QU'EXIGÉ DANS LE CODE DE L'ÉLECTRICITÉ
- CHAÎNE DE SUSPENSION OU CROCHET POUR PLAFOND

AVERTISSEMENT

- Couper le courant électrique au niveau du boîtier des fusibles ou des disjoncteurs avant de relier le luminaire à la source d'alimentation.
- Couper le courant avant de procéder à l'entretien.
- Vérifier si la tension d'alimentation est celle recommandée en la comparant à l'information inscrite sur l'étiquette du luminaire.
- Observer toutes les précautions qu'on recommande habituellement lorsqu'on utilise un équipement à haute tension au moment d'installer ou d'entretenir ce luminaire.
- Toute modification du produit aura pour effet d'annuler sa garantie.


IMPORTANT

Avant d'assembler votre luminaire, assurez-vous de lire attentivement cette feuille d'instructions. Examinez la possibilité de confier l'installation de votre luminaire à un électricien agréé et qualifié.

Remarque : Les instructions importantes et les mesures de protection qu'on présente dans ce document ne couvrent pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les soins sont des facteurs qu'on ne peut intégrer à un produit. Ce sont ceux qui s'occupent du luminaire et qui procèdent à son entretien qui doivent présenter ces facteurs.

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

SCHÉMA DE CÂBLAGE

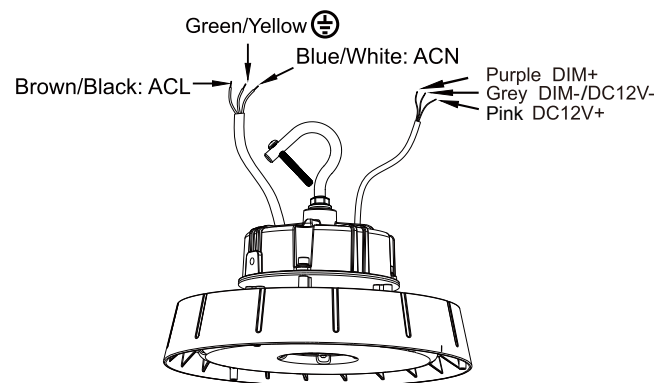


A


Remarque : Si la tension de ligne est de 208 ou 240 volts, la 2^e panne de tension sera reliée au fil blanc provenant du luminaire.

INSTALLER AU MOYEN D'UNE CHAÎNE OU D'UN CROCHET DE PLAFOND

- Visser le crochet du suspension dans le luminaire.
- Suspendre le luminaire à la chaîne ou au crochet de plafond utilisé.
- Relier le luminaire à la source d'alimentation au moyen du cordon de 6,5 pi déjà installé :
 - Fil noir à ligne
 - Fil blanc au neutre (si la tension de ligne est de 208 ou 240 volts, la 2^e panne de tension sera reliée au fil blanc provenant du luminaire)
 - Fil vert à la masse.
- Placer le luminaire sous tension et procéder à son essai.



1



2


INSTALLER DES RÉFLECTEURS

Des réflecteurs prismatiques en aluminium et polycarbonate sont disponibles en option installés sur site.

INSTALLER DES RÉFLECTEURS PRISMATIQUES

Contenu de l'emballage: 1 réflecteur, 3 supports, 3 vis de 8 mm, 3 vis de 6 mm

- Fixez les supports de montage fournis comme indiqué sur le luminaire avec les vis de 8 mm fournies.
- Visser les vis de 6 mm fournies (ne pas visser complètement, laisser de l'espace pour installer le réflecteur).
- Alignez les trous du réflecteur avec les vis, tournez pour verrouiller en place puis serrez les vis.

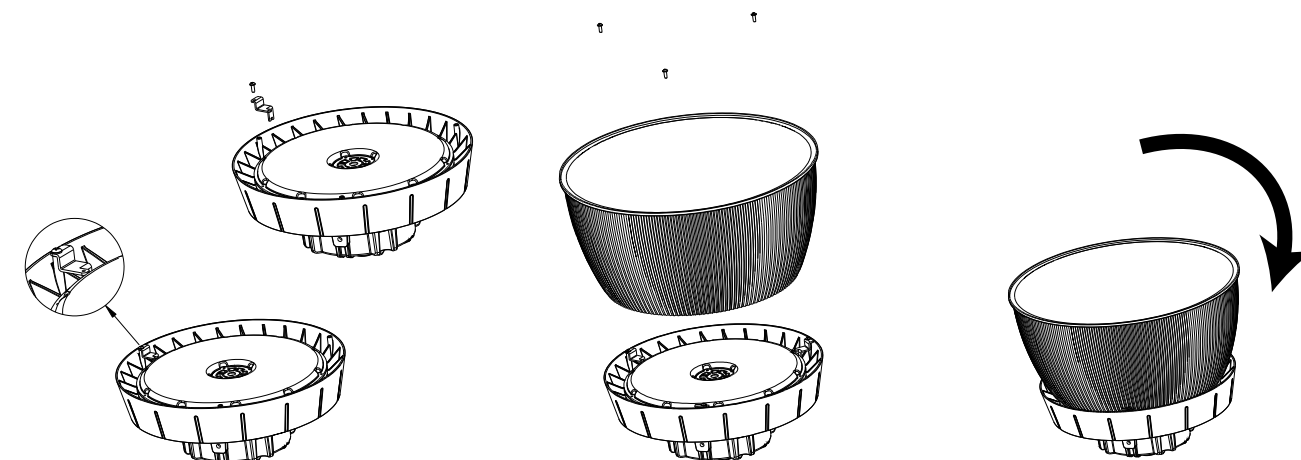

1


2

3

INSTALLER DES RÉFLECTEURS EN ALUMINIUM

Contenu de l'emballage: 1 réflecteur, 3 vis de 8 mm

- Visser les vis de 8 mm fournies (ne pas visser complètement, laisser de l'espace pour installer le réflecteur).
- Alignez les trous du réflecteur avec les vis, tournez pour verrouiller en place puis serrez les vis.

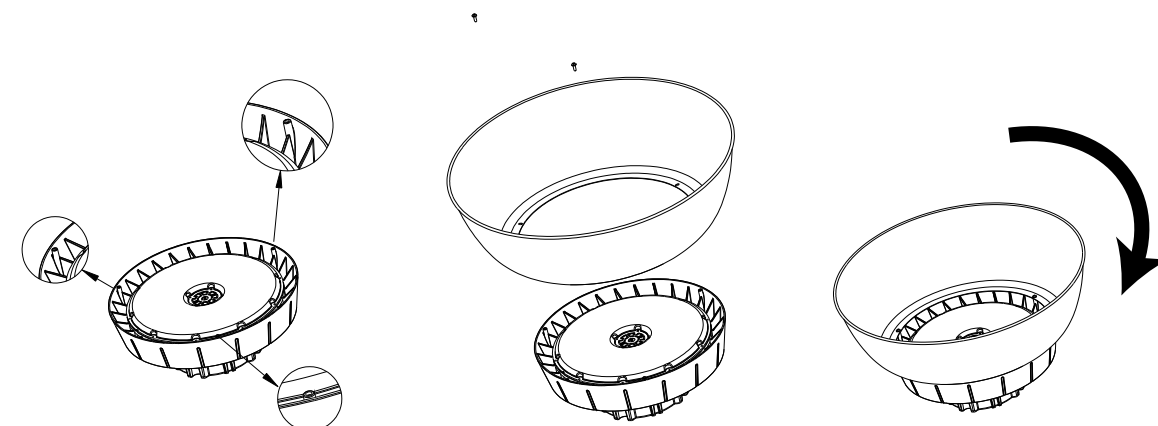

1

2

3

3