Modèle	
Type	
Projet	
Date	

SÉRIE HBX2

RÉFLECTEUR MONOPOINT POUR PLAFOND ÉLEVÉ

Le réflecteur monopoint pour plafond élevé de série HBX2 est le plus polyvalent offert sur le marché Nord-Américain. Sa construction en aluminium léger moulé peut être configurée pour presque toutes les applications. Grâce à de multiples options configurables y compris divers modes de montage, des réflecteurs, des corbeilles de protection, des diffuseurs givrés, des détecteurs de mouvement 12 V montés sur le côté ou au centre télécommandés et une protection contre les surtensions, le modèle HBX2 est le seul réflecteur pour plafond élevé que vous avez besoin d'envisager pour répondre aux exigences de tous les types de projets.

POINTS SAILLANTS

- Jusqu'à 155 lm/W
- 80+ CRI
- Lentille annulaire polycarbonate pour une dispersion uniforme à 360° de la lumière (et une lentille givrée optionnelle pour réduire l'éblouissement)
- Classé IP65, IK10 et 3G pour les environnements difficiles. Construction en option disponible pour : certification NSF/ANSI 2 et/ou NEMA 4X.
- Angle de faisceau natif de 90 °
- Gradation 0-10 V
- Boîtier d'alimentation et habitacle du diffuseur givré en aluminium thermolaqué
- Comprend un détecteur de mouvement à faible tension optionnel pour la détection de présence et de commande de variation d'intensité
- Courroie préinstallée de 10 pieds pour des installations rapides
- Protection contre les surtensions de 10 kV, offerte aussi en 20 kV
- Bénéficie d'une garantie sans souci de 5 ans

APPLICATIONS

Conçu pour les entrepôts, gymnases, commerces, usines et sites industriels.

DIMENSIONS

TENSION (V)	PUISSANCE (W)	Prof : (pouces/mm)	Haut. : (pouces/mm)	POIDS (kg/lb)
120 à 277	100	Ø13 po (Ø330 mm)	7 3/4 po [196 mm]	3,2 kg/7,2 lb
	150			3,5 kg/7,7 lb
	200			3,5 kg/7,7 lb
	240	Ø15 3/8 po (Ø390 mm)	8 11/16 po [220 mm]	5,8 kg/12,8 lb
	300			6,7 kg/14,8 lb
277 à 480	100	Ø13 po (Ø330 mm)	7 3/4 po [196 mm]	4,0 kg/8,9 lb
	150			4,0 kg/8,9 lb
	200			4,3 kg/9,4 lb
	240	Ø15 3/8 po (Ø390 mm)	8 11/16 po [220 mm]	6,5 kg/14,3 lb
	300			7,0 kg/15,3 lb





GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	-	PUISSANCE (W)	-	TCP	-	TENSION/VARIATION D'INTENSITÉ
HBX2		**100 :** 100 W **150 :** 150 W **200 :** 200 W **240 :** 240 W **300 :** 300 W		**4 :** 4 000 K **5 :** 5 000 K		**1 :** 120 à 277 V, variation d'intensité de 0 à 10 V, connexion interne **2 :** 277 à 480 V, variation d'intensité de 0 à 10 V, connexion interne **10 :** 120 à 277 V, 10 po, 0 à 10 V, cordon 18/2 fourni, connexion externe **20 :** 277 à 480 V, 10 po, 0 à 10 V, cordon 18/2 fourni, connexion externe *Les options 10 et 20 sont des modifications installées en usine

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE

LONGUEUR DE CORDON SUR MESURE	-	PRISE DE CORDON	-	DÉTECTEUR	-	PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	-	LENTILLE
Flan : Cordon noir de base 18/3 10 pi **B1xx* :** Cordon noir 300V 18/3 XX pour spécifier la longueur, jusqu'à 99' **B2xx* :** Cordon noir 600V 18/3 XX pour spécifier la longueur, jusqu'à 99' Longueur personnalisée requise (en pieds) *la longueur du cordon pour la variation d'intensité de 0 à 10 V annulera et correspondra à la longueur du cordon sur mesure sélectionnée		**Flan :** De base, sans prise de cordon **N01 :** prise à loquet 125 V 15 A **N02 :** prise à loquet 250 V 15 A **N04 :** 125 V 15 A prise à loquet **N05 :** 250 V 15 A prise à loquet **N06 :** 277 V 15 A prise à loquet **N07 :** prise à loquet 125 V 20 A **N08 :** prise à loquet 250 V 20 A **N09 :** prise à loquet 277 V 20 A **N10 :** 125 V 20 A prise à loquet **N11 :** 250 V 20 A prise à loquet **N12 :** 277 V 20 A prise à loquet **N13 :** 347 V 20 A prise à loquet **N14 :** 480 V 20 A prise à loquet		**Flan :** De base, sans détecteur **M2 :** détecteur de mouvement 12 V monté au centre **M3 :** détecteur de mouvement sur bras de montage pour réflecteurs en aluminium **M12 :** détecteur de mouvement PIR à montage central de mouvement, gradation, 12VDC **M13 :** détecteur de mouvement PIR et bras de montage, gradation, 12VDC *RC02 nécessaire pour fonctionner M2, M3, M12 ou M13, à commander séparément. séparément		**Flan :** protection contre les surtensions 10 kV comprise **SP2 :** protection contre les surtensions 20 kV		**Flan :** lentille Fresnel transparente **FR :** lentille givrée

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE

BATTERIE DE SECOURS	CLASSEMENT NSF
Flan: Par défaut, pas de batterie de secours **EB40:** Batterie de secours (40W, 100-277V) * L'option EB40 interfère avec le support de l'étrier et ne sont pas compatibles ensemble.	**Flan:** Par défaut, pas d'évaluation **FD*:** Classé NSF/ANSI 2 * Voir "accessoires optionnels" pour les restrictions NSF.

SÉLECTION DU MODÈLE

SÉRIE	-	PUISSANCE (W)	TCP	-	TENSION / DIM	-	X / LONGUEUR DE CORDON	-	PRISE DE CORDON	-	DÉTECTEUR	-	SURTENSION	-	LENTILLE	-	E.BAT	-	NSF
HBX2	-	150	5	-	20	-	B235	-	N13	-	M2	-	SP2	-	FR	-	EB40	-	FD

*Remarque : Ajouter les options installées en usine dans la séquence décrite dans la liste

EXEMPLE : HBX2-1505-20-B235-N13-M2-SP2-FR-EB40-FD

SÉLECTION ACCESSOIRES

ORDER	MODEL #	DESCRIPTION
	HBX2-REF-AL	Réflecteur en aluminium, 90° pour HBX2 (modèles 100 à 200 W)
	HBX2-REF-AL-L	Réflecteur en aluminium, 90° pour HBX2 (modèles 240 à 300W)
	HBX2-REF-PC	Réflecteur prismatique, 90° pour HBX2 (modèles 100 à 200W)
	HBX2-REF-PC-L	Réflecteur prismatique, 90° pour HBX2 (modèles 240 à 300W)
	HBX2-REF-CL	Lentille conique en PC pour les réflecteurs prismatiques HBX2 (tous les modèles)
	HBX2-34NPT	Adaptateur NPT de 3/4 po pour HBX2 (tous les modèles)
	HBX2-CARABINER	Mousqueton pour réflecteurs monopoint pour plafond élevé (tous les modèles)
	HBX2-EYEBOLT	Piton pour HBX2 (tous les modèles)
	HBX2-SPIKES	Pointes anti-oiseaux pour HBX2 (12 pointes par trousse)
	HBX2-WG	Corbeille de protection pour HBX2 (modèles 100 à 200W)
	HBX2-WG-L	Corbeille de protection pour HBX2 (modèles 240 à 300W)
	HBX2-YK	Montage à étrier pour HBX2 (modèles 100 à 200W)
	HBX2-YK-L	Montage à étrier pour HBX2 (modèles 240 à 300W)
	RC02	Télécommande pour détecteurs de mouvement (une télécommande est requise lors de la commande) : HBX2-MS (code installé en usine M2) HBX2-MS-MA (code installé en usine M3) HBX2-MS-MA-L (code installé en usine M3) HBX2-MSP (code installé en usine M12) HBX2-MSP-MA (code installé en usine M13) HBX2-MSP-MA-L (code installé en usine M13)
	EBF-40-3	Batterie de secours Football, 40W, 100 à 277 V
	EBF-CONN-12	Raccord fileté creux à double extrémité 12 mm (1/2 po) NPT
	FHUPS1-UNV-25L-SD	Batterie de secours Fulham, montage sur site, 25W, 100 à 277 V
	FHSWLPWH	Plaque murale pour commutateur de test (blanche)
	FHS-TSTWL-BC	Commutateur de test, homologué pour les endroits mouillés (IP67, côté du commutateur)
	FHS-EXT-48-TST	Rallonge pour le commutateur de test avec connecteurs (48 po)

FICHE TECHNIQUE

CONSTRUCTION

- Aluminium moulé noir mat
- Boîte de jonction surdimensionnée, à charnière avec des vis imperdables
- Alvéoles enfonçables NPT de 1/2 po pour connexion en série ou des commandes
- Cordon noir 18/3 de 10 pieds
- Lentille Fresnel en polycarbonate
- Angle de faisceau natif de 90 °

INSTALLATION

- Crochet de montage compris
- Cordon d'alimentation de 10 po préinstallé
- Facultatif : montage à étrier ou pendant

ÉLECTRIQUES

- Modèles « -1 » conçus pour fonctionner entre 120 et 277 V
- Modèles « -2 » conçus pour fonctionner entre 277 et 480 V
- Tous les modèles comprennent la protection de surtension de 10 kV
- Facteur de puissance >0,9
- TDH <20 %
- Intensité variable de 0 à 10 V, gradation vers le bas jusqu'à extinction

PARAMÈTRES ET HOMOLOGATIONS

- cULus/cETLus
- Premium DLC
- Homologué pour les endroits humides
- Conformité RoHS
- Conformité FCC
- Homologué IP65
- 3G rated
- Homologué IK10
- Homologué pour utilisation avec les paramètres suivants :

  100 W/150 W/240 W : -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)

  200 W et 300 W : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

DURÉE DE VIE UTILE ET GARANTIE

- Système DEL : >54 000 heures à L70
- Garantie de 5 ans (consulter premiseled.com/warranty/)

INFORMATION SUR LES COMMANDES

TENSION D'ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	TCP (K)	MODÈLE	LUMENS TRANSMIS (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	DLC PREMIUM
120 à 277 V	100 W	4 K	HBX2-1004-1	15 857 lm	155 lm/W	PAOLMLLL
		5 K	HBX2-1005-1	15 935 lm	155 lm/W	PON81RKB
	150 W	4 K	HBX2-1504-1	23 251 lm	151 lm/W	PK4GUIN7
		5 K	HBX2-1505-1	23 363 lm	151 lm/W	PDNMGLD9
	200 W	4 K	HBX2-2004-1	31 079 lm	152 lm/W	P0DXILG7
		5 K	HBX2-2005-1	31 122 lm	153 lm/W	PTX5LV0L
	240 W	4 K	HBX2-2404-1	37 655 lm	154 lm/W	PG8SR75S
		5 K	HBX2-2405-1	37 756 lm	154 lm/W	P7RVB3E4
	300 W	4 K	HBX2-3004-1	45 150 lm	152 lm/W	PCRGGHBP
		5 K	HBX2-3005-1	45 384 lm	153 lm/W	PPTWV9IG
277 à 480 V	100 W	4 K	HBX2-1004-2	15 548 lm	152 lm/W	PXXBFPP7
		5 K	HBX2-1005-2	15 585 lm	153 lm/W	PB706VPS
	150 W	4 K	HBX2-1504-2	22 814 lm	153 lm/W	PSITZA7Q
		5 K	HBX2-1505-2	22 855 lm	154 lm/W	P7NK60W0
	200 W	4 K	HBX2-2004-2	30 258 lm	151 lm/W	PA7ZZEP5
		5 K	HBX2-2005-2	30 278 lm	151 lm/W	PHGYESGN
	240 W	4 K	HBX2-2404-2	38 659 lm	154 lm/W	PT8E8WH8
		5 K	HBX2-2405-2	38 718 lm	155 lm/W	PAFZBCQM
	300 W	4 K	HBX2-3004-2	47 044 lm	151 lm/W	PPWTW996
		5 K	HBX2-3005-2	47 274 lm	152 lm/W	PKPNP55T

ACCESSOIRES FACULTATIFS

ACCESSOIRES DE RÉFLECTEUR

IMAGE	DESCRIPTION	MODÈLE
	Réflecteur en aluminium, 90° pour HBX2	HBX2-REF-AL (modèles 100 à 200 W) HBX2-REF-AL-L (modèles 240 à 300 W)
	Réflecteur prismatique, 90° pour HBX2	HBX2-REF-PC (modèles 100 à 200 W) HBX2-REF-PC-L (modèles 240 à 300 W)
	Lentille conique en PC pour les réflecteurs prismatiques HBX2	HBX2-REF-CL (tous les modèles)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

IMAGE	DESCRIPTION	MODÈLE
	Adaptateur NPT de 3/4 po pour HBX2	HBX2-34NPT (tous les modèles)
	Mousqueton pour réflecteurs monopoint pour plafond élevé	HBX2-CARABINER (tous les modèles)
	Piton pour HBX2	HBX2-EYEBOLT (tous les modèles)
	Pointes anti-oiseaux pour HBX2	HBX2-SPIKES (12 pointes par trousse) (Modèles 100 à 200 W = 4 pointes) (Modèles 240 à 300 W = 6 pointes)
	Corbeille de protection pour HBX2	HBX2-WG (modèles 100 à 200 W) HBX2-WG-L (modèles 240 à 300 W)
	Montage à étrier pour HBX2	HBX2-YK (modèles 100 à 200 W) HBX2-YK-L (modèles 240 à 300 W)

ACCESSOIRES POUR DÉTECTEURS			
IMAGE	**DESCRIPTION**	**MODÈLE**	**CODE D'INSTALLATION EN USINE**
	Détecteur de mouvement à micro-ondes (support central) Les paramètres du détecteur sont réglés à l'aide de la télécommande requise (RC02). Réglage de l'intensité. Détection à une hauteur allant jusqu'à 49 pi, faisceau sur 360°. Homologué IP65. Alimentation de 12 V. Paramètres de lumière du jour intégrés. Commander séparément ou installer en usine.	HBX2-MS	M2
	Détecteur de mouvement à micro-ondes (montage latéral) Les paramètres du détecteur sont réglés à l'aide de la télécommande requise (RC02). Réglage de l'intensité. Détection à une hauteur allant jusqu'à 49 pi, faisceau sur 360°. Homologué IP65. Alimentation de 12 V. Paramètres de lumière du jour intégrés. Commander séparément ou installer en usine.	HBX2-MS-MA (modèles 100 à 200 W) HBX2-MS-MA-L (modèles 240 à 300W)	M3
	Détecteur de mouvement à IRP (support central) Les paramètres du détecteur sont réglés à l'aide de la télécommande requise (RC02). Réglage de l'intensité. Détection à une hauteur allant jusqu'à 49 pi, faisceau sur 360°. Homologué IP65. Alimentation de 12 V. Paramètres de lumière du jour intégrés. Commander séparément ou installer en usine.	HBX2-MSP	M12
	Détecteur de mouvement à IRP (montage latéral) Les paramètres du détecteur sont réglés à l'aide de la télécommande requise (RC02). Réglage de l'intensité. Détection à une hauteur allant jusqu'à 49 pi, faisceau sur 360°. Homologué IP65. Alimentation de 12 V. Paramètres de lumière du jour intégrés. Commander séparément ou installer en usine.	HBX2-MSP-MA (modèles 100 à 200 W) HBX2-MSP-MA-L (modèles 240 à 300W)	M13

TÉLÉCOMMANDES POUR DÉTECTEURS			
IMAGE	**DESCRIPTION**	**MODÈLE**	**CODE D'INSTALLATION EN USINE**
	Télécommande pour la programmation des détecteurs de mouvement : MS1-DHR-KO-1 (M4), MS1-DHR-KO-4 (M5). Une télécommande peut contrôler une installation entière. Stockez les paramètres dans la télécommande et appliquez-les à chaque appareil avec un seul bouton. Le mode On/Off permet de régler le luminaire à des niveaux de gradation de 10 à 100 %.	RC02	HBX2-MS HBX2-MS-MA HBX2-MS-MA-L HBX2-MSP HBX2-MSP-MA HBX2-MSP-MA-L

ACCESSOIRES POUR BATTERIE				
IMAGE	**DESCRIPTION**	**NUMÉRO DE MODÈLE**	**NEMA4X**	**NSF**
	Batterie avec accessoires **Microonduleur sinusoïdal pour batterie de secours de 25 W Fulham (120 à 277 V seulement)** Batterie de secours montée sur place avec indicateur de commutateur de test inclus. Permet de contrôler jusqu'à 150 W de charge avec gradation de 0 à 10 V ou jusqu'à 25 W sans gradation. Décharge en un minimum de 90 minutes. Temps de recharge de 12 heures. Protection contre la sous-tension, les surcharges et les courts-circuits. Montage à distance jusqu'à 50 m (164 pi) avec un fil de calibre 18 AWG. Commutateur de test pour montage à distance jusqu'à 20 m (65 pi). Aucune télécommande. Réglage de l'intensité. Alimentation de 120 à 277 V. Homologué IP20. Plage de fonctionnement de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F). La batterie et les accessoires doivent tous être commandés séparément. Plaque murale pour commutateur de test (blanche) Commutateur de test, homologué pour les endroits mouillés (IP67, côté du commutateur) Rallonge pour le commutateur de test avec connecteurs (48 po)	FHUPS1-UNV-25L-SD FHSWLPWH FHS-TSTWL-BC FHS-EXT-48-TST	No	No
	Batterie avec accessoires **Chargeur de batterie de série EBF (100-277 V seulement)** Batterie de secours montée sur place ou en usine, avec indicateur de commutateur de test inclus. Décharge de 90 minutes minimum. Protection contre les surtensions, les courts-circuits, les surcharges et les circuits ouverts. Test d'autodiagnostic mensuel ou annuel. Télécommande incluse. Commande de gradation. Entrée 100-277 V. Conformes à la norme IP65. La batterie et les accessoires sont commandés séparément Raccord fileté creux à double extrémité 12 mm (1/2") NPT	EBF-40-3 EB40 (Code installé en usine) EBF-CONN-12	No	No

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

MODÈLE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
100 W	BOÎTE DE 1	-
150 W	BOÎTE DE 1	-
200 W	BOÎTE DE 1	-
240 W	BOÎTE DE 1	-
300 W	BOÎTE DE 1	-

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	PUISSANCE APPARENTE (VA)	PUISSANCE DE SYSTÈME (W)	APPEL DE COURANT À 120 V_{ca}	APPEL DE COURANT À 208 V_{ca}	APPEL DE COURANT À 240 V_{ca}	APPEL DE COURANT À 277 V_{ca}	APPEL DE COURANT À 347 V_{ca}	APPEL DE COURANT À 480 V_{ca}
120 à 277 V	100 W	102,9VA	102,2 W	0,851 A	0,492 A	0,435 A	0,391 A	-	-
	150 W	153,3VA	153,6 W	1,276 A	0,726 A	0,637 A	0,565 A	-	-
	200 W	205,3VA	203,6 W	1,689 A	0,968 A	0,847 A	0,742 A	-	-
	240 W	245,7VA	244,2 W	2,067 A	1,171 A	1,006 A	0,884 A		
	300 W	294,8VA	295,8 W	2,467 A	1,396 A	1,214 A	1,064 A	-	-
277 à 480 V	100 W	102,4VA	101,8 W	-	-	-	0,369 A	0,296 A	0,218 A
	150 W	149,8VA	148,4 W	-	-	-	0,536 A	0,434 A	0,314 A
	200 W	196,3VA	199,6 W	-	-	-	0,713 A	0,570 A	0,424 A
	240 W	232,7VA	246,7 W				0,846 A	0,671 A	0,494 A
	300 W	292,8VA	310,5 W	-	-	-	1,073 A	0,849 A	0,654 A

TENSION D'ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	COURANT TRANSITOIRE (A)	PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
120 à 277 V	100 W	<60 A @120 V, <100 A @277 V	Conducteur = L/N-PE : 10kV, L-N : 10kV Supplémentaire = 10kV*
	150 W	<60 A @120 V, <130 A @277 V	
	200 W	<60 A @120 V, <130 A @277 V	
	240 W	<60 A @120 V, <130 A @277 V	
	300 W	<55 A @120 V, <140 A @277 V	
277 à 480	100 W	<30 A @277 V, <38 A @347 V, <55 A @480 V	
	150 W	<50A @277 V, <70A @347 V, <90A @480 V	
	200 W	<50A @277 V, <70A @347 V, <90A @480 V	
	240 W	<50A @277 V, <70A @347 V, <90A @480 V	
	300 W	<50A @277 V, <70A @347 V, <90A @480 V	

*Protection contre les surtensions de 20 kV offerte en option.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DIMENSIONS
Ø13 po

PUISSANCE
100 W

TENSION
120 à 277 V

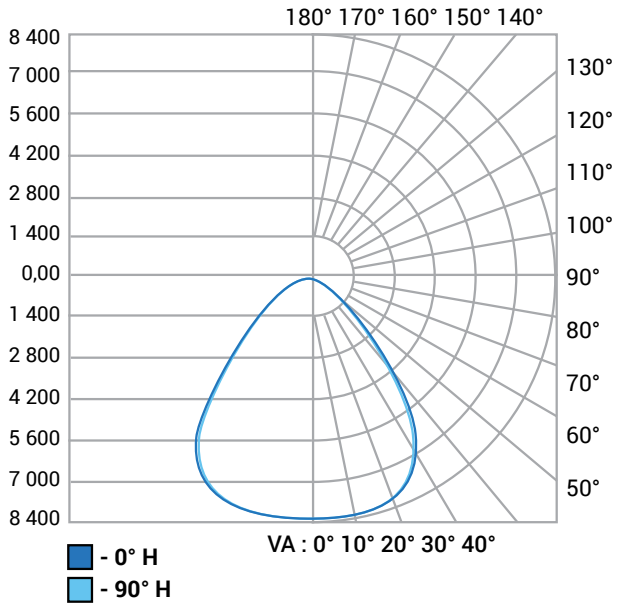

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

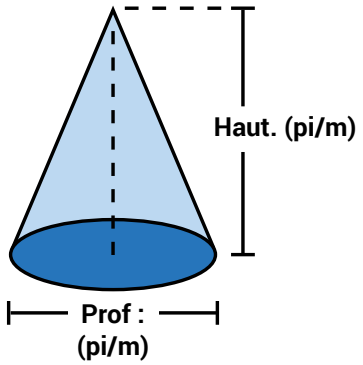

Haut. : (pi/m)	LUX	FC	Prof : (pi/m)
6,6 pi (2 m)	2082,9	193,5	16,4 pi (3,7 m)
9,8 pi (3 m)	925,7	86,0	18,4 pi (5,6 m)
13,1 pi (4 m)	520,7	48,4	24,6 pi (7,5 m)
16,4 pi (5 m)	333,3	31,0	30,6 pi (9,3 m)
19,7 pi (6 m)	231,4	21,5	36,8 pi (11,2 m)

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DIMENSIONS
Ø13 po

PUISSANCE
150 W

TENSION
120 à 277 V

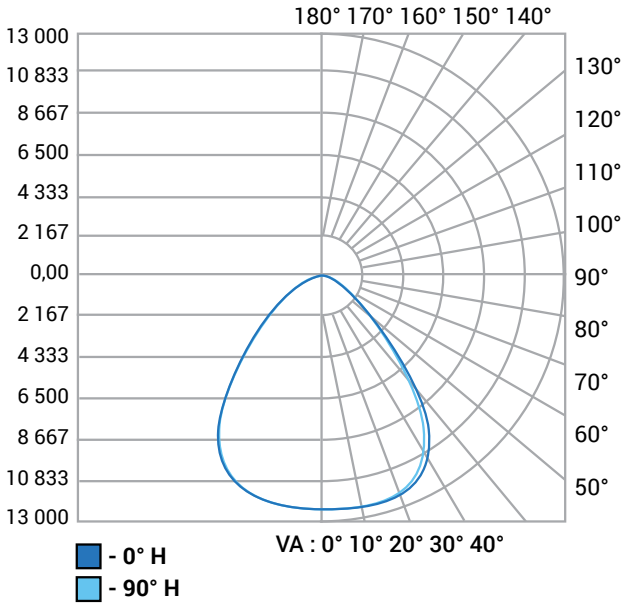

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

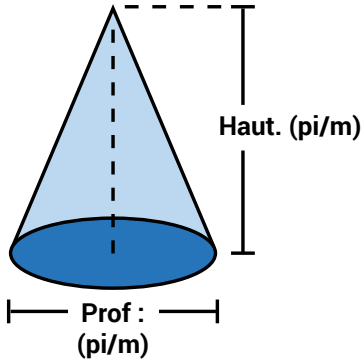

Haut. : (pi/m)	LUX	FC	Prof : (pi/m)
6,6 pi (2 m)	3 113,2	289,2	16,4 pi (3,7 m)
9,8 pi (3 m)	1 383,6	128,6	18,1 pi (5,5 m)
13,1 pi (4 m)	778,3	72,3	24,0 pi (7,3 m)
16,4 pi (5 m)	498,1	46,3	29,9 pi (9,1 m)
19,7 pi (6 m)	345,9	32,1	36,1 pi (11,0 m)

*Sur la base d'un éclairage à 4 000 K et 120 V.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DIMENSIONS
Ø 13 po

PUISSANCE
200 W

TENSION
120 à 277 V

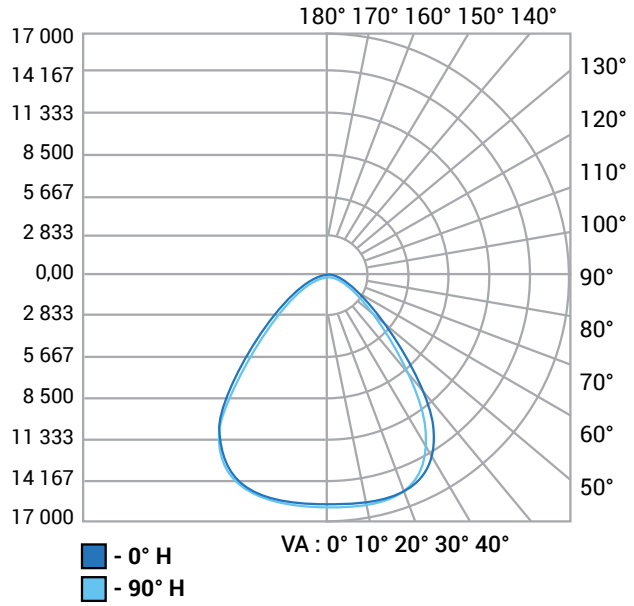

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

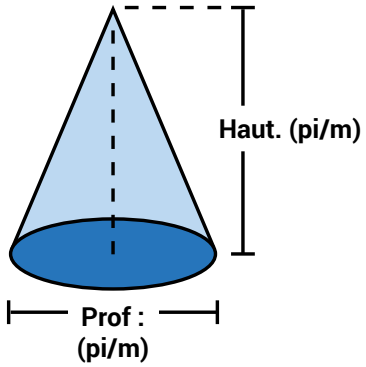

Haut. : (pi/m)	LUX	FC	Prof : (pi/m)
6,6 pi (2 m)	4 075,7	378,6	12,2 pi (3,7 m)
9,8 pi (3 m)	1 811,4	168,3	18,4 pi (5,6 m)
13,1 pi (4 m)	1 018,9	94,7	24,6 pi (7,5 m)
16,4 pi (5 m)	652,1	60,6	30,6 pi (9,3 m)
19,7 pi (6 m)	452,9	42,1	36,8 pi (11,2 m)

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DIMENSIONS
Ø15 3/8 po

PUISSANCE
240 W

TENSION
120 à 277 V

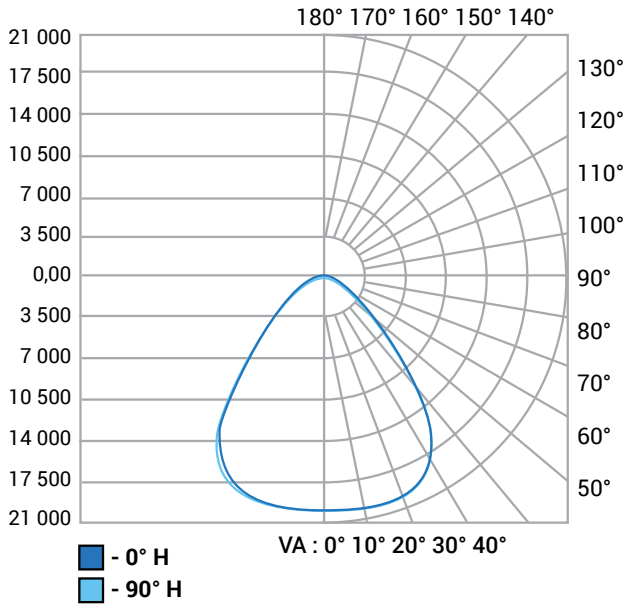

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

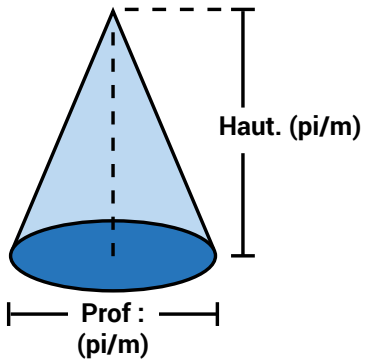

Haut. : (pi/m)	LUX	FC	Prof : (pi/m)
6,6 pi (2 m)	5 044,1	468,6	11,8 pi (3,6 m)
9,8 pi (3 m)	2 241,8	208,3	17,7 pi (5,4 m)
13,1 pi (4 m)	1 261,0	117,2	23,7 pi (7,2 m)
16,4 pi (5 m)	807,1	75,0	29,6 pi (9,0 m)
19,7 pi (6 m)	560,5	52,1	35,5 pi (10,8 m)

*Sur la base d'un éclairage à 4 000 K et 120 V.

INFORMATIONS PHOTOMÉTRIQUES

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DIMENSIONS
Ø15 3/8 po

PUISSANCE
300 W

TENSION
120 à 277 V

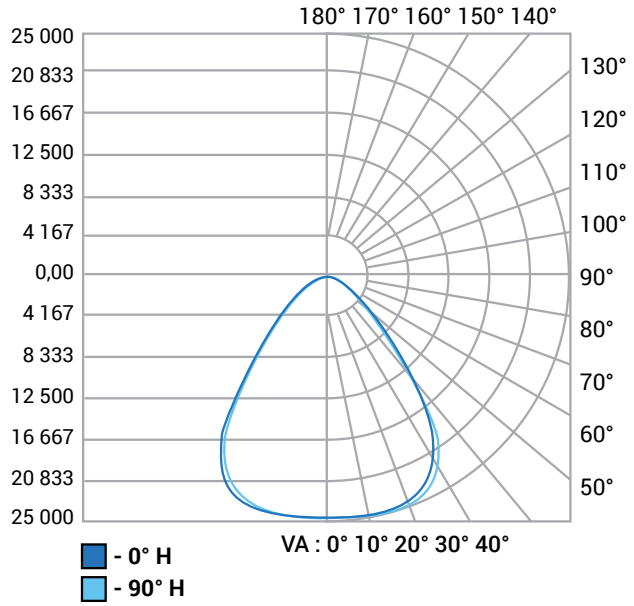

ÉCLAIREMENT À UNE DISTANCE DONNÉE

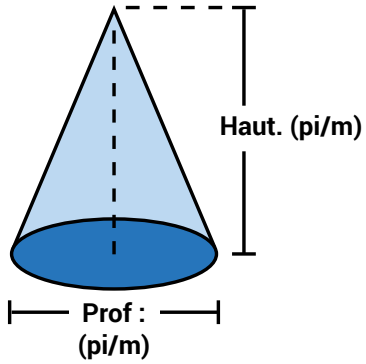

Haut. : (pi/m)	LUX	FC	Prof : (pi/m)
6,6 pi (2 m)	6 067,1	563,7	11,8 pi (3,6 m)
9,8 pi (3 m)	2 696,5	250,5	17,7 pi (5,4 m)
13,1 pi (4 m)	1 516,8	140,9	23,7 pi (7,2 m)
16,4 pi (5 m)	970,7	90,2	29,6 pi (9,0 m)
19,7 pi (6 m)	674,1	62,6	35,5 pi (10,8 m)

*Sur la base d'un éclairage à 4 000 K et 120 V.