

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour une utilisation avec les produits suivants :

Bandes commerciales à DEL

CS3-2204-3		CS3-2205-3
CS3-4354-3		CS3-4355-3
CS3-8644-3		CS3-8645-3
CS3-8904-3		CS3-8905-3



#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE À DEL
- CROCHETS DE SUSPENSION

#### OUTILS NÉCESSAIRES

- ACCESSOIRES DE MONTAGE (TROUSSE DE CHÂÎNES OU VIS D'ANCRAGE)
- LUNETTES DE PROTECTION
- COUPE-FILS
- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

#### AVERTISSEMENT


- Coupez l'alimentation électrique au panneau de fusibles ou de disjoncteurs avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Coupez l'alimentation avant d'effectuer tout entretien.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux valeurs sur l'étiquette du luminaire.
- Toute modification du produit annule la garantie.

#### IMPORTANT

Assurez-vous de lire attentivement la présente feuille d'instructions avant d'assembler ce luminaire. Songez à faire installer ce luminaire par un électricien agréé et qualifié.

**Remarque :** Les mesures de protection et les instructions importantes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement toutes les conditions et les situations possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce plafonnier sont responsables de transmettre ces consignes.

## SCHÉMA GÉNÉRAL DE CÂBLAGE

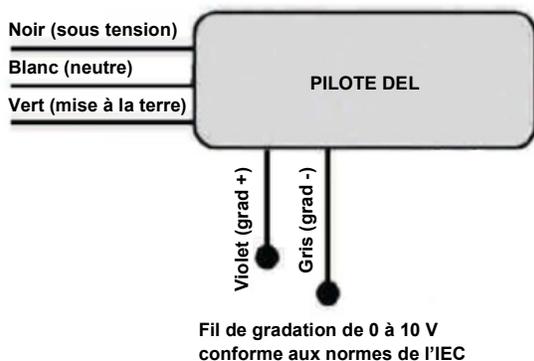






### Remarque :

Si la tension de secteur est de 208 V ou de 240 V, le second point chaud d'alimentation sera raccordé au fil blanc sortant du luminaire.

## MONTAGE DU LUMINAIRE EN SURFACE

**REMARQUE :** Coupez toujours l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.





1. Retirez les capuchons d'extrémité des deux côtés du luminaire, puis retirez la lentille.
2. Ouvrez le couvercle du câblage et effectuez les raccordements électriques à l'aide des capuchons de borne (reportez-vous au schéma de câblage général), puis fixez le luminaire au plafond à l'aide des vis de montage.
3. Remettez la lentille et les capuchons d'extrémité en place sur le luminaire.
4. L'installation est terminée.

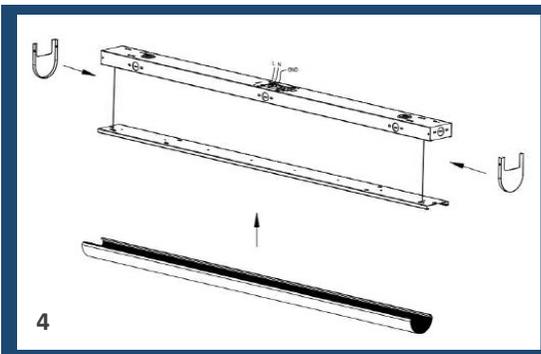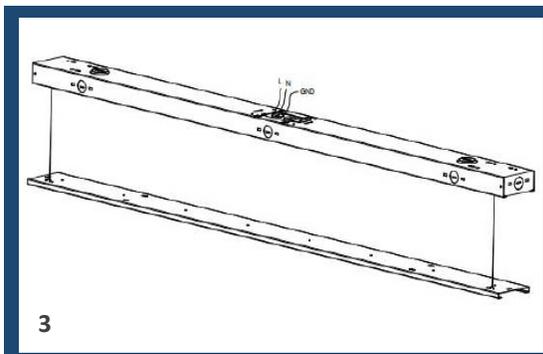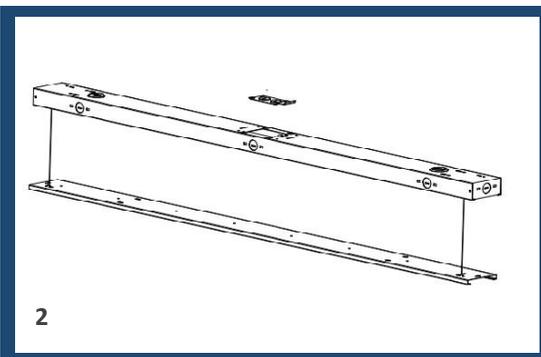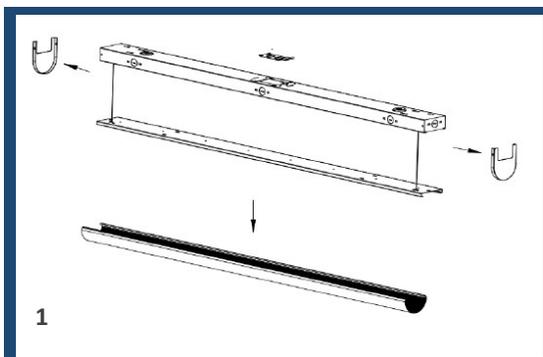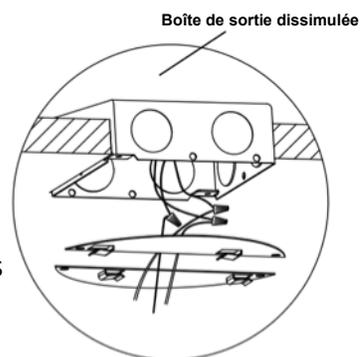

## INSTALLATION SUSPENDUE DU LUMINAIRE À L'AIDE DES CHÂÎNES

**REMARQUE :** Coupez toujours l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.

1. Installez les crochets de suspension (inclus) dans la partie supérieure du luminaire. Assurez-vous que les crochets de suspension sont complètement insérés dans les trous de la rainure supérieure.
2. Accrochez la chaîne sur les crochets de suspension, puis sur les ancrages du plafond (non fournis).
3. Ouvrez le couvercle du câblage et effectuez les raccordements électriques à l'aide des capuchons de borne (reportez-vous au schéma de câblage général), puis remettez le couvercle du câblage en place.
4. L'installation est terminée.

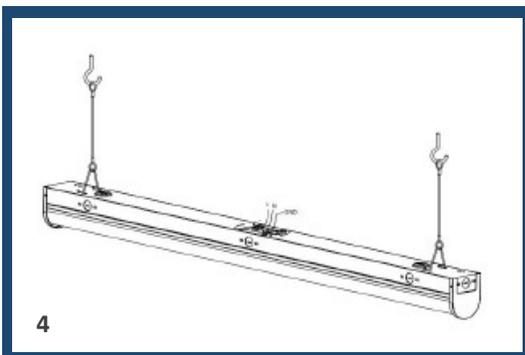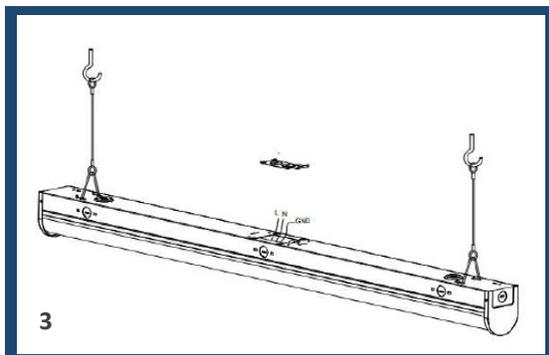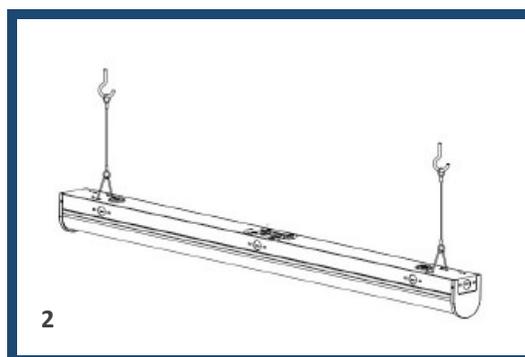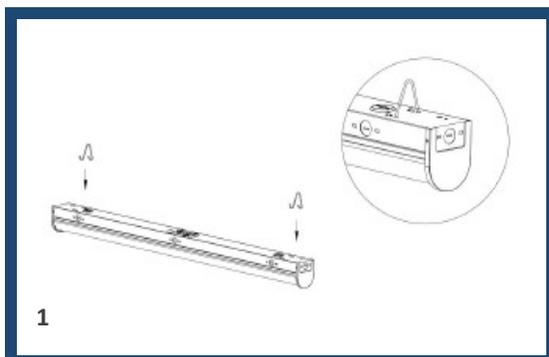

## INSTALLATION BOUT À BOUT

**REMARQUE** : Coupez toujours l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.

1. Retirez les capuchons d'extrémité et les lentilles des luminaires à joindre bout à bout.
2. Pour le premier luminaire (où l'alimentation sera directement raccordée), ouvrez le couvercle du câblage et effectuez les raccordements électriques à l'aide des capuchons de borne (reportez-vous au schéma de câblage général), puis remettez le couvercle du câblage en place.
3. Effectuez les raccordements électriques nécessaires pour ajouter des fils traversants afin de joindre le premier luminaire au deuxième luminaire. Passez les câbles dans les alvéoles défonçables sur le côté.
4. Pour un montage en surface, vissez les luminaires au plafond et remettez les lentilles et les capuchons d'extrémité en place sur les luminaires.
5. Pour un montage suspendu à l'aide de chaînes, accrochez la chaîne sur les crochets de suspension, puis sur les ancrages du plafond (non fournis).
6. L'installation est terminée.

