

Projet	
Date	
Préparé by	
No de Modèle#	<b>WB-RT-BK</b>

## ADAPTATEURS ET FERRURES POUR POTEAU D'ÉCLAIRAGE FERRURE À TENON LATÉRAL, TENON D'UNE LONGUEUR DE 5 PO



### SURVOL

Le WB-RT-BK est conçu pour s'installer sur un poteau carré de 4 pouces et plus ou sur un mur. Le tenon présente un diamètre extérieur de 2 3/8 po, permettant ainsi d'y glisser tout luminaire muni d'un dispositif à glissement standard. Cette ferrure est disponible avec un fini noir mat standard. Des options de peintures personnalisées sont également disponibles.

### PRINCIPAUX ATOUTS DU PRODUIT


- Tenon horizontal de 2 3/8"
- Installation sur poteau carré ou installation murale
- Orifices de montage à fente ajustables
- Acier avec revêtement en poudre
- Options de peinture personnalisée disponibles

### CONSTRUCTION

<b>Matériau de l'habillage</b>	Acier avec revêtement en poudre	<b>Poids (kg/lb)</b>	1,3 kg / 2,8 lb
<b>Couleur de l'habillage</b>	Noir mat	<b>Garantie</b>	1 année
<b>Dimensions</b>	L: 4 15/16 po (125 mm) W: 3 15/16 po (100 mm) H: 7 1/16 po (180 mm)	<b>Méthode d'installation</b>	Installation sur poteau carré; installation murale

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Vue de haut

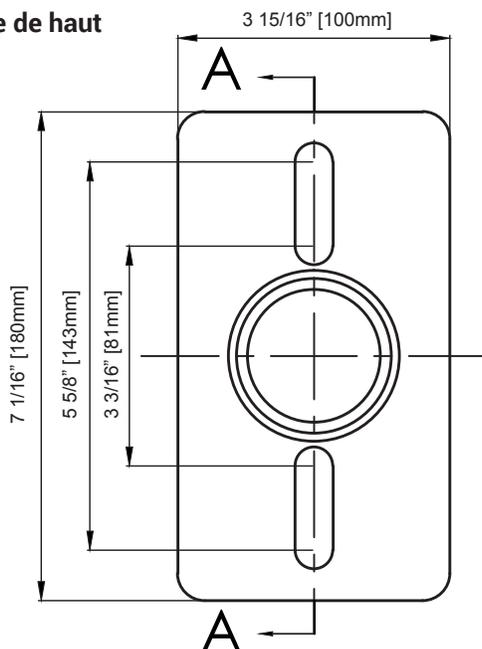

Vue de côté

