



VP3 Luminaire à l'épreuve de la vapeur

FAITS MARQUANTS

- Ajoutez facilement une solution de commande autonome derrière la lentille; le câblage requis est minime
- Disponible en longueurs de 2 po, 4 po et 8 po, permet d'uniformiser l'apparence en combinant des luminaires de différentes longueurs
- Compatible avec les batteries de secours installées en usine
- Crochets en V et attaches de montage sur surface inclus
- Attaches en acier inoxydable
- Presse-étoupe inclus pour l'étanchéité de l'entrée du câble d'alimentation, accessoire de fiche de débouchure disponible
- 2 débouchures de 1/2 po, une à chaque extrémité
- Lentille en polycarbonate dépoli pour éliminer l'éblouissement
- La fonction PowerSet permet différents ajustements de lumens dès la sortie de la boîte
- La fonction FieldCCeT permet de régler plusieurs températures de couleur dans un seul appareil

CERTIFICATIONS

- Homologué UL pour les États-Unis et le Canada
- Conforme à la norme RoHS
- Conforme à la FCC
- Conforme à la norme ICES-005
- Endroits humides
- Conforme à la norme IP66
- IK10
- Conforme à la norme NEMA4X
- Certification de Consortium DesignLights^{MD} - répond aux exigences DLC en matière d'efficacité et de maintien du flux lumineux
- Répertoire NSF pour Splash Zone et Non Food Zone

PERFORMANCE

- Efficacité élevée, jusqu'à 140 lm/W
- Disponible en modèles PowerSet : puissance sélectionnable de 25/20/15 W, 45/35/26 W, 65/60/55 W ou 90/75/65 W
- Disponible en modèles TK simples : Modèles FieldCCeT ou 4 000 K ou 5 000 K : TK sélectionnable 35/40/5000 K
- IRC : > 80
- Angle du faisceau : 110°
- Estimation L70 : 100 000 heures

ÉLECTRIQUE

- Tension d'entrée : 120-347 V
- Gradation 0-10 V, gradation à assombrissement
- Alimentation auxiliaire 12 VCC, 100 mA maximum
- Protection contre les surtensions : 2,5 kV
- Facteur de puissance : > 0,9
- THD : < 20 %

THERMIQUE

- Température ambiante de fonctionnement de -40 °F à 122 °F (-40 °C à 50 °C), montage suspendu
- Température ambiante de fonctionnement de -40 °F à 113 °F (-40 °C à 45 °C), montage en surface
- Température ambiante de fonctionnement avec le capteur (voir la fiche technique du capteur sélectionné)

FABRICATION

- Lentille en polycarbonate durable et boîtier gris pour les environnements exigeants
- Attaches de lentilles en acier inoxydable

GARANTIE

- Garantie limitée de 5 ans offerte [en ligne](#). Communiquez avec votre représentant Eiko pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROTECTION CONTRE L'ENVIRONNEMENT

Conforme à la norme IP66, résistant à la corrosion (NEMA4X), attaches en acier inoxydable

BATTERIES DE SECOURS

Compatible avec les batteries de secours internes par le biais de l'installation en usine

PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE

Vendu avec des crochets en V et des attaches de montage sur surface, un presse-étoupe pour sceller le câble d'alimentation, des ancrages, des vis de montage et des rondelles de fixation

COMPATIBILITÉ DU CAPTEUR

Ajoutez facilement une solution de commande autonome derrière la lentille; le câblage requis est minime. D'autres solutions de commande sont disponibles en utilisant l'une des deux débouchures de 1/2 po



CAPTEUR ENFONÇABLE
DERRIÈRE LA LENTILLE À
COMMANDER SÉPARÉMENT
(SENA-SHMR)



AJOUTEZ FACILEMENT
D'AUTRES SOLUTIONS DE
COMMANDE GRÂCE À LA FICHE
DE DÉBOUCHURE DE 1/2 PO
VENDUE SÉPARÉMENT
(SENA-APZ-WH)



IP66, NEMA4X,
ATTACHES EN ACIER
INOXYDABLE

CROCHETS EN V, ATTACHES DE
MONTAGE SUR SURFACE ET
PRESSE-ÉTOUPE INCLUS

BATTERIE DE SECOURS
INTERNE INSTALLÉE EN
USINE DISPONIBLE

nom du projet	type
numéro de référence	tension électrique
approuvé par	date



APPLICATIONS

- Parc de stationnement
- Granges
- Éclairage public
- Cages d'escalier
- Entrepôts
- Édifices industriels commerciaux
- Éclairage à faible hauteur

MODÈLES OFFERTS

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	TAILLE	PUISSANCE*	TK**	LUMENS	EFFICACITÉ (lm/W)	TENSION ÉLECTRIQUE	ÉQUIVALENT EN WATTS TRADITIONNELS	N° D'IDENTIFIANT DU DLC	N° D'IDENTIFIANT DU DLC
										STANDARD ⁽¹⁾	PREMIUM ⁽²⁾
	13737	VP3-2PS25-FCCT-H	2 pi	25/20/15 W	3500/4000/5000 K	3 500 lm/2 800 lm/2 100 lm	140 lm/W	120-347VAC	2 lampes 17 W T8	S-D8A4RJ	S-UOJNMH
	13738	VP3-4PS45-40-H	4 pi	45/35/26 W	4000 K	6 300 lm/4 900 lm/3 640 lm	140 lm/W	120-347VAC	2 lampes 32 W T8	S-KDAO72	S-ELAYX5
	13740	VP3-4PS45-50-H	4 pi	45/35/26 W	5000 K	6 300 lm/4 900 lm/3 640 lm	140 lm/W	120-347VAC	2 lampes 32 W T8	S-BJ1YKC	S-1JXMA6
	13742	VP3-4PS45-FCCT-H	4 pi	45/35/26 W	3500/4000/5000 K	6 300 lm/4 900 lm/3 640 lm	140 lm/W	120-347VAC	2 lampes 32 W T8	S-BFGZNW	S-T3JXU7
	13744	VP3-4PS65-FCCT-H	4 pi	65/60/55 W	3500/4000/5000 K	9 100 lm/8 400 lm/7 700 lm	140 lm/W	120-347VAC	3 lampes 32 W T8	S-RPQ9B6	S-97CS5L
	13746	VP3-8PS90-40-H	8 pi	90/75/65 W	4000 K	12 600 lm/10 500 lm/9 100 lm	140 lm/W	120-347VAC	4 lampes 32 W T8	S-5XI7RL	S-LY5NCZ
	13748	VP3-8PS90-50-H	8 pi	90/75/65 W	5000 K	12 600 lm/10 500 lm/9 100 lm	140 lm/W	120-347VAC	4 lampes 32 W T8	S-VYLZH1	S-0M7YQ9
	13750	VP3-8PS90-FCCT-H	8 pi	90/75/65 W	3000/4000/5000 K	12 600 lm/10 500 lm/9 100 lm	140 lm/W	120-347VAC	4 lampes 32 W T8	S-4GRZSL	S-I50R3N

* Tous les luminaires à puissance réglable sont livrés avec la puissance la plus élevée

** Tous les luminaires à TK sélectionnable sont livrés à 4 000 K

(1) Pour la désignation d'utilisation principale DLC : Luminaires d'ambiance linéaires directs

(2) Pour la désignation DLC d'utilisation principale : Luminaires de cage d'escalier et de passage

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE			
LONGUEUR DE CORDON RÉGLABLE	EXTRÉMITÉ DU CORDON	BATTERIE DE SECOURS	COMMANDES
[Champ vide] : Par défaut, pas de longueur* W1xx : 300 V, cordon blanc 18/3 W2xx : 600 V, cordon blanc 18/3 W3xx : cordon blanc 600 V 18/6 avec fils de gradation et un fil chaud 24h/24 et 7j/7 pour batterie de secours (l'option d'extrémité de cordon n'est pas disponible) Longueur sur mesure requise (en pieds)	[Champ vide] : Par défaut, pas d'extrémité de cordon N01 : Fiche droite 15 A, 125 V N02 : Fiche droite 15 A, 250 V N04 : Fiche de verrouillage, 15 A, 125 V N05 : Fiche de verrouillage, 15 A, 250 V N06 : Fiche de verrouillage, 15 A, 277 V N07 : Fiche droite 20 A, 125 V N08 : Fiche droite 20 A, 250 V N09 : Fiche droite 20 A, 277 V N10 : Fiche de verrouillage, 20 A, 125 V N11 : Fiche de verrouillage, 20 A, 250 V N12 : Fiche de verrouillage, 20 A, 277 V N13* : Fiche de verrouillage, 20 A, 347 V	[Champ vide] : Par défaut, pas de batterie de secours EB08 : Batterie de secours externe de 8 W, 100-347 V	[Champ vide] : Défaut, pas de commandes M11 : Capteur de mouvement autonome à hyperfréquences derrière la lentille, 8 à 20 pi

* Ne fonctionne qu'avec W2xx

CONFIGURATEUR DE MODÈLES								OPTIONS INSTALLÉES EN USINE							
MODÈLE	-	TAILLE	PUISSANCE	-	TK	-	TENSION ÉLECTRIQUE	-	LONGUEUR DU CORDON	-	EXTRÉMITÉ DU CORDON	-	BATTERIE DE SECOURS	-	COMMANDES
VP3	-			-		-		-		-		-		-	

EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : NUMÉRO DE PIÈCE DES MODÈLES DISPONIBLES SUIVI DE -W120-N01

CONSULTEZ LES SECTIONS SUIVANTES POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES OPTIONS INSTALLÉES EN USINE ET LES OPTIONS INSTALLÉES SUR PLACE DISPONIBLES

ACCESSOIRES

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
	14649	VP-KOPLUG-12-N	Fiche de débouchure d'étanchéité de 1/2 po avec écrou, plastique



BATTERIES DE SECOURS

COMMANDE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	CODE D'INSTALLATION EN USINE
	BLD-CM08E-YYY + MK1-EB	Batterie de secours, interne 8 W, 100-347 V, avec gradation, 36-56 VCC, 140F pour VP3. Veuillez vous assurer que le support de montage MK1-EB est commandé séparément. Installation en usine seulement.	EB08


COMMANDES ET CAPTEURS : INSTALLÉS SUR LE TERRAIN OU EN USINE

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	CODE D'INSTALLATION EN USINE
COMMANDES AUTONOMES				
DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIFS				
	13342	SEN5A-SZPR-WH	Détecteur de mouvement infrarouge passif autonome, 12-24 V, Z10, 0-10 V, récolte de la lumière du jour, 40 pi, blanc, paramètres réglés par SEN5A-ACT Remarque : Adaptateur de montage pivotant requis : SENA-APZ-WH	---
CAPTEURS À HYPERFRÉQUENCES*				
	13696	SENA-SHMR	Capteur de mouvement autonome à hyperfréquences, 12-24 V, derrière la lentille, 0-10 V, collecte de la lumière du jour, 8 à 20 pi, câbles de 16 po, paramètres réglés par SEN5A-ACT.	M11
	13341	SEN5A-SZMR-WH	Capteur de mouvement autonome à hyperfréquences, 12-24 V, Z10, 0-10 V, collecte de la lumière du jour, 40 pi, blanc, paramètres réglés par SEN5A-ACT. Remarque : Adaptateur de montage pivotant requis : SENA-APZ-WH.	---
	11931	SEN5A/M/Z10	Détecteur de mouvement autonome à micro-ondes, 12-24 V, Z10, 0-10 V, seuil ambiant, 40 pi, paramètres réglés par RC-100/SEN5A-ACT. Remarque : Adaptateur de montage pivotant requis : SENA-APZ-WH.	---


* Les capteurs à hyperfréquences doivent être installés sur des luminaires stables et immobiles afin d'éviter les fausses alertes dues au balancement.

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE EN RÉSEAU				
CAPTEUR ET CONTRÔLEUR				
	13246	SENA-WZPA-WH	Détecteur de mouvement infrarouge passif BLE, 12-24 V, IP65, Z10, 0-10 V, collecte de la lumière du jour, 40 pi, paramètres réglés par l'application Silvoir. Remarque : Adaptateur de montage pivotant requis : SENA-APZ-WH.	---
	12643	PSC-ZKV-WCM-100-BLE-SR	Commande de luminaire sans fil BLE TruBlu, 12-24 V, Z10, 0-10 V, paramètres réglés par l'application Silvoir. Remarque : Adaptateur de montage pivotant requis : SENA-APZ-WH.	---
CONTRÔLEURS MURAUX OU SANS FIL				
	12654	ESRPB-W-EO	Bluetooth Low Energy Easyfit by EnOcean, « rocker pad » simple sans fil autoalimenté, blanc, plaque murale incluse.	---
	12655	EDRPB-W-EO	Bluetooth Low Energy Easyfit by EnOcean, « rocker pad » double sans fil autoalimenté, blanc, plaque murale incluse.	---
	12635	PSC-DM-WS-100-BLE-SR	Commande murale unique à un bouton BLE TruBlu, 120-277 V, blanc, paramètres réglés par l'application Silvoir.	---
	12636	PSC-DM-I-WS-100-BLE-SR	Détecteur d'occupation infrarouge passif BLE TruBlu, 120-277 V, commande murale unique, blanc, paramètres réglés par l'application Silvoir.	---
	12637	PSC-DM-WS-400-BLE-SR	Commande murale unique à 4 boutons BLE TruBlu, 120-277 V, blanc, paramètres réglés par l'application Silvoir.	---
ADAPTATEURS ET ACCESSOIRES				
	13343	SENA-APZ-WH	Support de montage pivotant à bras Z10 12-24VDC Max. 22AWG 2 pi V+ (1 : Jaune) Gradateur- (2 : Rose) Gradateur+ (3 : Violet) Optionnel (4 : Brun)	---
	12994	PSC-RET-100-BLE-SR	Prolongateur de portée BLE TruBlu, 120-277 V, 800 pi, boîtier extérieur Nema 4X	---
	12993	PSC-TKP-200-BLE-SR	Chronomètreur de la batterie de secours et prolongateur d'autonomie Bluetooth Low Energy TruBlu, 120-277 V, 800 pi, Nema 4X pour enceinte extérieure.	---



DIMENSIONS DU PRODUIT

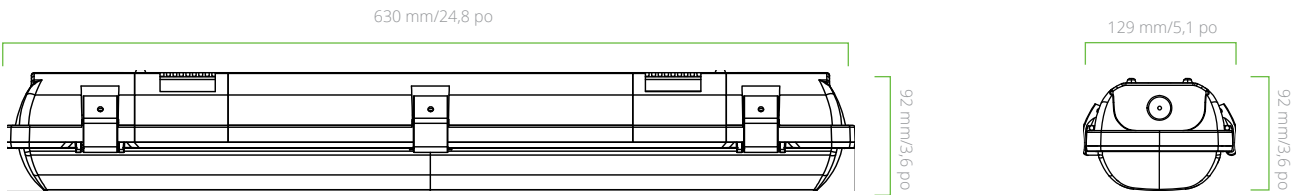

VP3 2 PI
Poids : 1,8 kg/3,9 lbs

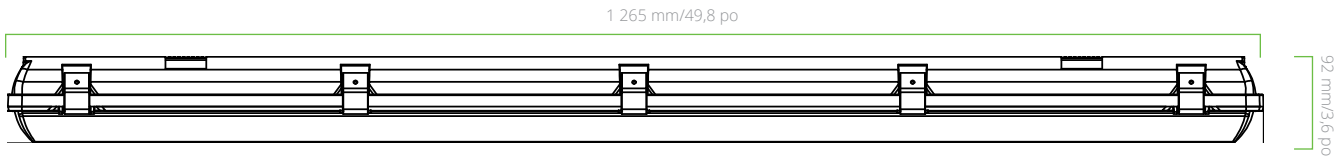

VP3 4 PI
Poids : 2,7 kg/6,0 lbs

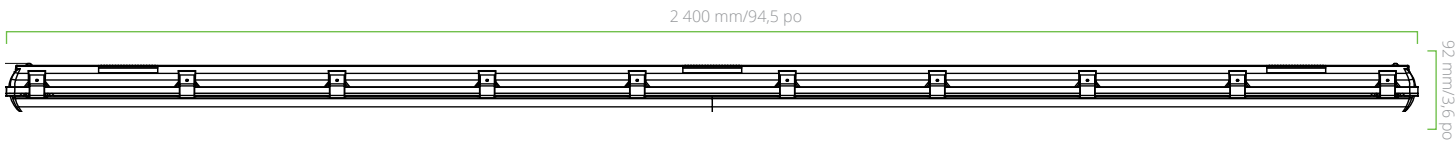

VP3 8 PI
Poids : 5,4 kg/12,0 lbs

