

## LS3 Luminaire linéaire/pour dessous d'armoire

### FAITS MARQUANTS

- Solution discrète pour tout projet avec une corniche ou un dessous d'armoire
- Connecteur à double extrémité pour les connexions de bout en bout
- Matériel de montage en surface inclus
- Lentille en polycarbonate dépoli pour éliminer l'éblouissement
- Interrupteur marche/arrêt disponible sur tous les modèles, sauf le 3 W
- Forme T5 pour les applications de modernisation
- Disponible en longueurs de 10 po, 14 po, 23 po, 35 po et 47 po
- La fonction PowerSet permet différents ajustements de lumens dès la sortie de la boîte
- Les fonctions FieldCCeT permettent de régler plusieurs températures de couleur dans un seul appareil

### CERTIFICATIONS

- Homologué ETL pour les États-Unis et le Canada
- Conforme à la norme RoHS
- Conforme à la FCC
- Emplacement sec
- IK08

### PERFORMANCE

- Efficacité élevée, jusqu'à 110 lm/W
- Offert en modèles à puissance fixe : modèles PowerSet de 3 W ou 5 W : puissance sélectionnable 9/7/5 W, 14/12/10 W, 18/15/12 W
- Offert en modèles FieldCCeT : puissance sélectionnable 30/35/40/5 000 K
- CRI : >80
- Angle du faisceau : 120°
- Estimation L70 : 50 000 heures

### ÉLECTRIQUE

- Tension d'entrée : 120 V
- Gradation TRIAC, gradation à assombrissement
- Facteur de puissance : > 0,9

### FONCTIONS THERMIQUES

- Température ambiante de fonctionnement de -25 °C à 45 °C (-13 °F à 113 °F)

### FABRICATION

- Boîtier en aluminium revêtu de poudre blanche
- Lentille en polycarbonate résistante aux chocs

### GARANTIE

- Garantie limitée de 5 ans offerte [en ligne](#). Communiquez avec votre représentant EiKO pour plus de détails.

nom du projet	type
numéro de référence	tension électrique
approuvé par	date



### APPLICATIONS

- Corniche
- Dessous d'armoire

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### CONNEXIONS DE BOUT EN BOUT

Reliez jusqu'à 360 W (sans gradateur TRIAC) ou 120 W (avec gradateur TRIAC) à l'aide du connecteur à double extrémité fourni pour les connexions de bout en bout. Câble d'interconnexion optionnel disponible en longueur 6 po, 12 po ou 36 po

### TK ET PUISSANCE SÉLECTIONNABLES

Choisissez votre TK et votre puissance lors de l'installation; idéal pour la réduction d'UGS et la flexibilité en milieu de travail. Choisissez parmi 5 options de TK (27/30/35/40/5 000 K) pour l'adapter à tous les environnements

### INSTALLATION FACILITÉE

Supports de montage en surface inclus, des supports magnétiques sont disponibles en tant qu'accessoires



TK ET PUISSANCE SÉLECTIONNABLES. JUSQU'À 5 OPTIONS DE TK

CONNECTEZ JUSQU'À 360 W SANS GRADATEUR À TRIAC, JUSQU'À 120 W EN UTILISANT UN GRADATEUR À TRIAC



CORDON D'ALIMENTATION DE 72 PO DISPONIBLE



INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT EN OPTION, IDÉAL POUR LES BUREAUX OU LES APPLICATIONS POUR DESSOUS D'ARMOIRE



SUPPORTS DE MONTAGE INCLUS

## MODÈLES OFFERTS

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	LONGUEUR	PUISSANCE**	TK***	LUMENS	EFFICACITÉ (lm/W)	TENSION ÉLECTRIQUE	ÉQUIVALENT EN WATTS TRADITIONNELS
	13810	LS3-103-FCCT*	10 po	3 W	27/30/35/40/5 000 K	330 lm	110 lm/W	120 V	9 po 6 W T5
	13811	LS3-145-FCCT*	14 po	5 W	27/30/35/40/5 000 K	550 lm	110 lm/W	120 V	12 po 8 W T5
	13812	LS3-PS239-FCCT*	23 po	9/7/5 W	27/30/35/40/5 000 K	990 lm/770 lm/550 lm	110 lm/W	120 V	22 po 14 W T5 HE
	13813	LS3-PS3514-FCCT*	35 po	14/12/10 W	27/30/35/40/5 000 K	1 540 lm/1 320 lm/1 100 lm	110 lm/W	120 V	34 po 21 W T5 HE
	13814	LS3-PS4718-FCCT*	47 po	18/15/12 W	27/30/35/40/5 000 K	1 980 lm/1 650 lm/1 320 lm	110 lm/W	120 V	46 po 28 W T5 HE

\* Nécessite LS3-JB, LS3-JBS, LS3-PC6 pour la puissance

\*\* Tous les luminaires à puissance réglable sont livrés avec la puissance la plus élevée

\*\*\* Tous les luminaires à TK sélectionnable sont livrés à 5 000 K

### CONFIGURATION DE MODÈLE

MODÈLE	-	LONGUEUR	PUISSANCE	-	TK
LS3	-			-	

EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : NUMÉRO DE PIÈCE DES MODÈLES DISPONIBLES


RÉFÉREZ-VOUS AUX SECTIONS SUIVANTES POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES OPTIONS INSTALLÉES SUR PLACE DISPONIBLES

## ACCESSOIRES

COMMANDE	CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	IMAGE
<b>ACCESSOIRES DE MONTAGE ET DE PROTECTION</b>				
	14237	LS3-CON06	Câble d'interconnexion de 6 po pour LS3	
	14239	LS3-CON12	Câble d'interconnexion de 12 po pour LS3	
	14238	LS3-CON36	Câble d'interconnexion de 36 po pour LS3	
	14241	LS3-JBS*	Boîte de jonction avec interrupteur pour LS3, 120V c.a.	
	14242	LS3-MAGCLIP	Attaches magnétiques pour LS3	
	14243	LS3-MAGCLIP-90	Attaches magnétiques avec coude à 90° pour LS3	
	14245	LS3-PC6*	Cordon d'alimentation de 72 po pour LS3, 120 V c.a.	

\* **REMARQUE** : LS3-JB, LS3-JBS ou LS3-PC6 requis pour alimenter les luminaires LS3

## DIMENSIONS DU PRODUIT

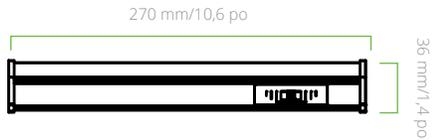


### LS3-103-FCCT

Poids : 0,144 kg/0,318 lb



### LS3-145-FCCT

Poids : 0,170 kg/0,376 lb

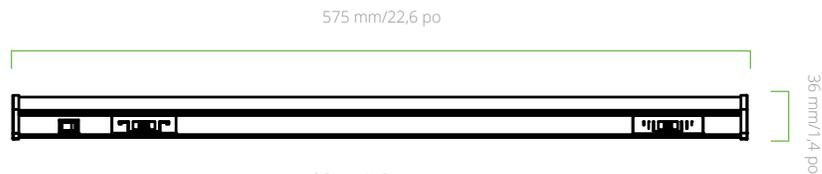


### LS3-PS239-FCCT

Poids : 0,254 kg/0,560 lb



### LS3-PS3514-FCCT

Poids : 0,356 kg/0,784 lb



### LS3-PS4718-FCCT

Poids : 0,457 kg/2,008 lb