



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

PENDANT MOUNT WITH HOOKS (Fig. 1)

1. Securely affix two chains of equal length to the ceiling.
2. Hang the chains, onto the V hooks (included) found on the back of the luminaire (Fig. 1 detail).
3. Fix the two hooks into the holes of luminaire housing.
4. Connect the power cable to the junction box wires as follows: ground wire to manufacturer's ground wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's neutral wire. Connect the two dimming wires (grey/pink and purple) to the dimming controller (if required). Cap the dimming wires when not used.
5. Connect the other end to the power cable to existing luminaire wires removing first the acces plate. Reinstal the acces plate an secure it with the security screw.
6. Make sure that the power cord is not laying on the top of the fixture in order to avoid unbalanced suspension.
7. Turn on the luminaire.

MOUNTING WITH AVIATION CABLES (Fig. 2)

1. Securely affix the two aviation cables to the ceiling structure.
2. Attach the two aviation cables into the holes of luminaire housing. Insert and lock securely the aviation cable clips into appropriate housing holes (Fig. 2, detail A).
3. Follow the steps 4, 5 and 6 of PENDANT MOUNT WITH HOOKS as mentioned on the top page.
4. Balance the luminaire by adjusting the length of aviation cables (use the aircraft gripper joiner as shown in Fig. 2 detail B).
5. Turn on the luminaire.

SURFACE MOUNT - OPTIONAL (Fig. 3)

1. Mark in the two (2) mounting hole positions.
2. Drill the holes into the ceiling.
3. Insert two (2) wall anchors (not included) into each hole.
4. Install the two (2) mounting brackets on the luminaire housing using the two (2) bolts for each bracket.
5. Place the fixture close to the ceiling and connect luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's ground wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's neutral wire. Connect the two dimming wires (grey/pink and purple) to the dimming controller (if required). Cap the dimming wires when not used.
6. Install the luminaire in place on the ceiling using the two (2) mounting screws (non included), then tighten safely the screws.
7. Turn on the luminaire.

CONDUIT MOUNT - OPTIONAL (Fig. 4)

1. Pass the power cable through the nut, the central hole of central mounting bracket and conduit.
2. Connect the power cable with wiring supply (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's ground wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's neutral wire. Connect the two dimming wires (grey/pink and purple/rose) to the dimming controller (if required). Cap the dimming wires when not used.
3. Fix the conduit securely to the ceiling.
4. Install the central bracket on the luminaire using the mounting hardware kit.
5. Install the luminaire on the conduit using the mounting nut.
6. Install the side brackets using two screw and luminaire slots.
7. Turn on the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballer le luminaire et le jeu de pièces de montage.

MONTAGE SUSPENDU AVEC CROCHETS (Fig. 1)

1. Fixer au plafond de façon sécuritaire deux chaînes.
2. Accrocher les chaînes, aux deux crochets en V à l'arrière du luminaire.
3. Fixer les deux crochets dans les orifices du boîtier du luminaire (Fig. 1 détail).
4. Raccorder le câble d'alimentation, aux fils présents dans la boîte de jonction. Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE. Connecter les deux fils pour gradation (gris/rose et violet) au contrôleur de gradation (au besoin). Isoler les fils pour gradation si non utilisés.
5. Brancher l'autre extrémité du câble d'alimentation avec les fils existants du luminaire en enlevant d'abord la plaque d'accès. Réinstaller la plaque d'accès et fixez-la à l'aide de la vis de sécurité.
6. S'assurer que le câble d'alimentation ne touche pas (s'assoie pas) au dessus du luminaire afin d'éviter une suspension débalancée.
7. Mettre sous tension.

MONTAGE AVEC CÂBLES D'AVIATION (Fig. 2)

1. Fixer solidement les deux câbles d'aviation à la structure du plafond.
2. Fixer les deux câbles d'aviation dans les trous du boîtier du luminaire (Fig. 2, détail A). Insérer et fixer les agrafes de câbles d'aviation de façon sécuritaire dans les trous appropriés du boîtier.
3. Suivre les étapes 4, 5 et 6 de MONTAGE SUSPENDU AVEC CROCHETS comme mentionné en haut de la page.
4. Balancer le luminaire en ajustant la longueur des câbles d'aviation (utiliser l'attache coulissante pour câbles d'aviation comme montré sur la Fig. 2 détail B).
5. Mettre sous tension.


MONTAGE EN SURFACE - OPTIONNEL (Fig. 3)

1. Marquer les deux (2) positions des trous de montage.
2. Percer les trous dans le plafond.
3. Insérer deux (2) chevilles d'ancrage (non incluses) dans chaque trou.
4. Installer les deux (2) supports de montage sur le boîtier du luminaire en utilisant les deux (2) boulons pour chaque support.
5. Placer l'appareil près du plafond et raccorder les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte de jonction (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE. Connecter les deux fils pour gradation (gris/rose et violet) au contrôleur de gradation (au besoin). Isoler les fils pour gradation si non utilisés.
6. Installer en place le luminaire sur le plafond en utilisant deux (2) vis de montage (non incluses). Serrer les vis de façon sécuritaire.
7. Mettre sous tension.


MONTAGE AVEC CONDUIT - OPTIONNEL (Fig. 4)

1. Passer le câble d'alimentation par l'écrou, le trou central du support central de fixation et le conduit.
2. Raccorder le câble d'alimentation, aux câbles présents (serre-fils non inclus). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE. Connecter les deux fils pour gradation (gris/rose et violet) au contrôleur de gradation (au besoin). Isoler les fils pour gradation si non utilisés.
3. Fixer le conduit dans le plafond de façon sécuritaire.
4. Installer le support central sur le luminaire en utilisant le jeu de pièces de montage.
5. Installer le luminaire sur le conduit en utilisant l'écrou de montage.
6. Installer les supports de fixation latéraux en utilisant les deux vis et les fentes du luminaire.
7. Mettre sous tension.


1 PENDANT MOUNT WITH HOOKS MONTAGE SUSPENDU AVEC CROCHETS

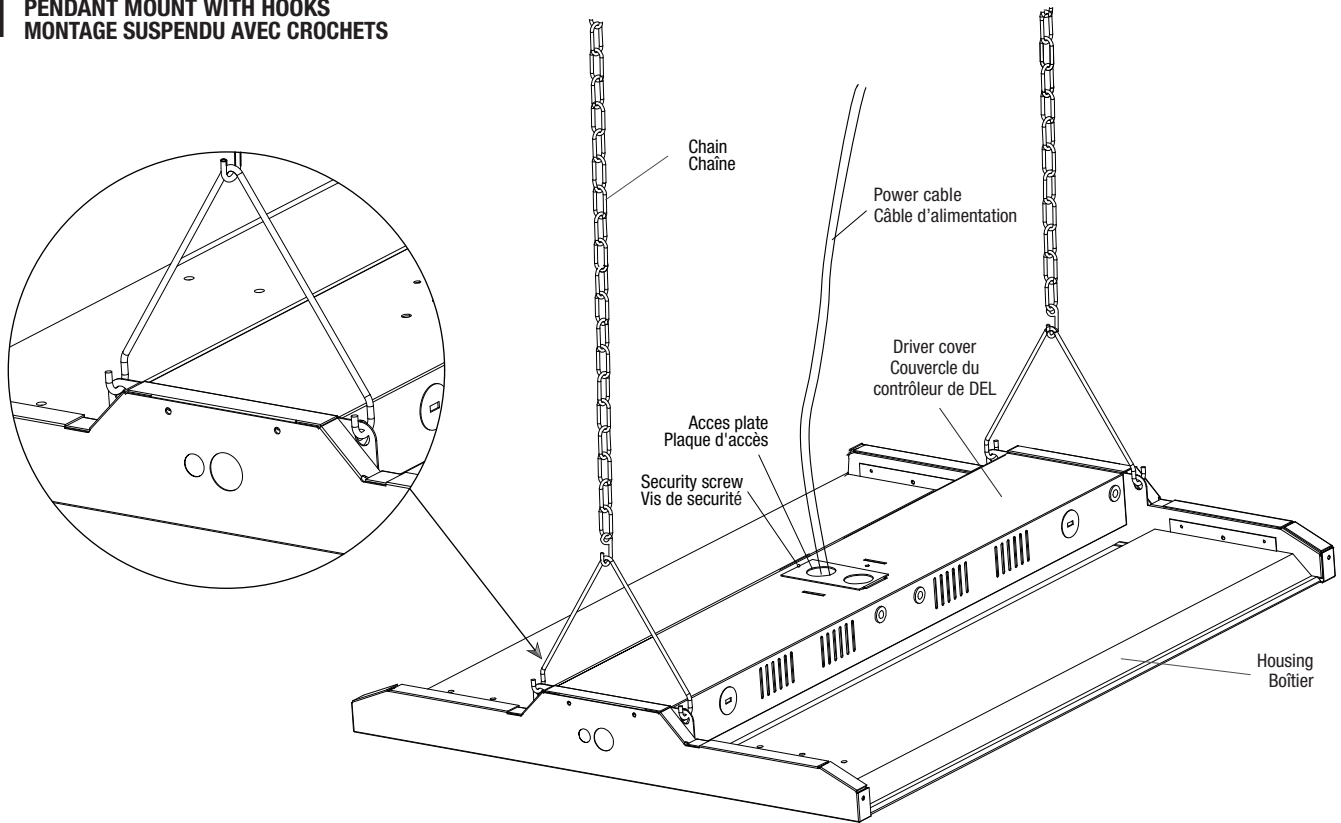


2 PENDANT MOUNT WITH AVIATION CABLES MONTAGE SUSPENDU AVEC CÂBLES D'AVIATION

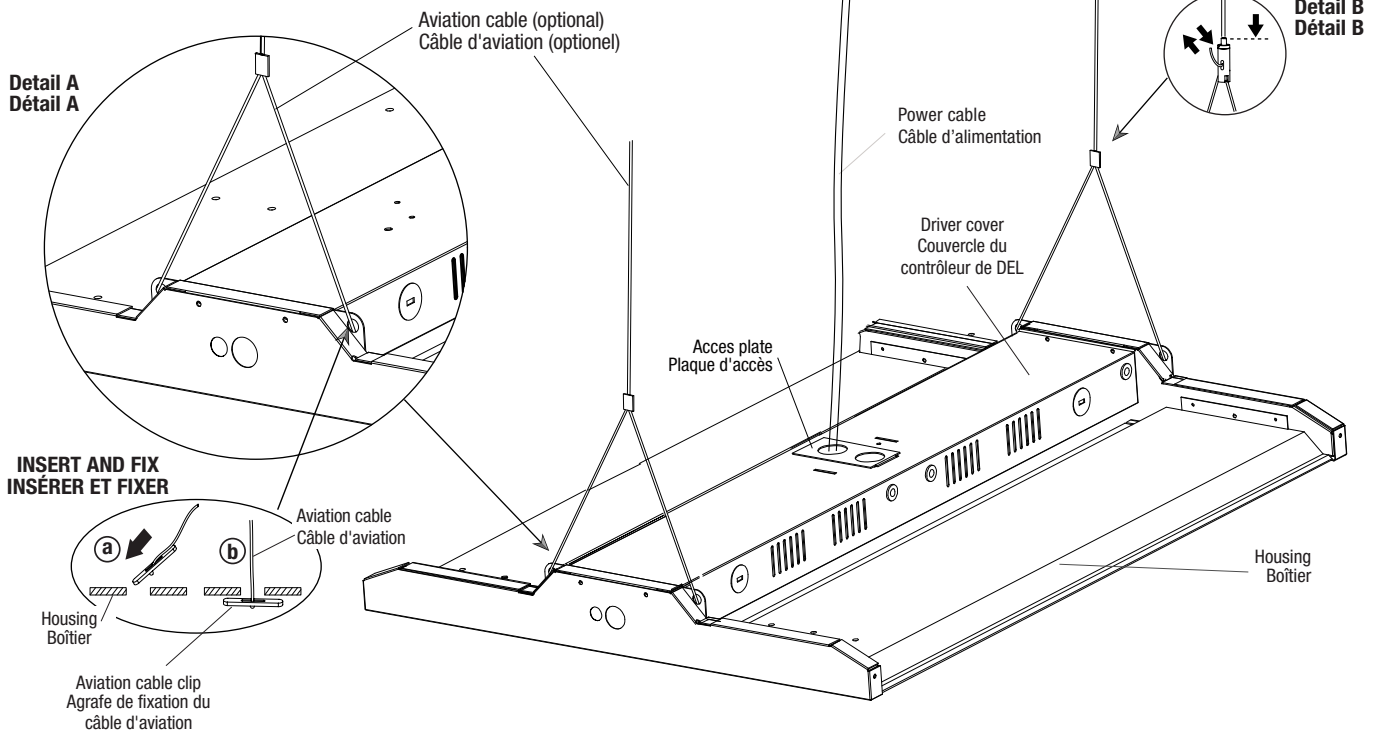

3 SURFACE MOUNT - OPTIONAL MONTAGE EN SURFACE - OPTIONNEL

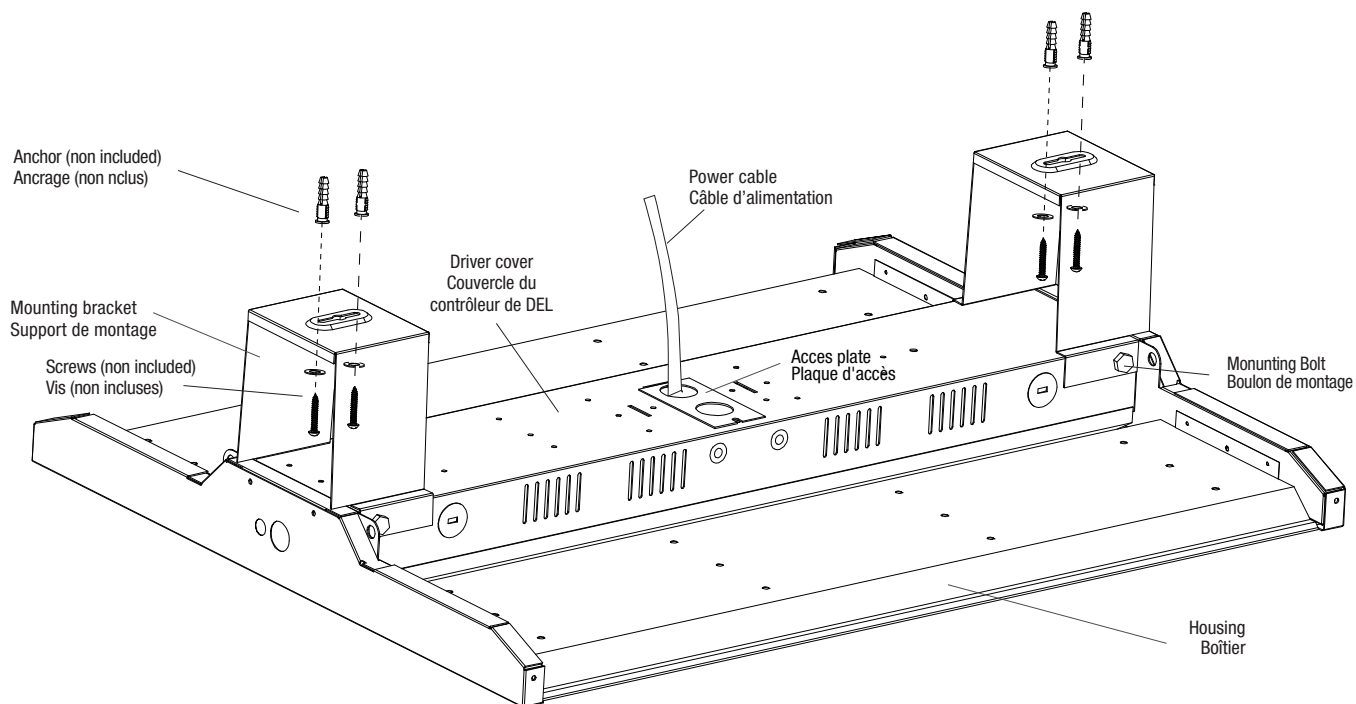

4 CONDUIT MOUNT - OPTIONAL MONTAGE AVEC CONDUIT - OPTIONNEL

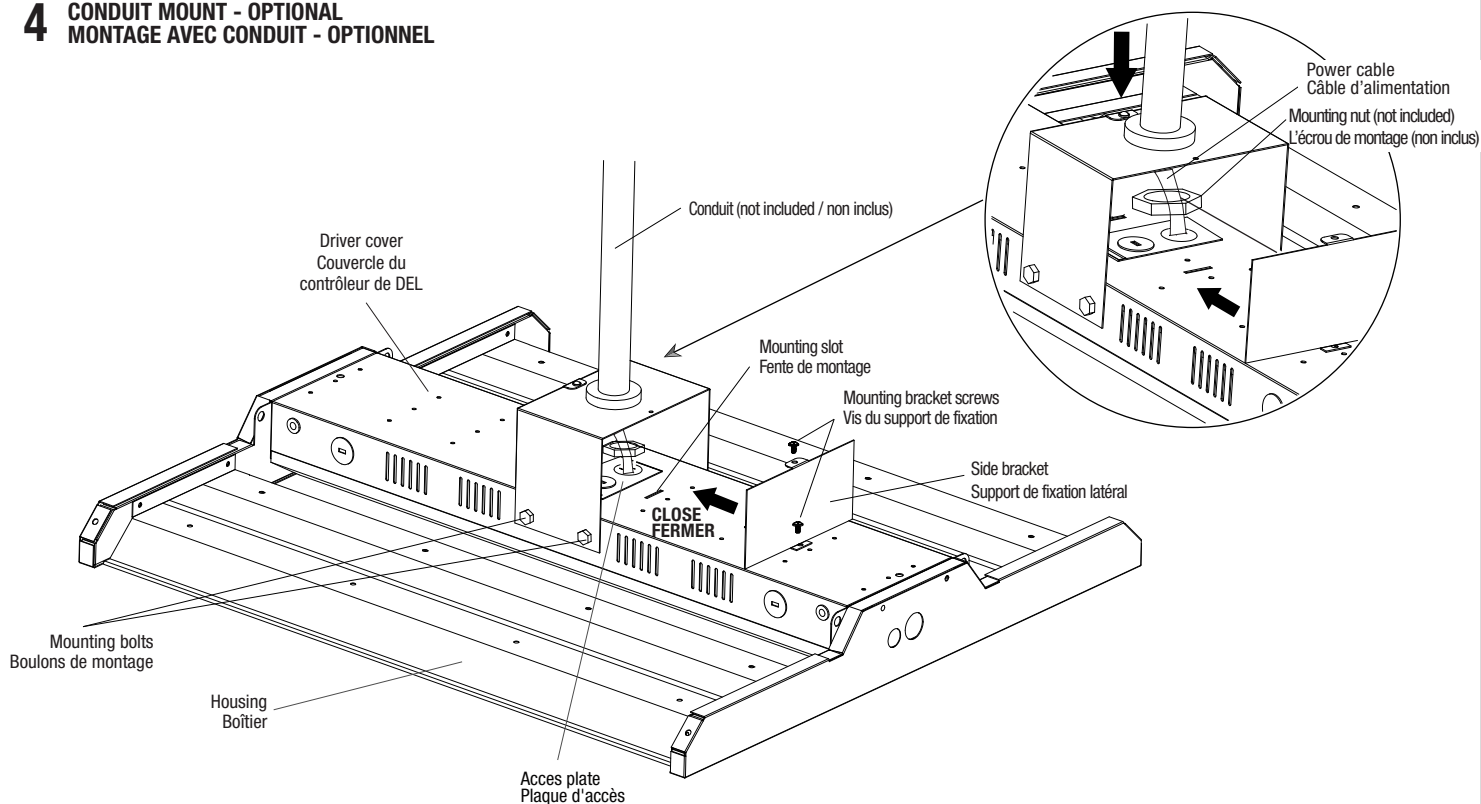

Installation Instructions / Notice de montage

WIREGUARD INSTALLATION - OPTIONAL (Fig. 5)

1. Place the wireguard against the luminaire housing and identify the existing (4) four holes on the luminaire sides.
2. Place the (4) four clips (provided in the hardware bag) around the wireguard and align with each hole.
3. Fix the wire guard with the four (4) clips by screwing the four (4) screws.

MAINTENANCE

1. Disconnect all electrical power from the wiring connected to the luminaire before perform the maintenance.
 2. Remove the driver cover of the housing by unscrewing the screws (Fig. 1).
- NOTE:** For conduit mount version remove first the side brackets and central bracket by unscrewing the two screws and four bolts, disconnect external power cable and put aside the luminaire (Fig. 2).
3. Disconnect the needed wire inside the housing.
 4. Change drivers.
 5. Connect wire inside the housing.
 6. Replace the driver cover of the housing by unscrewing the three screws.
- NOTE:** For conduit mount version connect the external power cable and install the luminaire on the conduit.
7. Apply power.

NOTE: For LED strips replacement consult factory.

INSTALLATION DU GRILLAGE DE PROTECTION - OPTIONNEL (Fig. 5)


1. Placer le grillage de protection contre le boîtier du luminaire et identifier les quatre (4) trous existants sur les côtés du luminaire.
2. Placer les quatre (4) agrafes de retenue (fournies dans le sac de matériel) autour du grillage de protection et alignez-les avec chaque trou.
3. Fixer le grillage de protection avec les quatre (4) agrafes de retenue en vissant les quatre (4) vis.

MAINTENANCE

1. Couper tout l'alimentation électrique du circuit où le luminaire est raccordé avant effectuer la maintenance.
 2. Retirer le couvercle du contrôleur de DEL du boîtier en dévissant les vis (Fig. 1)
- NOTE:** Pour la version de montage avec conduit, enlever en premier lieu les supports de fixation latéraux et le support de fixation central en dévissant les deux vis et les quatre boulons, débrancher le câble d'alimentation extérieur et mettre de côté le luminaire (Fig. 2).
3. Débrancher les connexions électriques nécessaires à l'intérieur du boîtier.
 4. Changer les contrôleurs de DEL.
 5. Refaire les connexions électriques à l'intérieur du boîtier.
 6. Remettre le couvercle du contrôleur de DEL du boîtier en vissant les trois vis.
- NOTE:** Pour la version de montage avec conduit, brancher le câble d'alimentation extérieur et installer le luminaire sur le conduit.
7. Mettre sous tension.

NOTE: Pour le changement des réglettes de DEL consultez l'usine.

5 WIREGUARD INSTALLATION - OPTIONAL INSTALLATION DU GRILLAGE DE PROTECTION - OPTIONNEL



PIR OCCUPANCY SENSOR KIT OSI-IFS05R (Fig. 6 and Fig. 8)

1. Knock away the knocking-out hole of the driver box cover (Fig. 6A).
2. Remove the driver box cover by unscrewing the two screws (Fig. 6B).
3. Make the wiring connections as shown in WIRING DIAGRAM, Fig. 8.
4. Install the sensor on the driver box by using the provided gasket and lock nut (Fig. 6C).
5. Install the driver box cover on the luminaire housing by using the two screws.
6. The installation is completed (Fig. 6D).

HIGH FREQUENCY OCCUPANCY SENSOR KIT KITOSI-EFS06R (Fig. 7 and Fig. 8)

1. Knock away the knocking-out hole of the driver box cover.
2. Remove the driver box cover by unscrewing the two screws (Fig. 7A).
3. Install the sensor bracket and base (Fig. 7B).
4. Make the wiring connections as shown in WIRING DIAGRAM, Fig. 8.
5. Install the driver box cover (Fig. 7C).
6. Install the sensor (Fig. 7D).
7. Turn the sensor clockwise (Fig. 7E).
8. The installation is completed (Fig. 7F).


KIT CAPTEUR PIR OSI-IFS05R (Fig. 6 et Fig. 8)

1. Percer l'entrée défonçable du couvercle de la boîte du contrôleur de DEL (Fig. 6A).
2. Retirer le couvercle de la boîte du contrôleur de DEL en dévissant les deux vis (Fig. 6B).
3. Effectuer les connexions de câblage comme indiqué dans le SCHÉMA DE CÂBLAGE, Fig. 8.
4. Installer le capteur sur la boîte du contrôleur de DEL en utilisant le joint d'étanchéité et l'écrou fournis (Fig. 6C).
5. Installer le couvercle de la boîte du contrôleur de DEL sur le boîtier du luminaire à l'aide des deux vis.
6. L'installation est terminée (Fig. 6D).

KIT CAPTEUR HAUTE FRÉQUENCE KITOSI-EFS06R (Fig. 7 et Fig. 8)


1. Percer l'entrée défonçable du couvercle de la boîte du contrôleur de DEL.
2. Retirer le couvercle de la boîte du contrôleur de DEL en dévissant les deux vis (Fig. 7A).
3. Installer le support du capteur et la base (Fig. 7B).
4. Effectuer les connexions de câblage comme indiqué dans le SCHÉMA DE CÂBLAGE, Fig. 8.
5. Installer le couvercle de la boîte du contrôleur de DEL (Fig. 7C).
6. Installer le capteur (Fig. 7D).
7. Tourner le capteur dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 7E).
8. L'installation est terminée (Fig. 7F).

6 PIR OCCUPANCY SENSOR KIT OSI-IFS05R
KIT CAPTEUR PIR OSI-IFS05R

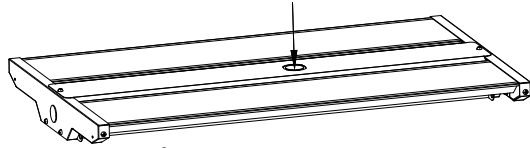

6A

Occupancy sensor
Capteur de mouvement

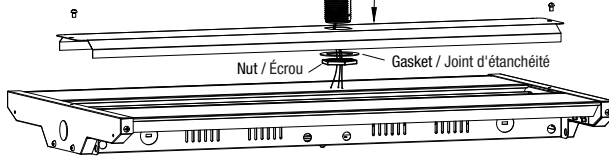


6C

Nut / Écrou

Gasket / Joint d'étanchéité

Driver box cover
Couvercle de la boîte du contrôleur de DEL
Screw Vis

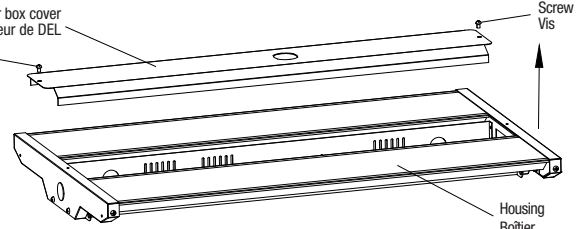


6B

Screw Vis


Housing
Boîtier

6D

7 HIGH FREQUENCY OCCUPANCY SENSOR KIT KITOSI-EFS06R
KIT CAPTEUR HAUTE FRÉQUENCE KITOSI-EFS06R

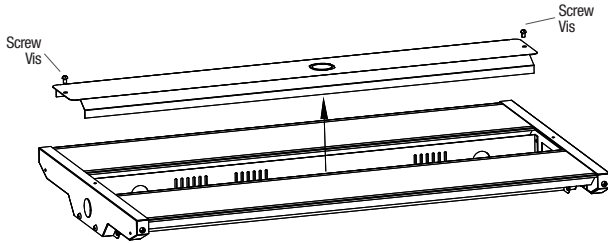


7A

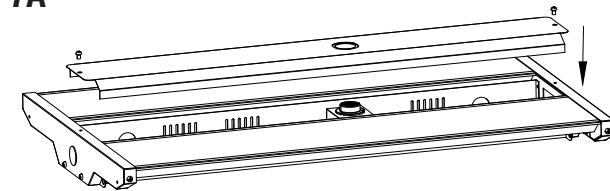


7C

Occupancy sensor
Capteur de mouvement

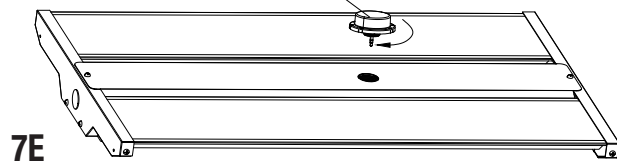

7E

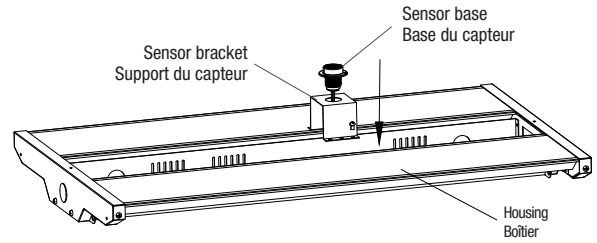


7B

Sensor bracket
Support du capteur

Sensor base
Base du capteur

Housing
Boîtier

7D

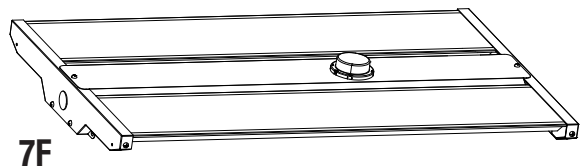

7F

8 WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

