

Date : _____
 Date en mains du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 63371
 Description: LSV/75W/40K/3/DD1/FP/STD
 CUP: 69549633711
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille: Lentille polycarbonate givrée
 Avantage de la lentille: La lentille est: stabilisé UV, givrée, flexible, légère et faite de polycarbonate pour la rendre résistante à l'impact.
 Applications: Idéal pour les garages, environnement mouillé ou poussiéreux et une variété d'applications industrielles, résidentielles et commerciales. Applications à l'intérieur ou l'extérieur.
 Hauteurs de fixation ciblées: Convient pour des hauteurs de fixation inférieures
 Source de lumière traditionnelle comparable: Luminaire étanche à la vapeur 2 lampes T5HO
 Tension (V): 347
 Fréquence (Hz): 50/60
 Courant d'entrée (mA): 0.22A/347VAC
 Gradation: 0-10 V
 Angle de faisceau: 112°
 Environnement: Emplacement mouillé (IP65)
 Montage: Surface/Suspendu
 Garantie: Garantie limitée de 5 ans



A
GRADATION



EMPLACEMENT
HUMIDE



EMPLACEMENT
MOUILLÉ



USAGE
INTÉRIEUR



USAGE
EXTÉRIEUR



COMMERCE
COMMERCE



INDUSTRIELLE



RÉSIDENTIELLE



PÉDAGOGIQUE



CLASSIFICATION
IP65



GARANTIE
5 ANS



CERTIFIED

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Puissance (W): 75
 Température de couleur (K): 4 000
 IRC: 80
 Vie moyenne en heures: 50 000
 Lumens: 6 800
 Efficacité (LPW): 91

FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

≥0.95

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT AMBIANTES

-30°C à +40°C (-22°F à + 104°F)

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

120 V	-
277 V	-
347 V	6.28 %
480 V	-

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.


STANDARD

INFORMATIONS POUR COMMANDER


Code de commande: 63371
 Description: LSV/75W/40K/3/DD1/FP/STD
 CUP: 69549633711
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

Diffusion verticale - 113.8°
 Diffusion horizontale - 103.9°

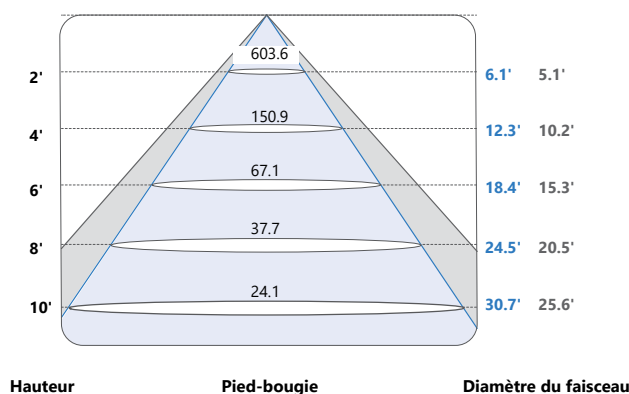

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

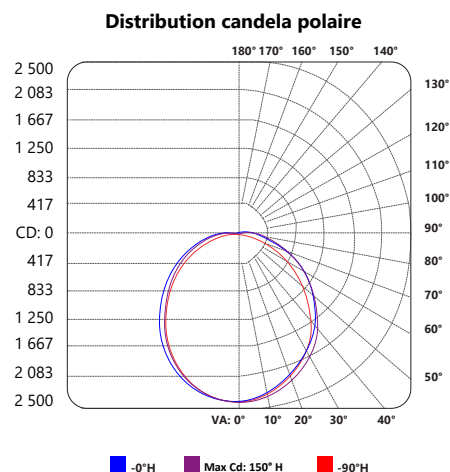

PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

Coefficients Of Utilization - Zonal Cavity Method

		Effective Floor Cavity Reflectance: 20%																			
RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
RCR: 0	1.18	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	0.95	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.95			
1	1.06	1.01	.97	.92	1.03	.98	.94	.78	.93	.90	.87	.89	.86	.83	.84	.82	.80	.77			
2	.97	.88	.81	.75	.93	.85	.79	.65	.81	.76	.71	.77	.73	.69	.73	.70	.66	.64			
3	.88	.77	.68	.62	.85	.75	.67	.55	.71	.65	.59	.68	.62	.58	.65	.60	.56	.54			
4	.80	.68	.59	.52	.78	.66	.58	.47	.63	.56	.50	.60	.54	.49	.58	.52	.48	.46			
5	.74	.61	.52	.45	.71	.59	.51	.41	.57	.49	.43	.54	.48	.43	.52	.46	.42	.39			
6	.68	.55	.46	.39	.66	.54	.45	.36	.51	.44	.38	.49	.42	.37	.47	.41	.37	.34			
7	.63	.50	.41	.35	.61	.49	.40	.32	.47	.39	.34	.45	.38	.33	.43	.37	.33	.30			
8	.59	.45	.37	.31	.57	.44	.36	.29	.43	.35	.30	.41	.34	.30	.40	.34	.29	.27			
9	.55	.42	.33	.28	.53	.41	.33	.26	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.24			
10	.52	.38	.30	.25	.50	.38	.30	.24	.36	.29	.25	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.22			

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 63371
 Description: LSV/75W/40K/3/DD1/FP/STD
 CUP: 69549633711
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur

DIMENSIONS

Longueur: 50.79" (129 cm)
 Largeur: 6.39" (16.23 cm)
 Profondeur: 3.86" (9.8 cm)
 Poids: 7.94 lbs (3.6 kg)

DESSINS TECHNIQUES

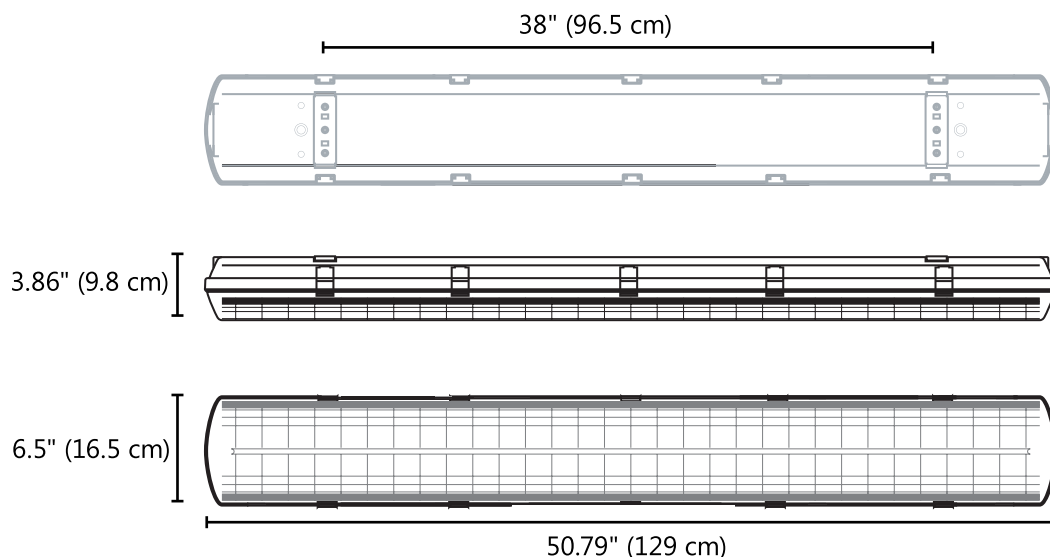

INCLUS

Trousse pour câble glande et matériel de fixation en acier inoxydable pour une application de montage ajustée (mur/plafond)

AVERTISSEMENTS

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements humides.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD