

VNL Luminaire mural de vanité

Puissance et 5 TCC sélectionnables | 120-277V

Idéale autant pour les environnements résidentiels que commerciaux, la lampe de vanité VNL peut être installée à l'horizontale ou à la verticale et apporte une touche raffinée aux salles de bains, aux corridors et à tout espace qui bénéficie d'une solution d'éclairage élégante!

Disponible en
noir et en nickel brossé

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

5 TCC sélectionnables

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Double installation

Peut être utilisé comme applique murale ou luminaire de vanité, installé à la verticale ou à l'horizontale


Construction en acier durable

Gradation 0-10 V / ELV / TRIAC


Alimentation 120-277 V

Éclairage uniforme et homogène

Extrémités carrées

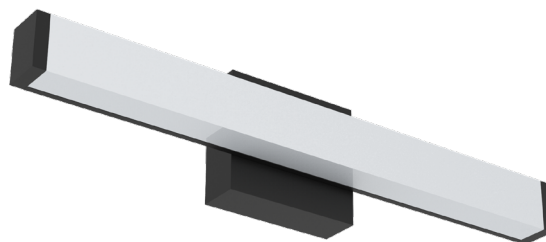

Modèle de 2 pieds

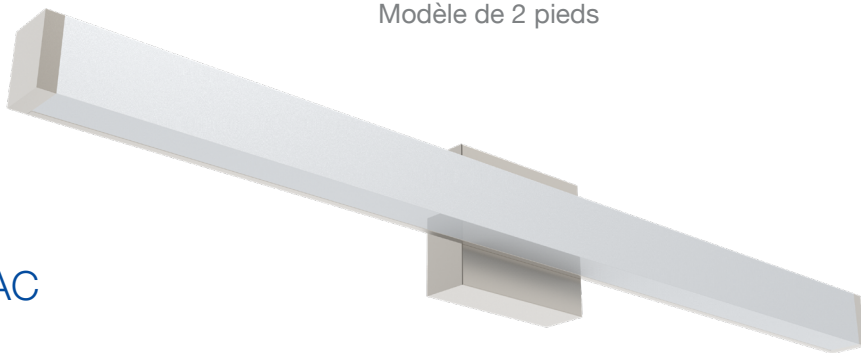

Modèle de 3 pieds

Inclus dans la boîte :
Support de montage en surface



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	CCT	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BK VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BN	9W	2700K	820 lm	91 lm/W	120-277V	90+	19W 3000K	0.18A
		3000K	850 lm	94 lm/W				
		3500K	900 lm	100 lm/W				
		4000K	920 lm	102 lm/W				
		5000K	950 lm	106 lm/W				
	15W	2700K	1350 lm	90 lm/W				
		3000K	1400 lm	93 lm/W				
		3500K	1450 lm	97 lm/W				
		4000K	1500 lm	100 lm/W				
		5000K	1500 lm	100 lm/W				
	19W	2700K	1650 lm	87 lm/W				
		3000K	1750 lm	92 lm/W				
		3500K	1800 lm	95 lm/W				
		4000K	1850 lm	97 lm/W				
		5000K	1850 lm	97 lm/W				
VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BK VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BN	18W	2700K	1650 lm	92 lm/W	120-277V	90+	30W 3000K	0.28A
		3000K	1700 lm	94 lm/W				
		3500K	1750 lm	97 lm/W				
		4000K	1800 lm	100 lm/W				
		5000K	1900 lm	106 lm/W				
	23W	2700K	2050 lm	89 lm/W				
		3000K	2100 lm	91 lm/W				
		3500K	2150 lm	93 lm/W				
		4000K	2200 lm	96 lm/W				
		5000K	2300 lm	100 lm/W				
	30W	2700K	2550 lm	85 lm/W				
		3000K	2600 lm	87 lm/W				
		3500K	2700 lm	90 lm/W				
		4000K	2800 lm	93 lm/W				
		5000K	2900 lm	97 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	2.5 kV
Facteur de puissance	> 0.9
DHT	< 25%
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Angle de faisceau	135°
Gradation	0-10V (120-277V) / ELV/TRIAC (120V)
Durée de vie L70	> 50,000 heures
Garantie	5 ans

GRADATEURS COMPATIBLES – 2 PI ET 3 PI

MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Leviton	IP710-DLZ	0-10V
Lithonia/Synergy	ISD BC 120/277 WH	0-10V
Cooper	SF10P-W	0-10V
Lutron	DVSTV-WH	0-10V
HUBBELL	PSD710	0-10V
HUBBELL	RSD710Z	0-10V
Lutron	S2-LH	TRIAC
Lutron	DV-600P	TRIAC
Lutron	DV-603P-LA	TRIAC
Lutron	CT-603P(R)-WH	TRIAC
Legrand	HCL453PTCCCV6	TRIAC
Synergy/Leviton	ISD 600 120 / IPI06	TRIAC
Leviton	6633-PA	TRIAC
Leviton	6613-PLW	TRIAC
Leviton	IPL06-10Z	TRIAC
Leviton	6674-P0W	TRIAC
Leviton	6613-PLA	TRIAC (MLV)
Lutron	NLV-600-WH	TRIAC (MLV)
Lutron	DVELV-300P-AL	ELV
Lutron	NTELV-300-WH	ELV
Lutron	SELV-300-WH	ELV
Insteon	2477D	ELV
HUBBELL	RSDE06	ELV
Lutron	PD-5NE	ELV/TRIAC

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5010283
CAN ICES-005	Oui
Emplacement humide	Oui
Classé IP	IP20

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Acier
Lentille	Polycarbonate
Finition	Noir – revêtement en poudre Nickel brossé – électroplaqué
Couleur de la finition	Noir ou nickel brossé
Type de fixation	Montage en surface

GRADATEURS COMPATIBLES – 2 PI SEULEMENT


MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Leviton	DSM10-1LZ	TRIAC (MLV)

GRADATEURS COMPATIBLES – 3 PI SEULEMENT


MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Lutron	CTCL-153P-WH	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	PD-6WCL	TRIAC

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Modèle de 2 pieds

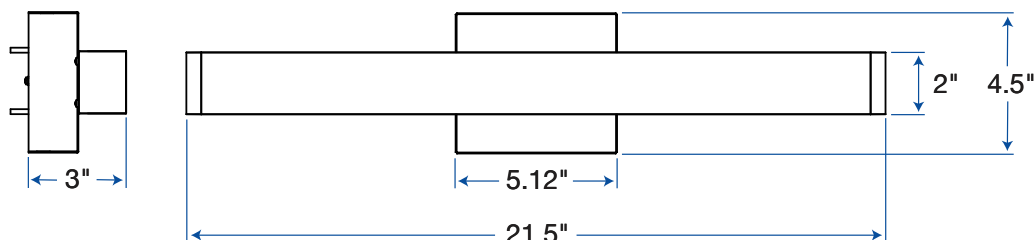

Modèle de 3 pieds

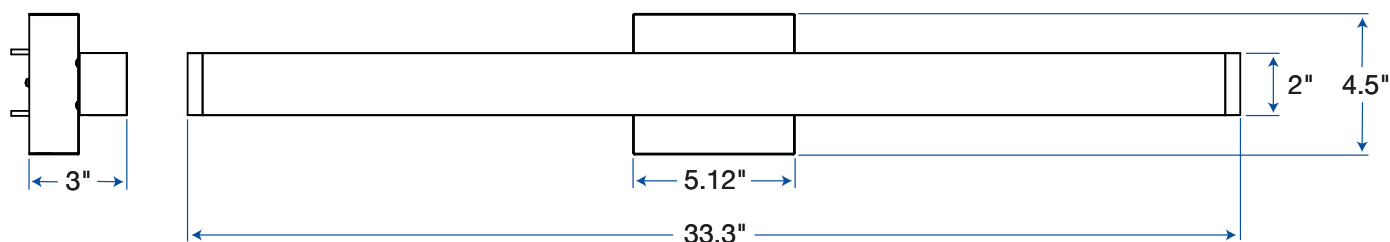

VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BK VNL-2S-19W-3P-5CCT-LV-BN

Dimensions du produit	21.5" x 2" x 3"
Poids du luminaire	1.94 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	2.2 lbs
Dimensions du carton	22.05" x 3.46" x 4.8"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	14.95 lbs
Dimensions du carton maître	22.6" x 11.1" x 10.55"

VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BK VNL-3S-30W-3P-5CCT-LV-BN

Dimensions du produit	33.3" x 2" x 3"
Poids du luminaire	2.39 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	2.77 lbs
Dimensions du carton	33.86" x 3.46" x 4.8"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	18.93 lbs
Dimensions du carton maître	34.41" x 11.1" x 10.55"

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833