

SSM Surface mince

5 TCC sélectionnable | 120V

Dotée d'un design discret à fixation rapide, cette série est idéale pour les environnements résidentiels, avec 4 formats, 5 TCC sélectionnables et 3 options de couleur de garniture !

4 formats offerts

5 po, 7 po, 9 po, 12 po

5 TCC sélectionnables

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Design à fixation rapide

Gradation ELV / TRIAC

Pilote 120 V

Design discret

Optique à éclairage périphérique

offrant un éclairage uniforme et homogène

Compatible avec les boîtes de jonction de 3 po et 4 po

Garniture blanche standard.
Nickel brossé et noir
vendus séparément.



Modèle 5 po



Modèle 7 po



Modèle 9 po



Modèle 12 po

Inclus dans la boîte :
Support de montage en surface



LIGHT SPECIFICATIONS AND ELECTRICAL



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
SSM-5R-12W-5CCT-WH	12W	2700K	1000 lm	88 lm/W	120V	90+	12W 3000K	0.10A
		3000K	1025 lm	90 lm/W				
		3500K	1050 lm	93 lm/W				
		4000K	1050 lm	93 lm/W				
		5000K	1000 lm	89 lm/W				
SSM-7R-15W-5CCT-WH	15W	2700K	1100 lm	85 lm/W	120V	90+	15W 3000K	0.12A
		3000K	1150 lm	86 lm/W				
		3500K	1250 lm	88 lm/W				
		4000K	1250 lm	88 lm/W				
		5000K	1150 lm	86 lm/W				
SSM-9R-18W-5CCT-WH	18W	2700K	1500 lm	90 lm/W	120V	90+	18W 3000K	0.15A
		3000K	1550 lm	92 lm/W				
		3500K	1600 lm	94 lm/W				
		4000K	1600 lm	94 lm/W				
		5000K	1550 lm	92 lm/W				
SSM-12R-24W-5CCT-WH	24W	2700K	2000 lm	88 lm/W	120V	90+	24W 3000K	0.20A
		3000K	2100 lm	92 lm/W				
		3500K	2150 lm	95 lm/W				
		4000K	2150 lm	95 lm/W				
		5000K	2000 lm	89 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	2.5kV
Facteur de puissance	>0.9
Température de fonctionnement	-25°C to 40°C
Angle de faisceau	110°
Gradation	ELV / TRIAC
Durée de vie L70	>50,000 heures
Garantie	5 ans

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5010283
Energy Star	Oui – exclut le modèle de 12 po*
CAN ICES-005	Oui
Emplacement humide	Oui
Classé IP	IP44

*Voir la page suivante pour les ID uniques Energy Star

CONSTRUCTION

Boîtier	Polycarbonate
Lentille	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc
Type de fixation	Montage en surface

ACCESSOIRES (Vendus séparément)


		LES CELLULES OMBRÉES INDICENT LA COMPATIBILITÉ			
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	5 po	7 po	9 po	12 po
SSM-TR-5R-BK	5 po Finition - Noir				
SSM-TR-7R-BK	7 po Finition - Noir				
SSM-TR-9R-BK	9 po Finition - Noir				
SSM-TR-12R-BK	12 po Finition - Noir				
SSM-TR-5R-BN	5 po Finition - Nickel brossé				
SSM-TR-7R-BN	7 po Finition - Nickel brossé				
SSM-TR-9R-BN	9 po Finition - Nickel brossé				
SSM-TR-12R-BN	12 po Finition - Nickel brossé				
SSM-RK-SM	5 po Trousse de modernisation				
SSM-RK-LG	7 po / 9 po / 12 po Trousse de modernisation				

GRADATEURS COMPATIBLES

MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Leviton	IPL06-10Z	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	DVELV-300P	ELV
Lutron	MACL-153M	TRIAC
Lutron	CTCL-153P	TRIAC


Différentes options pour répondre aux besoins de votre projet !

Personnalisez votre luminaire avec nos accessoires de finition. Disponibles en noir mat ou en nickel brossé.




Élargissez les possibilités d'installation !

Convertissez les boîtiers encastrés en DEL à l'aide de nos accessoires de trousse de modernisation.

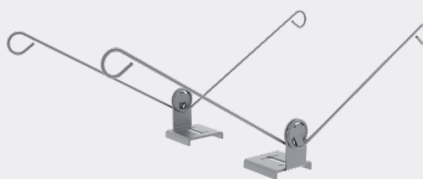

SSM-RK-LG




SSM-RK-SM

INFORMATIONS ENERGY STAR

CODE DU PRODUIT	ID UNIQUE ENERGY STAR
SSM-5R-12W-5CCT-WH	4498451
SSM-7R-15W-5CCT-WH	4498452
SSM-9R-18W-5CCT-WH	4498453
SSM-12R-24W-5CCT-WH	N/A

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

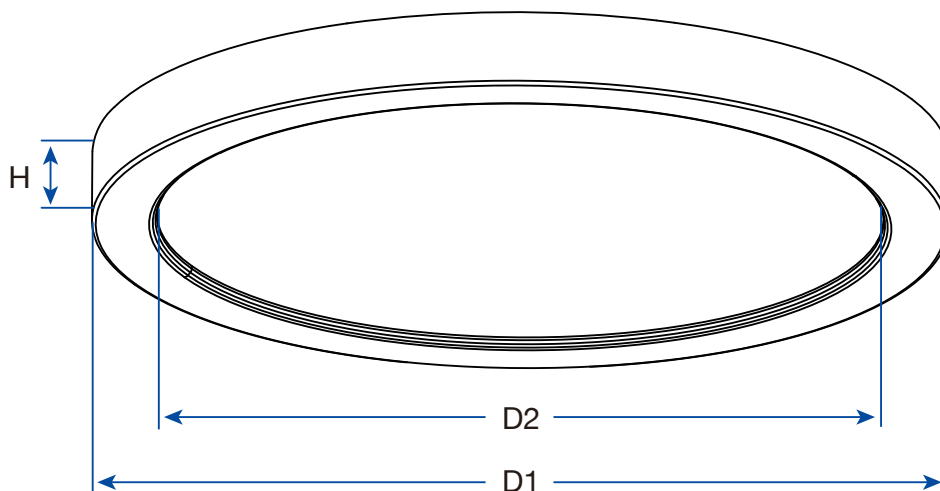

CODE DU PRODUIT	TAILLE	D1 (DIAMÈTRE 1)	D2 (DIAMÈTRE 2)	H (HAUTEUR)	POIDS DU LUMINAIRE
SSM-5R-12W-5CCT-WH	5"	5.53"	4.41"	0.73"	0.38 lbs
SSM-7R-15W-5CCT-WH	7"	7.09"	5.94"	0.73"	0.58 lbs
SSM-9R-18W-5CCT-WH	9"	8.86"	7.72"	0.74"	0.85 lbs
SSM-12R-24W-5CCT-WH	12"	12.24"	11.1"	0.74"	1.48 lbs

SSM-5R-12W-5CCT-WH

Quantité par carton	1
Poids brut du carton	0.46 lbs
Dimensions du carton	6.89" x 5.71" x 0.98"
Quantité par carton maître	24
Poids brut du carton maître	14.94 lbs
Dimensions du carton maître	13.07" x 12.13" x 7.68"

SSM-7R-15W-5CCT-WH

Quantité par carton	1
Poids brut du carton	0.70 lbs
Dimensions du carton	8.46" x 7.28" x 0.98"
Quantité par carton maître	24
Poids brut du carton maître	20.59 lbs
Dimensions du carton maître	15.28" x 13.07" x 9.25"

SSM-9R-18W-5CCT-WH

Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.02 lbs
Dimensions du carton	10.24" x 9.05" x 0.98"
Quantité par carton maître	18
Poids brut du carton maître	22.34 lbs
Dimensions du carton maître	18.82" x 10.43" x 11.02"

SSM-12R-24W-5CCT-WH

Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.76 lbs
Dimensions du carton	13.58" x 12.40" x 0.98"
Quantité par carton maître	12
Poids brut du carton maître	22.86 lbs
Dimensions du carton maître	13.78" x 12.91" x 14.37"

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833