

MARQUEE plafonnier

5 puissances et 3 TCC sélectionnables | 120–347 V

Idéal pour les structures de stationnement, les stations-service, les passages couverts, les auvents, et plus encore. Doté d'un compartiment du pilote à charnière et de 4 entrées de conduit pour les installations nécessitant de la flexibilité.

Puissance sélectionnable

20W / 40W / 55W / 65W / 75W

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0–10 V

Cellule photoélectrique intégrée

Compartiment du pilote à charnière

pour un câblage et une installation faciles

Indice IK10 et IP65

4 entrées de conduit

pour les installations nécessitant de la flexibilité

Disponible en finis blanc ou bronze avec styles de boîtier rond ou carré



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	CCT	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH	20W	3000K	3299 lm	161 lm/W	120-347V	>80	75W 5000K	0.73A
		4000K	3485 lm	171 lm/W				
		5000K	3385 lm	167 lm/W				
	40W	3000K	6107 lm	160 lm/W				
		4000K	6411 lm	171 lm/W				
		5000K	6455 lm	170 lm/W				
	55W	3000K	9164 lm	154 lm/W				
		4000K	9815 lm	169 lm/W				
		5000K	9814 lm	164 lm/W				
	65W	3000K	10786 lm	152 lm/W				
		4000K	11354 lm	167 lm/W				
		5000K	11178 lm	159 lm/W				
	75W	3000K	11672 lm	148 lm/W				
		4000K	12595 lm	165 lm/W				
		5000K	12655 lm	159 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	≥0.9
DHT	<20%
Température de fonctionnement	-40°C to 45°C
Température de fonctionnement avec capteur	-40°C to 45°C
Angle de faisceau	135°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	5 ans

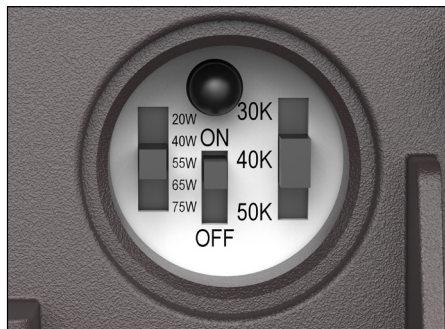
APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
CAN ICES-005	Oui
Classé IP	IP65
Classé IK	IK10

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Aluminium moulé sous pression
Réflecteur	Polycarbonate
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze ou blanc
Type de fixation	Montage en surface

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Sélecteurs de puissance,
TCC et photocellule



Compartiment du pilote à charnière pour
un câblage et une installation faciles



Montage sur boîte de jonction avec
entrées de conduit disponibles

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

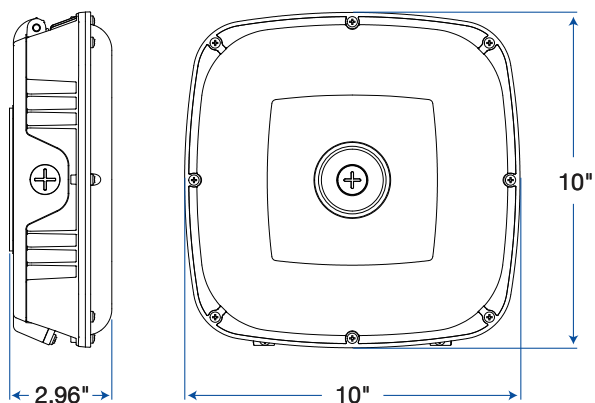
		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ	
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH	CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH
MS04-MW-TW-DC*	Capteur de mouvement à micro-ondes		
MS01-PIR-TW-DC*	Capteur de mouvement PIR		
MS04-RC	Télécommande pour capteur de mouvement		
SPD07-10MV	Dispositif de protection contre les surtensions		

*Nécessite la télécommande pour capteur de mouvement (MS04-RC) pour fonctionner

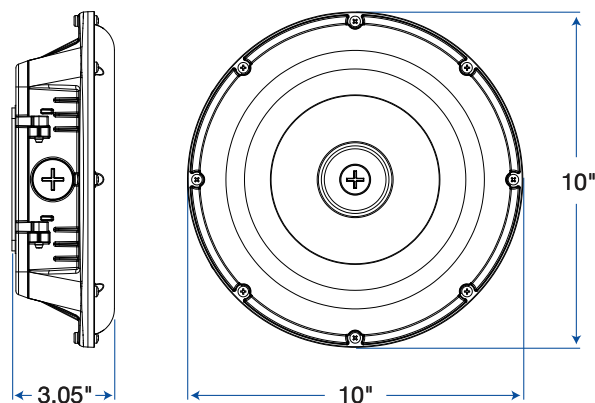
INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH	Luminaire pour garages de stationnement	S-L2SL3M	Premium
	Luminaire pour auvents de pompes à carburant	S-60VBLT	Premium
	Luminaire à éclairage bas (low-bay)	S-F4RQ0F	Standard
CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH	Luminaire pour garages de stationnement	S-S9TSGW	Premium
	Luminaire pour auvents de pompes à carburant	S-NK3HHD	Premium
	Luminaire à éclairage bas (low-bay)	S-4Q4PFW	Standard

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ
CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH

Dimensions du produit	10" x 10" x 2.96"
Poids du luminaire	4.85 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	5.6 lbs
Dimensions du carton	11" x 11" x 4"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	23.77 lbs
Dimensions du carton maître	16.5" x 11.37" x 11.8"

CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ
CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH

Dimensions du produit	10" x 10" x 3.05"
Poids du luminaire	4.31 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	4.99 lbs
Dimensions du carton	10.75" x 10.88" x 4"
Quantité par carton maître	4
Poids brut du carton maître	21.75 lbs
Dimensions du carton maître	16.75" x 11.4" x 11.5"

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833