

Applique murale CWP05

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Découvrez le successeur de nos appliques murales CWP04 les plus vendues !

Idéal pour l'éclairage des entrées et la sécurité extérieure. Installation et entretien faciles avec des options de température de couleur et de tension.

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminai

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Lentille en verre borosilicaté

Cellule photoélectrique intégrée

débrancher pour contourner

Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

Compatible avec détecteur de mouvement

vendu séparément

Grille de protection et visière en option

vendu séparément



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
CWP05-40W-3P-3CCT-UD	20W	3000K	3054 lm	153 lm/W	120-347V	81	40W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.4A
		4000K	3170 lm	159 lm/W				
		5000K	3244 lm	162 lm/W				
	30W	3000K	4433 lm	148 lm/W				
		4000K	4646 lm	155 lm/W				
		5000K	6280 lm	209 lm/W				
	40W	3000K	5967 lm	141 lm/W				
		4000K	6280 lm	157 lm/W				
		5000K	5994 lm	150 lm/W				
CWP05-60W-3P-3CCT-UD	30W	3000K	4926 lm	164 lm/W	120-347V	81	60W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.6A
		4000K	5117 lm	171 lm/W				
		5000K	5229 lm	174 lm/W				
	40W	3000K	6143 lm	154 lm/W				
		4000K	6433 lm	161 lm/W				
		5000K	6542 lm	164 lm/W				
	60W	3000K	8349 lm	139 lm/W				
		4000K	8819 lm	140 lm/W				
		5000K	8641 lm	144 lm/W				
CWP05-80W-3P-3CCT-UD	45W	3000K	7027 lm	156 lm/W	120-347V	80	80W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.8A
		4000K	7324 lm	163 lm/W				
		5000K	7460 lm	166 lm/W				
	60W	3000K	9027 lm	150 lm/W				
		4000K	9496 lm	158 lm/W				
		5000K	9606 lm	160 lm/W				
	80W	3000K	11386 lm	135 lm/W				
		4000K	12077 lm	151 lm/W				
		5000K	11584 lm	145 lm/W				
CWP05-120W-3P-3CCT-UD	80W	3000K	12097 lm	151 lm/W	120-347V	82	120W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	1.2A
		4000K	12581 lm	157 lm/W				
		5000K	12177 lm	152 lm/W				
	100W	3000K	14771 lm	148 lm/W				
		4000K	15831 lm	158 lm/W				
		5000K	15486 lm	155 lm/W				
	120W	3000K	17193 lm	140 lm/W				
		4000K	17966 lm	150 lm/W				
		5000K	17508 lm	146 lm/W				

DONNÉES TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40 to 50°C
Température de fonctionnement avec capteur	-25 to 50°C
Distribution	105°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre borosilicaté
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze


APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
Classé IP	IP65
Classé IK	IK05

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit	7.5 lbs
Poids du luminaire	14.2 x 8.6 x 6.5 in
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	9.9 lbs
Dimensions du carton	16.1 x 11.4 x 9.4 in

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

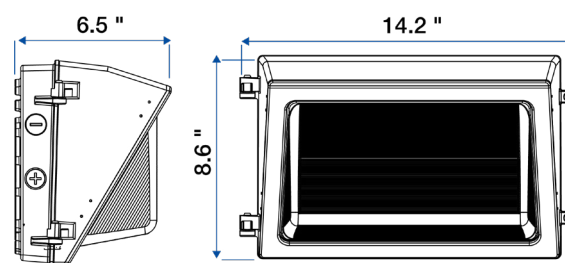

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
CWP05-40W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-FW3HF9	Premium
CWP05-60W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-CJP80P	Premium
CWP05-80W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-L71Z8W	Premium
CWP05-120W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-SXRYRC	Premium

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ			
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	40W	60W	80W	120W
CWP05-WG	Grille de protection				
CWP05-VISOR	Visière				
HB01DMS-C*	Détecteur de mouvement				
MS04-RC	Télécommande pour détecteur de mouvement				

*Le MS04-RC est requis pour le fonctionnement du détecteur de mouvement.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833