



VARO SÉRIE **LINÉAIRES ARCHITECTURAUX**

Créez des agencements d'éclairage personnalisés à l'infini

LINÉAIRES ARCHITECTURAUX

VARO



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

Sélection de 5 TCC

2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K

Éclairage direct et indirect configurable

100 % éclairage vers le bas et 0 % vers le haut

90 % éclairage vers le bas et 10 % vers le haut

70 % éclairage vers le bas et 30 % vers le haut

Longueurs

2', 4', ou 8'

1 cordon d'alimentation requis par circuit

Vendu séparément en longueurs de 6' et 12'

Circuits et connexions en forme faciles grâce au design à connexion rapide

5 options de connecteurs

Permettent des configurations personnalisées

Finitions

Noir et blanc



PERSONNALISER

Créez librement votre design grâce aux connecteurs lumineux et aux multiples options de montage, y compris suspendu, mural ou en surface, pour concevoir l'agencement d'éclairage parfait pour tout espace !



UNIVERSEL

Parfaits pour les bureaux, hôtels, bibliothèques, couloirs, parkings et plus encore — les luminaires linéaires architecturaux Varo offrent une performance fluide et un style élégant dans tous les espaces !



AMÉLIORER

Avec 3 niveaux de puissance, 5 options de TCC et une configuration directe/indirecte, la série Varo vous permet de créer l'ambiance lumineuse idéale pour tout projet !



LINÉAIRES ARCHITECTURAUX | VARO

Affirmez votre style avec les bandes lumineuses linéaires architecturales CSC LED. Ces luminaires élégants et modernes offrent des performances éprouvées et permettent d'innombrables configurations et conceptions d'éclairage personnalisables pour répondre aux besoins uniques de votre projet.



Modèles de 2'

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Taille	Lumens	Finition
ALV-2-DI-25W-3P-5CCT-UD-BK	15W/20W/25W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	2'	2 055-3 375 lm	Noir
ALV-2-DI-25W-3P-5CCT-UD-WH	15W/20W/25W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	2'	2 055-3 375 lm	Blanc

Modèles de 4'

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Taille	Lumens	Finition
ALV-4-DI-50W-3P-5CCT-UD-BK	30W/40W/50W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	4'	4 110-6 750 lm	Noir
ALV-4-DI-50W-3P-5CCT-UD-WH	30W/40W/50W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	4'	4 110-6 750 lm	Blanc

Modèles de 8'

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Taille	Lumens	Finition
ALV-8-DI-100W-3P-5CCT-UD-BK	60W/80W/100W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	8'	8 400-13 500 lm	Noir
ALV-8-DI-100W-3P-5CCT-UD-WH	60W/80W/100W	27K/30K/35K/40K/50K	120-347V	8'	8 400-13 500 lm	Blanc



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !

Tableaux de sortie de lumens

par taille de modèle

Modèles de 2'


	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
15W	2 055 lm	2 100 lm	2 115 lm	2 130 lm	2 085 lm
20W	2 660 lm	2 720 lm	2 740 lm	2 760 lm	2 700 lm
25W	3 250 lm	3 325 lm	3 350 lm	3 375 lm	3 300 lm

Modèles de 4'

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
30W	4 110 lm	4 200 lm	4 230 lm	4 260 lm	4 170 lm
40W	5 320 lm	5 440 lm	5 480 lm	5 520 lm	5 400 lm
50W	6 500 lm	6 650 lm	6 700 lm	6 750 lm	6 600 lm

Modèles de 8'

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
60W	8 820 lm	8 400 lm	8 460 lm	8 520 lm	8 340 lm
80W	10 640 lm	10 880 lm	10 960 lm	11 040 lm	10 800 lm
100W	13 000 lm	13 300 lm	13 400 lm	13 500 lm	13 200 lm

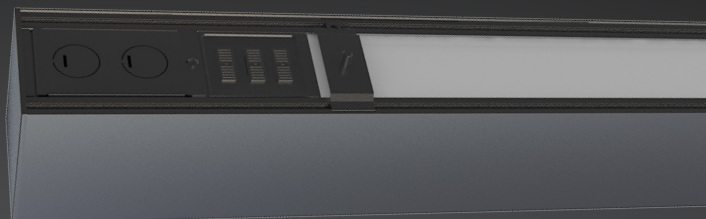


Interrupteurs configurables et lentille d'éclairage vers le haut
(dessus du luminaire de 2' illustré)



Options de montage flexibles :
T-bar, encastré, mural, suspendu et kits de montage en surface vendus séparément

Connecteurs disponibles
en noir et blanc
(vendus séparément)





**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833