



SS02 Série

ÉCLAIRAGES DE SÉCURITÉ

Améliorez la sécurité de votre domicile et illuminez votre espace extérieur

SS02 ÉCLAIRAGES DE SÉCURITÉ

ÉCLAIRAGE À DÉTECTION
DE MOUVEMENT



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable
16W / 25W

Sélection de 5 TCC
2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K

Pilote 120 V

Angle de détection de 180°

Visières intégrées
Réduit l'éblouissement et la lumière parasite

Lampes à 2 têtes
Le bras pivotant permet un
éclairage directionnel

3 modes de fonctionnement :
Crépuscule à l'aube, Marche/Arrêt,
Crépuscule à l'aube + mouvement

Disponible en finis noir mat et blanc mat

2 niveaux de luminosité :
2200 lm ou 1470 lm



RENFORCEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE DOMICILE

Mettez en lumière la sécurité extérieure de votre domicile avec les SS02 Éclairages de sécurité ! Dotés de lampes à 2 têtes sur bras pivotants, de plusieurs modes de fonctionnement et réglages de luminosité, les SS02 offrent une fonctionnalité automatisée, garantissant un fonctionnement sans tracas du crépuscule à l'aube. L'éclairage de sécurité à détecteur de mouvement idéal pour votre propriété !

ÉCLAIRAGES DE SÉCURITÉ


Éclairage extérieur fiable avec flexibilité intégrée. Choisissez parmi plusieurs modes et réglages de luminosité pour obtenir le niveau de lumière approprié pour les allées, trottoirs, entrées et autres espaces extérieurs.

SS02 Éclairages de sécurité

Luminaire	Puissance (W)	TCC	V	Efficacité lumineuse	Lumens	Finition
SS02-25W-2P-5CCT-BK	25W	2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K	120V	92 lm/W	2200 lm	Noir mat
SS02-25W-2P-5CCT-WH	25W	2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K	120V	92 lm/W	2200 lm	Blanc mat



SS02 25W Éclairages de sécurité
SS02-25W-2P-5CCT-BK

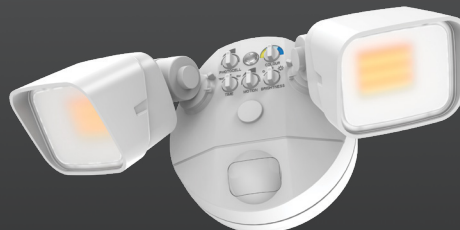

SS02 25W Éclairages de sécurité
SS02-25W-2P-5CCT-WH

Tableaux de sortie de lumens



SS02-25W-2P-5CCT-BK / SS02-25W-2P-5CCT-WH

	2700K		3000K		3500K		4000K		5000K	
	Lumens	Efficacité lumineuse	Lumens	Efficacité lumineuse	Lumens	Efficacité lumineuse	Lumens	Efficacité lumineuse	Lumens	Efficacité lumineuse
16W	1365 lm	88 lm/W	1420 lm	91 lm/W	1459 lm	93 lm/W	1476 lm	95 lm/W	1471 lm	95 lm/W
25W	2002 lm	85 lm/W	2100 lm	89 lm/W	2176 lm	92 lm/W	2208 lm	94 lm/W	2218 lm	95 lm/W



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833