

SOLEN encastré à profil minces

5 TCC Sélectionnable | 120V

Éléphants, compacts et offerts en modèles de 4 po et 6 po, ces luminaires s'intègrent facilement à tout type de plafond, offrant une solution flexible pour les espaces résidentiels de tous les jours.

Gradation TRIAC / ELV

Pilote 120V

5 TCC Sélectionnable

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Porte du pilote à charnière

pour une installation rapide et un accès facile

Connecteurs à levier préinstallés

pour un câblage rapide

Finition blanche standard

Finitions noire et nickel brossé
vendues séparément

Câbles d'extension de 4 pi et 10 pi disponibles

vendus séparément

Emballage écologique

sans plastique à usage unique

Disponible en modèles
de 4 po et 6 po.



SDL-4RS-9W-5CCT-WH



SDL-6RS-12W-5CCT-WH

Inclus dans la boîte :
Gabarit de découpe



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	WATTS	CCT	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
SDL-4RS-9W-5CCT-WH	9W	2700K	616 lm	67 lm/W	120V	80	9W 3000K	0,10A
		3000K	677 lm	75 lm/W				
		3500K	706 lm	78 lm/W				
		4000K	715 lm	80 lm/W				
		5000K	682 lm	74 lm/W				
SDL-6RS-12W-5CCT-WH	12W	2700K	860 lm	72 lm/W	120V	80	12W 3000K	0,12A
		3000K	922 lm	80 lm/W				
		3500K	994 lm	89 lm/W				
		4000K	999 lm	88 lm/W				
		5000K	959 lm	82 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20%
Température de fonctionnement	-20°C to 40°C
Angle de faisceau	120°
Gradation	ELV / TRIAC
Durée de vie L70	> 50,000 heures
Garantie	5 ans

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Aluminum
Lentille	Polycarbonate
Finition	Powder Coated
Couleur de la finition	White
Longueur du cordon	12 po
Type de boîtier	Fermé, convient aux garde-robes

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5003560
Energy Star	Oui
SDL-4RS-9W-5CCT-WH	4593814
SDL-6RS-12W-5CCT-WH	4593834
CAN ICES-005	Oui
Emplacement humide*	Oui
Classé IP	IP54
Classification au feu du câble	FT4
Classé IC	Oui

*Pour montage au plafond avec cache seulement

ACCESSOIRES (Vendus séparément)


		LES CELLULES OMBRÉES INDICENT LA COMPATIBILITÉ	
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	SDL-4RS-9W-5CCT-WH	SDL-6RS-12W-5CCT-WH
SDL-EXC-4FT	Cordon d'extension flexible de 4 pi		
SDL-EXC-10FT	Cordon d'extension flexible de 10 pi		
SDL-TR-4R-BK	4 po Finition - Noir		
SDL-TR-4R-BN	4 po Finition - Nickel brossé		
SDL-TR-6R-BK	6 po Finition - Noir		
SDL-TR-6R-BN	6 po Finition - Nickel brossé		
DL-GR-4R-WH	4 po Anneau de fixation - Blanc		
DL-GR-6R-WH	6 po Anneau de fixation - Blanc		
DL-RP-HB	Plaque de montage pour grille T		
DL-RP	Plaque de montage pour cloison sèche		

Différentes options pour répondre aux besoins de votre projet !


Personnalisez votre luminaire avec nos accessoires de finition. Disponibles en noir mat ou en nickel brossé.



Câbles d'extension flexibles adaptés à vos besoins. Disponibles en longueurs de 4 pi ou 10 pi.

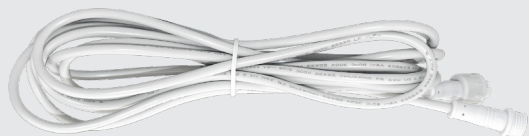


MESURES DE L'ANNEAU DE FIXATION (PO)

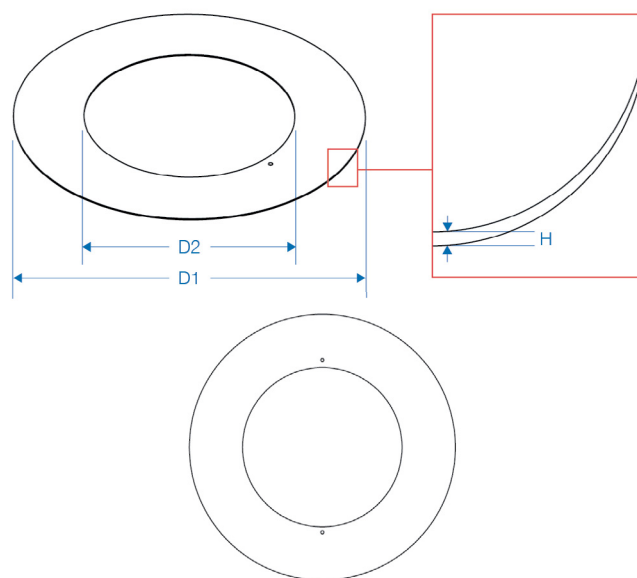

TAILLE	D1 (DIAMÈTRE 1)	D2 (DIAMÈTRE 2)	H (HAUTEUR)
4 po	6,50 po	4,92 po	0,02 po
6 po	10,51 po	6,30 po	

Modèle de 4 po
SDL-4RS-9W-5CCT-WH

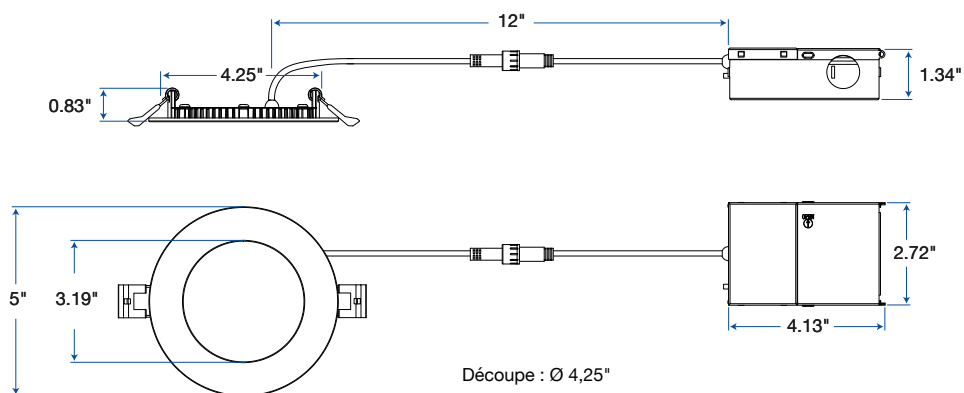

Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Strip width: 0.93"
- Distance between mounting holes: 6.22"
- Cable length: 12"
- Receiver module height: 1.34"

Top View Dimensions:


- Strip diameter: 6.89"
- Distance from center to mounting hole: 4.96"
- Receiver module width: 4.13"
- Receiver module height: 2.72"

Cutting Information:


- Cutting length: Découpe : Ø 6,22"

SDL-6RS-12W-5CCT-WH	
Dimensions du produit	6.88" x 6.88" x 0.94"
Poids du luminaire	0.74 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	0.79 lbs
Dimensions du carton	7.09" x 7.09" x 2.17"
Quantité par carton maître	18
Poids brut du carton maître	19.47 lbs
Dimensions du carton maître	21.85" x 14.76" x 7.48"

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE POUR CLOISON SÈCHE (PO)

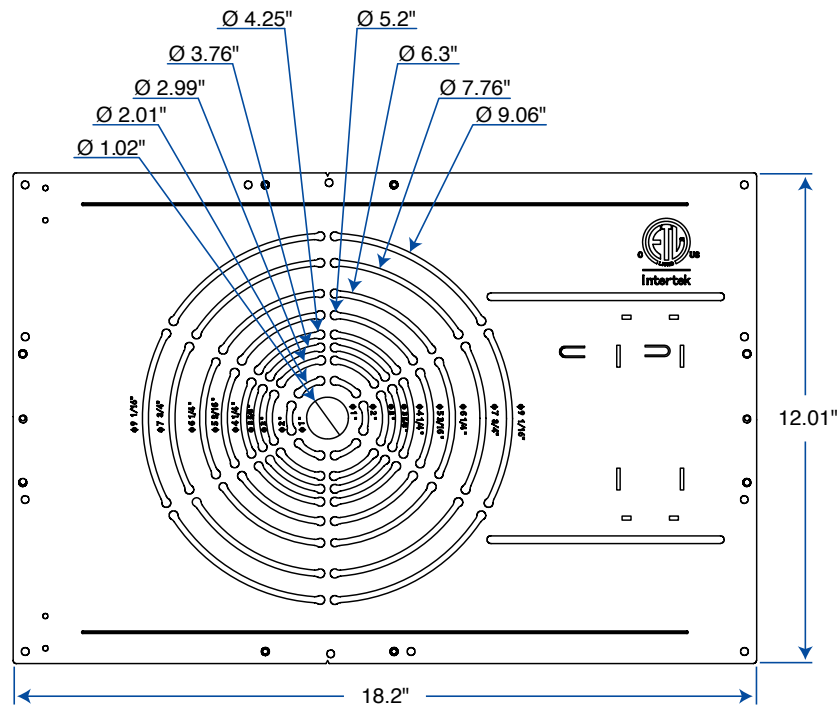

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE POUR GRILLE T (PO)

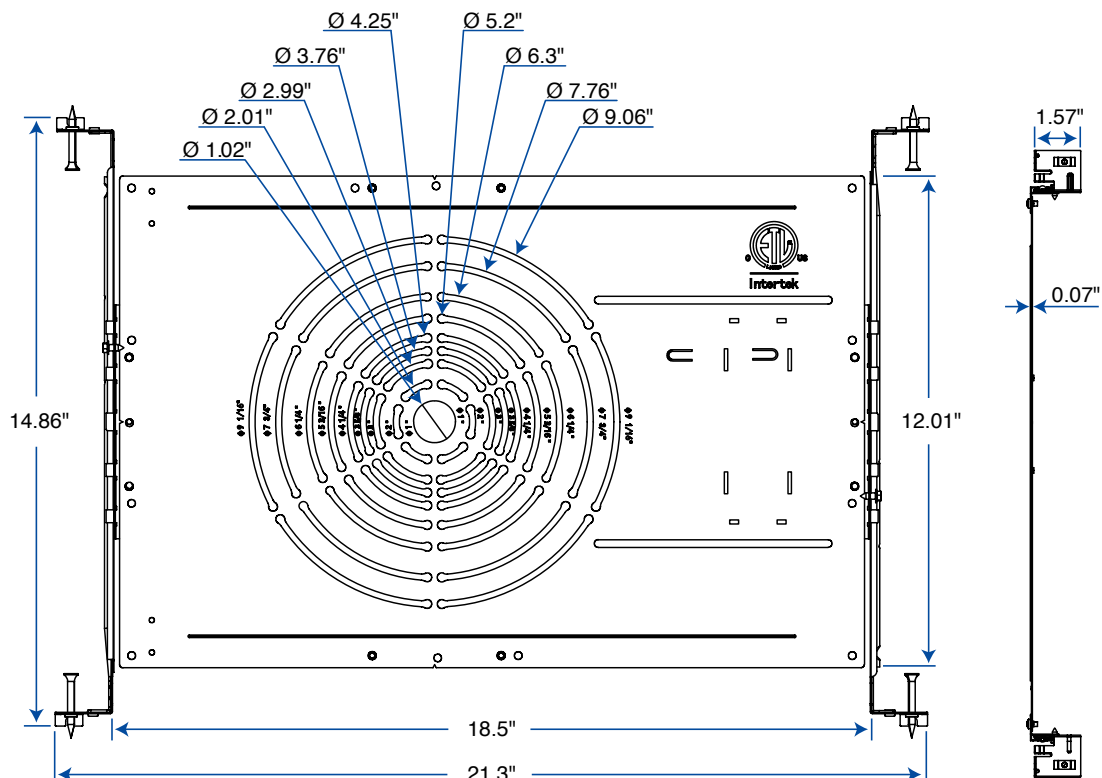

GRADATEURS COMPATIBLES

MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Lutron	LECL-153P	TRIAC
Lutron	CTCL-150H	TRIAC
Lutron	LGCL-153PLH	TRIAC
Lutron	CTCL-153P	TRIAC
Lutron	SCL-153P	TRIAC
Lutron	S-600P	TRIAC
Lutron	PD-6WCL	TRIAC
Lutron	PD-5NE	TRIAC
Lutron	PD-10NXD	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	TGCL-153P	TRIAC
Lutron	AYCL-153P	TRIAC
Lutron	MACL-153M	TRIAC
Lutron	DVELV-300P-AL	ELV
Lutron	NTELV-300-WH	ELV
Lutron	SELV-300P	ELV
Leviton	IPL06	TRIAC
Leviton	6672	TRIAC
Leviton	6674	TRIAC
Eaton	AAL06	TRIAC
Legrand	DCL453PTCCCV6	TRIAC
GE	10464	TRIAC
GE	18027	TRIAC

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833