



FLM02 Série

ÉCLAIRAGE DE TYPE MINI PROJECTEUR

Illuminez vos espaces extérieurs

FLM02 ÉCLAIRAGE DE TYPE MINI PROJECTEUR

PUISSANCE COMPACTE !



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance

15W
20W / 30W / 50W
55W / 70W / 80W

TCC

4 000K
3 000K / 4 000K / 5 000K

Livré avec support à fourche*

Options de montage interchangeables
vendues séparément

Photocellule intégrée**

Cordon d'alimentation de 19,7"

Boîtier en aluminium moulé sous pression

avec ailettes de refroidissement pour
une dissipation thermique optimale

Lentille en polycarbonate haute résistance

Finition robuste en polyester thermolaqué Bronze

*Excluding FLM02-15W-40K-LV-KN

**Excluding FLM02-15W-40K-LV-KN & FLM02-15W-40K-LV-YK



PERFORMANCE SANS TRACAS

Les projecteurs mini FLM02 incarnent la polyvalence et la performance en éclairage extérieur. Grâce à la sélection de puissance et de température de couleur, ces projecteurs offrent un éclairage personnalisable adapté à vos besoins spécifiques. Équipée d'une photocellule intégrée, cette série assure un fonctionnement automatisé, pour une utilisation sans tracas du crépuscule à l'aube.*

ÉCLAIRAGE DE TYPE MINI PROJECTEUR

Idéal pour l'éclairage paysager, les patios, la sécurité, les enseignes et les façades de bâtiments. Excellente alternative aux luminaires halogènes au quartz.

FLM02 Éclairage de type mini projecteur

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Efficacité	Lumens	Finition
FLM02-15W-40K-LV-YK	15W	4000K	120-277V	124 lm/W	1856 lm	Bronze
FLM02-15W-40K-LV-KN	15W	4000K	120-277V	124 lm/W	1856 lm	Bronze
FLM02-50W-3P-3CCT-UD	20W/30W/50W	3 000K/4 000K/5 000K	120-347V	127-166 lm/W	3186-6883 lm	Bronze
FLM02-80W-3P-3CCT-UD	55W/75W/80W	3 000K/4 000K/5 000K	120-347V	120-164 lm/W	8411-11270 lm	Bronze



FLM02 15W
Éclairage de type
mini projecteur

FLM02-15W-40K-LV-YK



FLM02 15W
Éclairage de type
mini projecteur

FLM02-15W-40K-LV-KN



FLM02 50W
Éclairage de type
mini projecteur

FLM02-50W-3P-3CCT-UD



FLM02 80W
Éclairage de type
mini projecteur

FLM02-80W-3P-3CCT-UD


Tableaux de sortie de lumens



FLM02-15W-40K-LV-KN		FLM02-50W-3P-3CCT-UD			FLM02-80W-3P-3CCT-UD				
15W, 4 000K	2 730 lm	3 000K	4 000K	5 000K	3 000K	4 000K	5 000K		
		20W	2 646 lm	2 730 lm	2 656 lm	55W	2 844 lm	3 071 lm	2 927 lm
FLM02-15W-40K-LV-YK		30W	3 689 lm	3 891 lm	3 766 lm	70W	4 063 lm	4 400 lm	4 213 lm
15W, 4 000K	2 730 lm	50W	4 335 lm	4 697 lm	4 361 lm	80W	4 838 lm	5 203 lm	4 938 lm



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

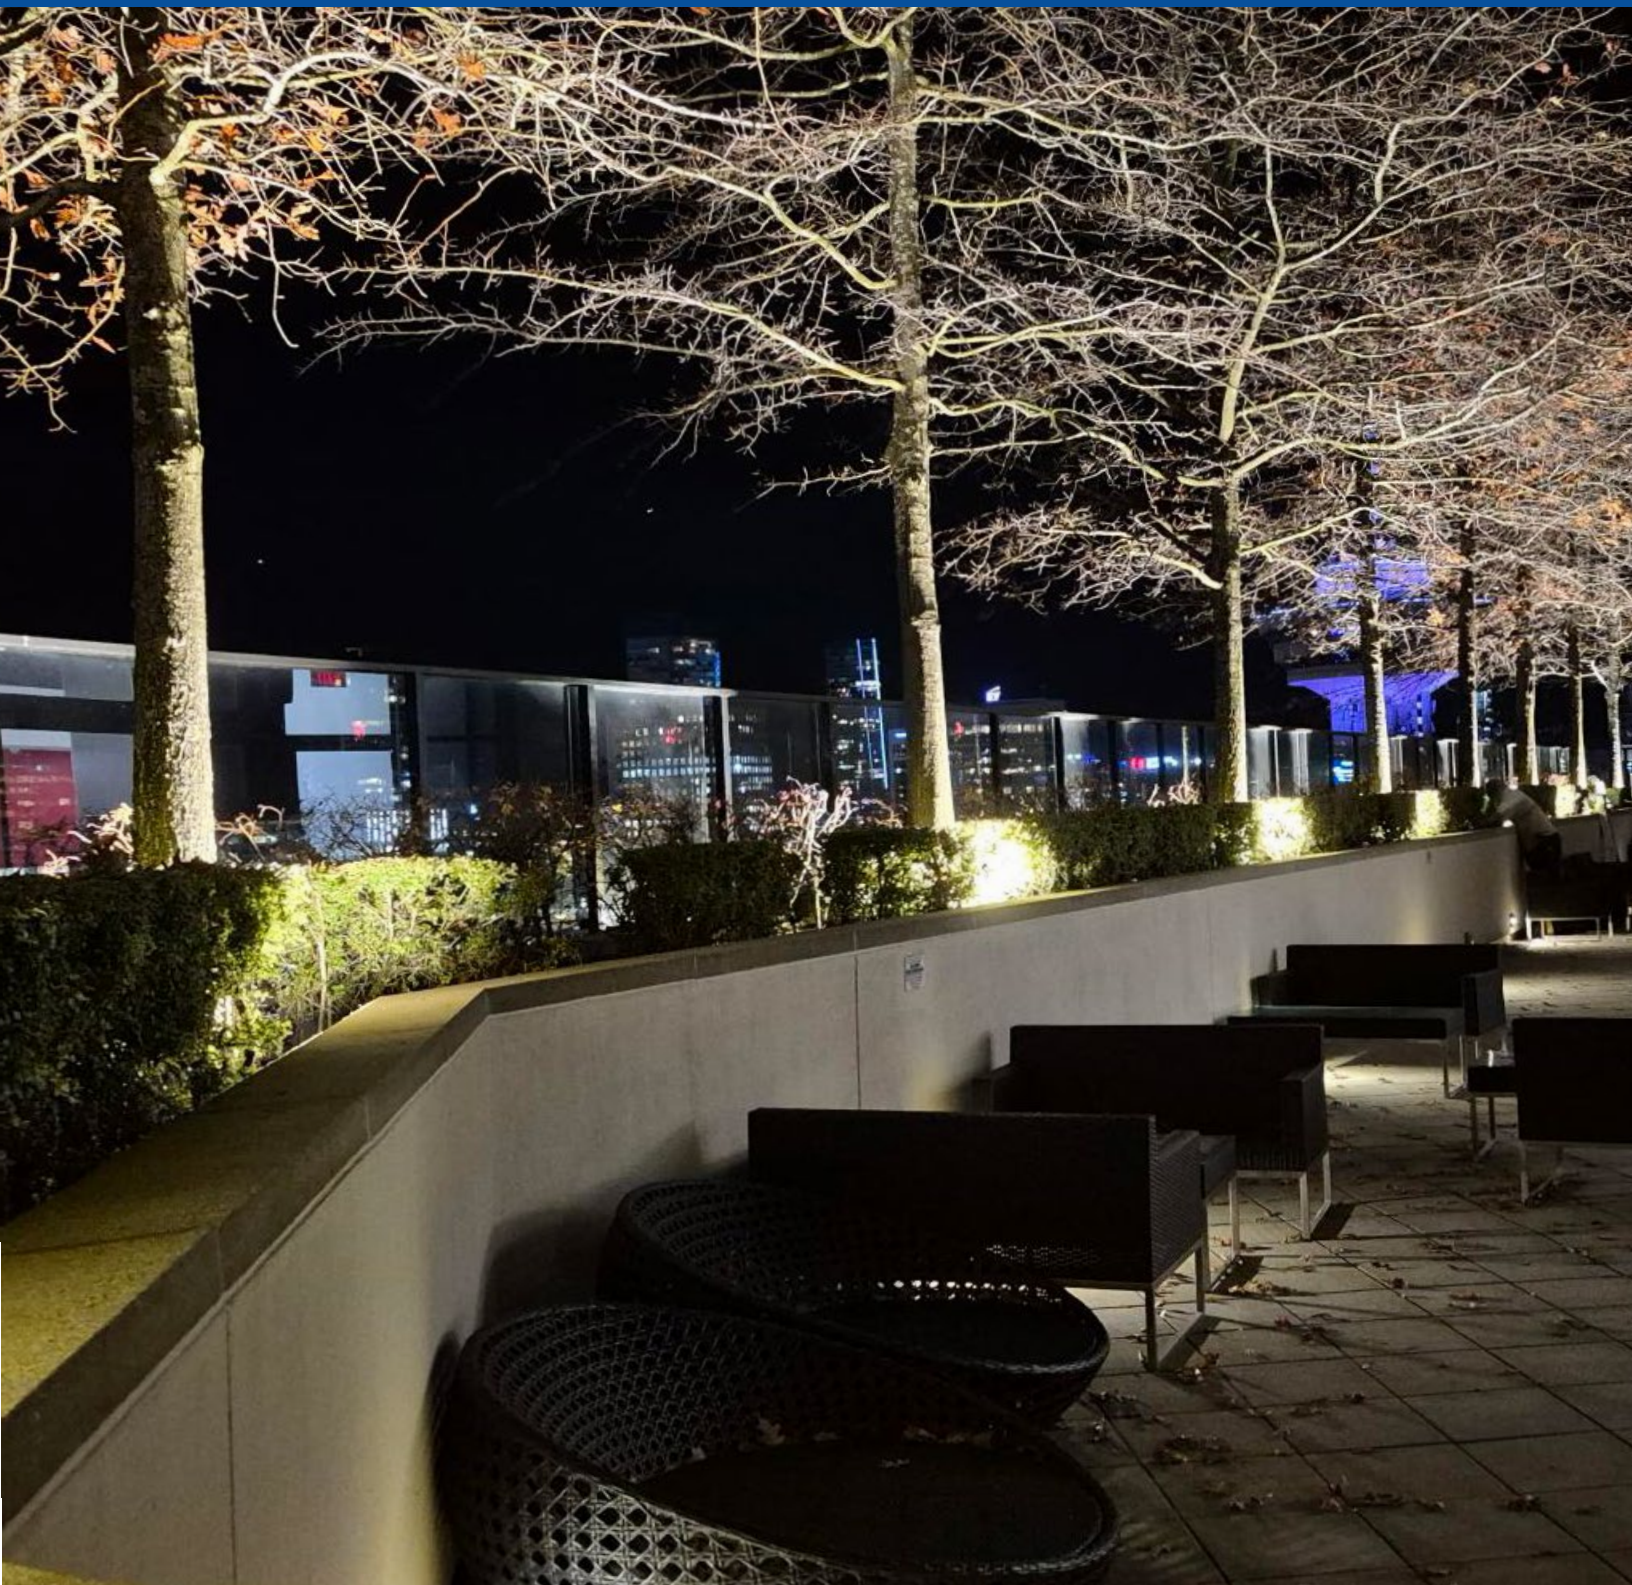

**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833