



SÉRIE
FUSION | ÉCLAIRAGE DE
TYPE PROJECTEUR

Conçu pour performer. Conçu pour durer.

FUSION

ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

40W / 60W / 80W
100W / 125W / 150W
200W / 250W / 300W

3 TCC sélectionnables

3 000K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0–10 V

3 types de distribution par luminaire

5H5V / 6H6V / 7H6V
(outil de réglage optique inclus)

Classification IK07 et IP65

Photocellule intégrée

désactivable à l'aide de l'interrupteur

Tous les modèles offerts en noir et bronze



MONTAGE SIMPLIFIÉ

Choisissez parmi une variété d'options de montage vendues séparément pour réduire le gaspillage, les besoins d'entreposage et les coûts d'expédition. Personnalisez davantage votre installation avec nos supports bullhorn à 2 ou 3 têtes. Remarque : Le montage Slip Fitter est requis et vendu séparément pour l'utilisation avec les accessoires de poteau.



ANGLE DE FAISCEAU RÉGLABLE

Configurez facilement les paramètres d'éclairage sur le terrain grâce aux interrupteurs intégrés permettant d'ajuster l'angle du faisceau, la puissance et le TCC selon les besoins de l'application. Conçu pour des réglages rapides et sans outils, il simplifie l'installation et améliore la flexibilité du projet.



ÉCLAIRAGE CIBLÉ

L'objectif est de fournir un éclairage précis sans illuminer l'ensemble du site. Les projecteurs sont conçus pour être inclinés — c'est là qu'ils excellent :

- Éclairage des façades de bâtiments
- Sécurisation des quais de chargement
- Éclairage des terrains sportifs
- Mise en valeur des enseignes ou façades




FUSION | ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Illuminez de grands espaces extérieurs, y compris les stationnements, façades de bâtiments, terrains sportifs et plus encore !



Luminaire	Puissance (W)	TCC	V	Lumens	Finition
FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-BK	40W / 60W / 80W	30K / 40K / 50K	120-347V	7060-11243 lm	Bronze Noir
FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-BK	100W / 125W / 150W	30K / 40K / 50K	120-347V	15167-21936 lm	Bronze Noir
FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-BZ FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-BK	200W / 250W / 300W	30K / 40K / 50K	120-347V	29696-46413 lm	Bronze Noir

Choisissez votre montage ! Offert en bronze et noir (vendus séparément)

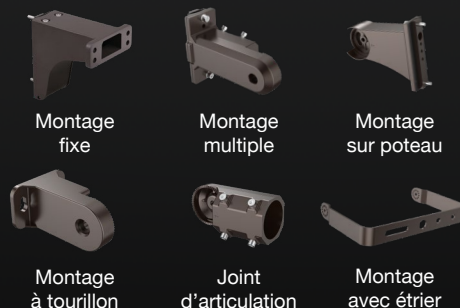

Compatible avec les cellules photoélectriques NEMA standard à 3 broches lorsque le modèle JL-200 est installé (vendu séparément).



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-XX*

	3000K	4000K	5000K
40W	7060 lm	7407 lm	7280 lm
60W	8860 lm	9377 lm	9096 lm
80W	10694 lm	11243 lm	10835 lm

FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-XX*

	3000K	4000K	5000K
100W	15167 lm	15830 lm	15438 lm
125W	17951 lm	19313 lm	18702 lm
150W	21141 lm	21936 lm	21061 lm

FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-XX*


	3000K	4000K	5000K
200W	29696 lm	31741 lm	31461 lm
250W	35587 lm	38136 lm	36884 lm
300W	41725 lm	45074 lm	46413 lm

Où -XX désigne la couleur de finition

INTERRUPTEURS DE SÉLECTION ET OPTIONS DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



Sélecteur d'angle de faisceau



Interrupteurs de sélection de puissance, CCT et cellule photoélectrique



Plaque d'obturation avec alvéole défonçable 1/2"



SUCCURSALE DE LA C.-B.

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

SUCCURSALE DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

SIÈGE SOCIAL (ON)

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833