

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

- Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux règlements et au Code national de l'électricité du Canada.
- Couper l'alimentation avant toute intervention.
- Lire et suivre toutes les instructions de sécurité.
- Ne pas laisser les fils toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas installer dans des endroits dangereux ni près d'appareils de chauffage au gaz ou électriques.

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut créer un danger et annuler la garantie.
- Ne pas utiliser cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
- L'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.
- Conserver ces instructions pour référence future.
- Installer l'équipement dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas facilement accessible aux personnes non autorisées.
- Usage intérieur uniquement.
- Laisser la batterie se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.

IMPORTANT

La batterie peut ne pas être complètement chargée lors de la connexion électrique. Laisser charger au moins 24 heures avant utilisation normale. Pour vérifier, appuyer sur le bouton TEST : le voyant interne doit s'allumer. Les lampes utilisées conformément à ces instructions respectent la norme CSA C22.2 No.141.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : veuillez inscrire la description réelle du luminaire ainsi que toute quantité manquante ou tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposez toute réclamation auprès du transporteur (LTL) directement avec celui-ci. Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, accompagné de son emballage d'origine, doit être conservé.

SCHEMAS DE CÂBLAGE


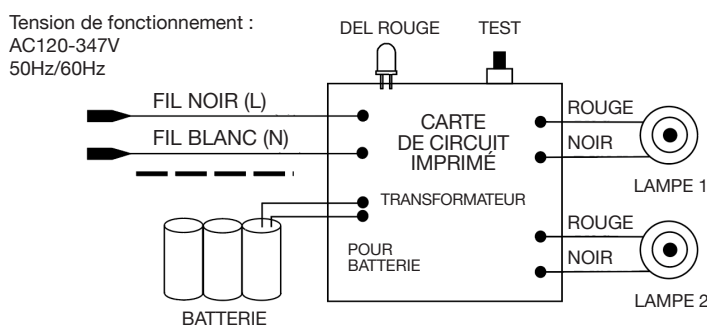


Fig. 1

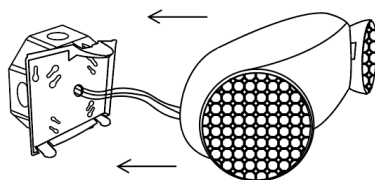


Fig. 2

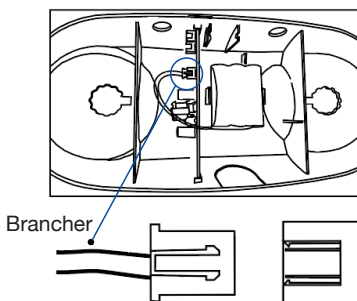


Fig. 3




Fig. 4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Appuyer sur les languettes de retenue rondes situées au bas du luminaire pour libérer la plaque arrière (Fig. 1).
2. Faire passer les fils à travers la plaque arrière, puis fixer la plaque arrière à une boîte de jonction encastrée à l'aide des entrées défonçables universelles (Fig. 2).
3. Effectuer les connexions électriques conformément au schéma de câblage. S'assurer que la batterie interne est connectée à la carte de circuit imprimé (Fig. 3).
4. Remettre le corps principal du luminaire sur la plaque arrière, en s'assurant que les languettes de retenue rondes verrouillent le luminaire en place (Fig. 2).
5. Ajuster les têtes de lampe à la position désirée (Fig. 4).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Pour tester, appuyer sur l'interrupteur TEST. Les lampes CC s'allumeront.
2. Relâcher l'interrupteur TEST. Les lampes CC s'éteindront.
3. En cas de panne de courant, les lumières s'allumeront automatiquement pendant un minimum de 120 minutes.