

# Appliques murales KEYSTONE

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Idéal pour l'éclairage périphérique des entrepôts, des installations récréatives, des établissements scolaires, des commerces de détail, ainsi que près des entrées, des allées et des stationnements.

## Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

## 3 TCC sélectionnables\*

3000K / 4000K / 5000K

## Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

## Photocellule intégrée

débrancher pour contourner

## Optiques de type II standard

Optiques de type III et de

type IV interchangeables

Vendues séparément

## Prise pour détecteur de mouvement

Pour une installation facile du détecteur  
de mouvement optionnel (vendu séparément)

## Approuvé DarkSky

lorsqu'il est réglé à une température de  
couleur de 3000 K ou plus chaude\*



Inclus dans la boîte :

Coussins en mousse, vis de  
montage, caches-vis externes



**DARKSKY  
APPROVED**  
Reduces light pollution  
Certified by DarkSky.org



## SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSEANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH	20W	3000K	3649 lm	182 lm/W	120-347V	82	40W 4000K	0.4A
		4000K	3723 lm	186 lm/W				
		5000K	3796 lm	190 lm/W				
	30W	3000K	5417 lm	181 lm/W				
		4000K	5566 lm	186 lm/W				
		5000K	5616 lm	187 lm/W				
	40W	3000K	6075 lm	152 lm/W				
		4000K	6548 lm	164 lm/W				
		5000K	6600 lm	165 lm/W				
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH	40W	3000K	7650 lm	191 lm/W	120-347V	80	80W 4000K	0.8A
		4000K	7717 lm	193 lm/W				
		5000K	7716 lm	193 lm/W				
	60W	3000K	10817 lm	180 lm/W				
		4000K	11013 lm	184 lm/W				
		5000K	10928 lm	182 lm/W				
	80W	3000K	13654 lm	171 lm/W				
		4000K	14212 lm	178 lm/W				
		5000K	13972 lm	175 lm/W				
KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH	80W	3000K	14671 lm	183 lm/W	120-347V	80	120W 4000K	1.2A
		4000K	15130 lm	189 lm/W				
		5000K	15011 lm	188 lm/W				
	100W	3000K	17922 lm	179 lm/W				
		4000K	18673 lm	187 lm/W				
		5000K	18506 lm	185 lm/W				
	120W	3000K	20641 lm	172 lm/W				
		4000K	20914 lm	174 lm/W				
		5000K	20644 lm	172 lm/W				

Des options de CCT supplémentaires sont offertes grâce à l'utilisation de lentilles ambrées. Consultez la fiche technique des lentilles ambrées pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les températures de couleur (CCT).

**INFORMATION DLC** Où XX représente toutes les couleurs de finition (bronze, noir et blanc).

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
KWP-40W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-MLD8W1	Premium
KWP-80W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-3P0LBW	Premium
KWP-120W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-3KR93Y	Premium

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40°C to 50°C
Température de fonctionnement avec capteur	-25°C to 50°C
Distribution	Type II
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans

## ACCESOIRES (Vendus séparément)

NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ								
		40W (BZ)	40W (BK)	40W (WH)	80W (BZ)	80W (BK)	80W (WH)	120W (BZ)	120W (BK)	120W (WH)
MS04-MW-TW-DC	Détecteur de mouvement à micro-ondes									
MS01-PIR-TW-DC	Détecteur de mouvement infrarouge									
MS04-RC*	Télécommande pour détecteur de mouvement									
KWP-TYPE-III-SM	Optiques de type III (petites)									
KWP-TYPE-III-LG	Optiques de type III (grandes)									
KWP-TYPE-IV-SM	Type IV (petit)									
KWP-TYPE-IV-LG	Type IV (grandes)									
KWP-TYPE-IV-SM-AM	Optiques ambrées de type IV (petites)									
KWP-TYPE-IV-LG-AM	Optiques ambrées de type IV (grandes)									
MS-KN01-BZ	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur bronze									
MS-KN01-BK	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur noir									
MS-KN01-WH	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur blanc									
KWP-BKPL-SM-BZ	Plaque arrière en bronze (petite)									
KWP-BKPL-SM-BK	Plaque arrière en noir (petite)									
KWP-BKPL-SM-WH	Plaque arrière en blanc (petite)									
KWP-BKPL-LG-BZ	Plaque arrière en bronze (grandes)									
KWP-BKPL-LG-BK	Plaque arrière en noir (grandes)									
KWP-BKPL-LG-WH	Plaque arrière en blanc (grandes)									

\*Le MS04-RC est un accessoire requis pour les modèles MS04-MW-TW-DC et MS01-PIR-TW-DC.



Illustré avec la plaque arrière (KWP-BKPL-SM-BK) qui ajoute 4 perforations supplémentaires pour le passage de conduits ou l'accès aux accessoires.



Consultez la fiche technique des optiques ambrées pour obtenir des renseignements sur la CCT, les lumens et le rendement.




## GRAPHIQUES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE


Où XX représente toutes les couleurs de finition (bronze, noir et blanc)

### Grille de 10 pi MH, espaces de 10 pi x 10 pi


KWP-40W-3P-3CCT-UD-XX

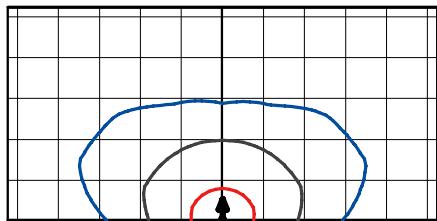

Type II  
Standard

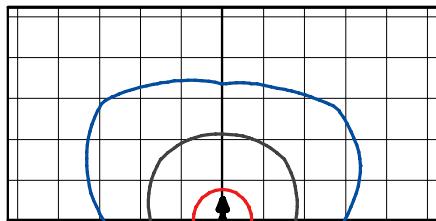


Type III  
KWP-TYPE-III-SM

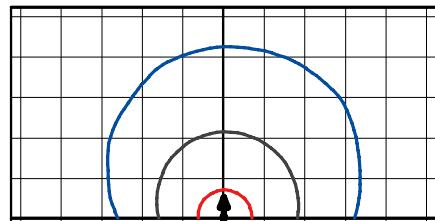


Type IV  
KWP-TYPE-IV-SM

### Grille de 20 pi MH, espaces de 20 pi x 20 pi


KWP-80W-3P-3CCT-UD-XX

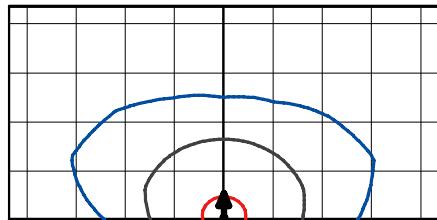

Type II  
Standard

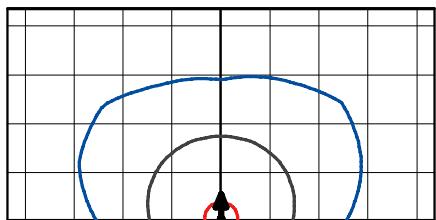


Type III  
KWP-TYPE-III-LG

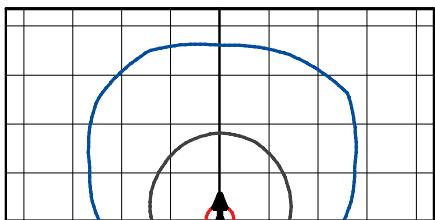


Type IV  
KWP-TYPE-IV-LG


KWP-120W-3P-3CCT-UD-XX

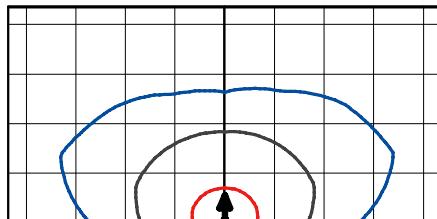




Type II  
Standard

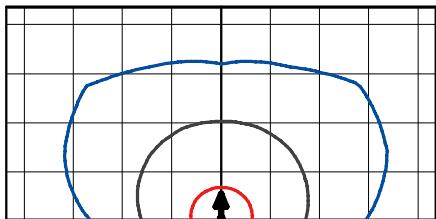

Type III  
KWP-TYPE-III-LG

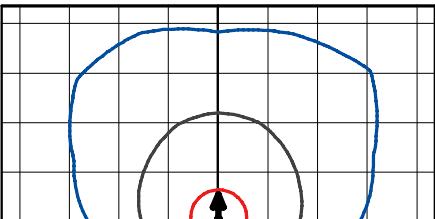

Type IV  
KWP-TYPE-IV-LG

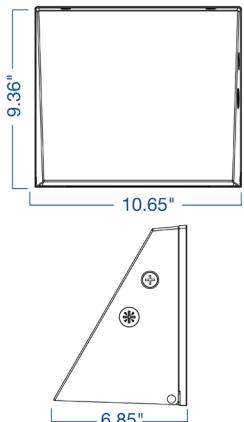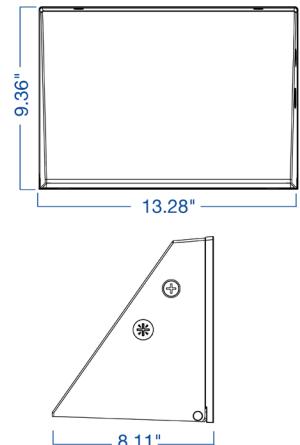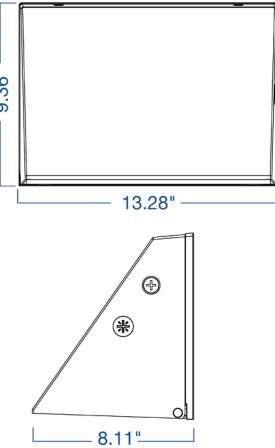**DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)****40W****80W****120W**

KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ  
KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK  
KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH


Poids du luminaire	10.65" x 9.36" x 6.85"
Poids du luminaire	3.7 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	6.4 lbs
Dimensions du carton	12.0" x 10.3" x 7.8"

KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ  
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK  
KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH


Poids du luminaire	13.28" x 9.36 x 8.11"
Poids du luminaire	5.28 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	7.92 lbs
Dimensions du carton	14.7" x 10.3" x 9.1"

KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ  
KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK  
KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH

Poids du luminaire	13.28" x 9.36 x 8.11"
Poids du luminaire	5.28 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	7.92 lbs
Dimensions du carton	14.7" x 10.3" x 9.1"

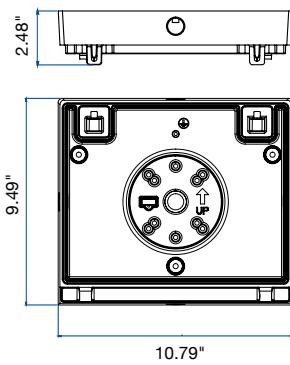**DESSINS DIMENSIONNELS DE LA PLAQUE ARRIÈRE**

KWP-BKPL-SM-BK  
KWP-BKPL-SM-BZ  
KWP-BKPL-SM-WH

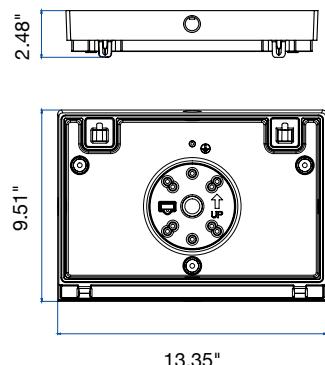


KWP-BKPL-LG-BK  
KWP-BKPL-LG-BZ  
KWP-BKPL-LG-WH

Ajoute 4 perforations supplémentaires pour le passage de conduits ou l'accès aux accessoires !

**Rétrofit facile des appliques murales classiques !**

Avec un gabarit légèrement plus grand, les appliques murales Keystone recouvrent les appliques murales de style classique sans avoir besoin de repeindre les surfaces, permettant un processus de rétrofit sans tracas !

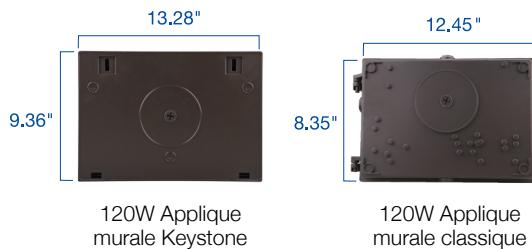

Élimine le besoin de peindre !